

目隠しパネル ダウンライトを取り外した際の天井穴の補修にお使いください

φ150～φ175mm用



AE 51251 E ○
¥2,000(税抜)
本 体：プラスチック白色
サ イ ズ：高-31 幅-φ207 出幅-5
取付必要高-60mm
埋込穴径-φ150～175mm
重 量：0.2kg
●5～25mmの材厚で取付けてください

φ100～φ125mm用



AE 51252 E ○
¥2,000(税抜)
本 体：プラスチック白色
サ イ ズ：高-31 幅-φ153 出幅-5
取付必要高-60mm
埋込穴径-φ100～125mm
重 量：0.1kg
●5～25mmの材厚で取付けてください

落下防止ワイヤー


ダウンライト用(フック付)



XE 46971 E
¥1,800(税抜)
本 体：ステンレス
サ イ ズ：φ1.0 全長500mm
重 量：0.1kg

XE 46972 E
¥1,500(税抜)
本 体：ステンレス
サ イ ズ：φ1.0 全長300mm
重 量：0.1kg

取り付けの際にはダウンライトの支柱などにワイヤーを通してから、天井内の堅牢な構造物にワイヤーを通して、確実にフックを取り付けてください。

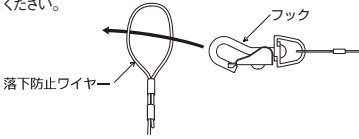


スポットライト用(プラグ・フック付)



XE 46970 E
¥2,000(税抜)
本 体：ステンレス
サ イ ズ：φ1.0 全長500mm
重 量：0.1kg

取り付けの際にはワイヤーをスポットライトの指示された箇所に通し、プラグをワイヤー先端の輪に通してから、配線ダクトに取り付けてください。

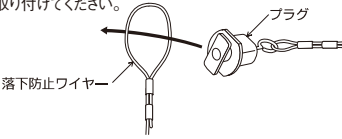

Solid Squareスポットライト専用





XE 51930
¥2,500(税抜)
本 体：ステンレス
サ イ ズ：φ1.0 全長1000mm
重 量：0.1kg

●専用の灯具に取り付けてご使用ください
●取り付けの際には取付金具をスポットライトの指示された箇所に付属ビスで固定してから、配線ダクトに取り付けてください。

LED 専用別売電源

使用目的に応じて、
選べる別売電源をご用意しました。

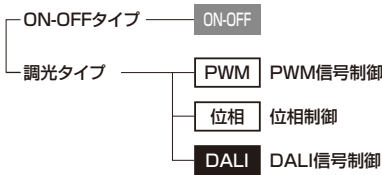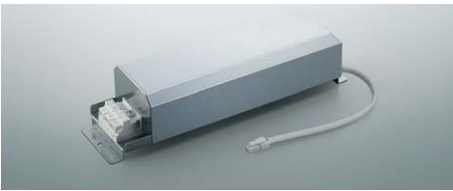

■本文掲載例

ダウンライト本体ページに、
組み合わせ電源型番および
スペックとセット価格を掲載
しております。

本体価格	専用電源ユニット	組合せ価格	消費電力	組合せ皮相電力	調光範囲
	ON-OFF XE 92182 E ¥5,000(税抜)	¥24,800(税抜)	13.5W	14/16/16VA(100/200/242V)	—
¥19,800(税抜)	位相 XE 92192 E ¥7,000(税抜)	¥26,800(税抜)	15.7W	24VA(100V)	約1～100% 600 lmクラス (JR12V50W相当)
	PWM/DALI XE 92702 ¥9,800(税抜)	¥29,600(税抜)	12.9W	12/14/14VA(100/200/242V)	約0.1～100%

※製品や電源によって設置必要高さが異なるため、仕様図をご確認ください。

タイプ		型 番	希望小売価格 (税抜)	定格入力電圧	調光範囲	寸法 (mm)	重量 (kg)
ON-OFFタイプ		XE91228E	¥15,000	100～254V	—	高-54 幅-260×69	0.6
		XE91227E	¥13,000			高-54 幅-260×69	0.6
		XE91226E	¥11,000			高-54 幅-260×69	0.6
		XE92185E	¥8,000	高-53 幅-200×57		0.3	
		XE92184E	¥6,000	高-53 幅-200×57		0.3	
		XE92183E	¥5,500	高-53 幅-200×57		0.3	
		XE92182E	¥5,000	高-35 幅-157×46		0.2	
		XE92181E	¥4,000	高-35 幅-157×46		0.2	
調光タイプ	位相制御	XE92194E	¥8,000	100V専用	約1～100%	高-53 幅-200×57	0.3
		XE92193E	¥7,500			高-53 幅-200×57	0.3
		XE92192E	¥7,000			高-35 幅-157×46	0.2
		XE92191E	¥6,000			高-35 幅-157×46	0.2
	PWM信号制御	XE44224L	¥16,000	100～242V	約5～100%	高-48 幅-240×68	0.6
		XE91036L	¥14,000			高-48 幅-240×68	0.6
		XE44223L	¥12,000			高-57 幅-245×64	0.5
	DALI信号制御	XE91665E	¥19,000	100～254V	約1～100%	高-52 幅-351×70	0.8
		XE91664E	¥17,000			高-52 幅-351×70	0.8
		XE91663E	¥15,000			高-52 幅-351×70	0.8
	PWM/DALI 信号制御	XE92705	¥12,800	100～242V	約0.1～100%	高-33 幅-230×43	0.3
		XE92704	¥11,800			高-33 幅-230×43	0.3
		XE92703	¥10,800			高-33 幅-230×43	0.3
		XE92702	¥9,800			高-33 幅-230×43	0.3
		XE92701	¥8,800			高-33 幅-230×43	0.3
		XE92057E	¥28,000		約1～100%	高-47 幅338×68	1.5

●調光下限値は、使用する調光器により変わる場合がございます。
●DALI対応タイプについては、器具埋込高さ以上に電源設置高さが必要な場合があるため、必ず仕様図にてご確認ください。

Ⓛ：速結端子付(送りなし)
Ⓜ：速結端子付(送り付)

△安全のため、「直付・壁付両用型」「傾斜天井に取付可能」などスペック内に特別の記載のないものについては、写真と異なる方向で取り付けないでください。
●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。