


125 ベースタイプ



高気密
散光 **S_{GI}**

FHT42W相当

非調光


AD 1010 W27
電球色 2700K・Ra82 17.1W・1765 lm・103.2 lm/W

AD 1010 W35
温白色 3500K・Ra82 17.1W・1875 lm・109.6 lm/W

AD 1010 W50
昼白色 5000K・Ra82 17.1W・1910 lm・111.6 lm/W

¥16,800 (税抜) **非調光** LED交換 不可

LED
本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
●重・0.7kg
●光源寿命：40,000時間
●取付可能天井厚5～25mm
●配光は傾斜天井対応ではありません
●調光器併用不可●照射近接限度10cm
※100・200V対応
●20/24VA(100/200V)



防雨・防湿型 傾天55°

高気密
散光 **S_B**

FHT32W相当

調光


AD 1012 W27
電球色 2700K・Ra82 14.5W・1315 lm・90.6 lm/W

AD 1012 W35
温白色 3500K・Ra82 14.5W・1395 lm・96.2 lm/W


AD 1012 W50
昼白色 5000K・Ra82 14.5W・1420 lm・97.9 lm/W

¥14,900 (税抜) **調光** LED交換 不可

LED
本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
●重・0.7kg
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲(約1～100%)
●取付可能天井厚5～25mm
●配光は傾斜天井対応ではありません
●適合調光器別売
●照射近接限度10cm
●26VA(100V)



防雨・防湿型 傾天55°

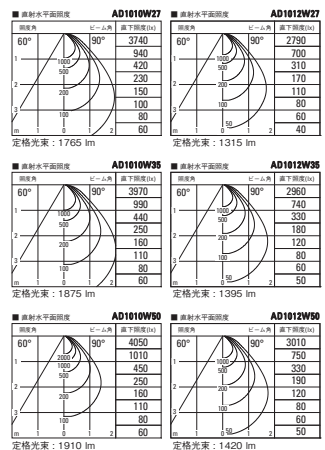

100 ベースタイプ



高気密
拡散 **S_{GI}**

FHT32W相当

調光

AD 1009 W27
電球色 2700K・Ra82 14.5W・1250 lm・86.2 lm/W

AD 1009 W35
温白色 3500K・Ra82 14.5W・1325 lm・91.3 lm/W

AD 1009 W50
昼白色 5000K・Ra82 14.5W・1350 lm・93.1 lm/W

¥13,800 (税抜) **調光** LED交換 不可

LED
本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
●重・0.7kg
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲(約1～100%)
●取付必要高：115mm(材厚5～13mm未満時)
125mm(材厚13～25mm時)
●配光は傾斜天井対応ではありません
●適合調光器別売
●照射近接限度10cm
●26VA(100V)



防雨・防湿型 傾天55°

FHT32W相当

調光

AD 1009 W27
電球色 2700K・Ra82 14.5W・1250 lm・86.2 lm/W

AD 1009 W35
温白色 3500K・Ra82 14.5W・1325 lm・91.3 lm/W


AD 1009 W50
昼白色 5000K・Ra82 14.5W・1350 lm・93.1 lm/W

¥13,800 (税抜) **調光** LED交換 不可

LED
本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
●重・0.7kg
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲(約1～100%)
●取付必要高：115mm(材厚5～13mm未満時)
125mm(材厚13～25mm時)
●配光は傾斜天井対応ではありません
●適合調光器別売
●照射近接限度10cm
●26VA(100V)



防雨・防湿型 傾天55°

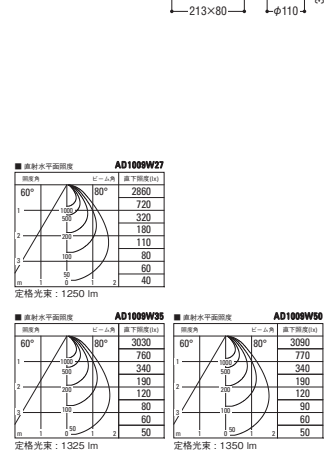

125 傾斜・ウォールウォッシャータイプ



高気密
S_B

FHT32W相当

調光

AD 1020 W27
電球色 2700K・Ra82 14.5W・1315 lm・90.6 lm/W

AD 1020 W35
温白色 3500K・Ra82 14.5W・1395 lm・96.2 lm/W

AD 1020 W50
昼白色 5000K・Ra82 14.5W・1420 lm・97.9 lm/W

¥16,800 (税抜) **調光** LED交換 不可

LED
本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
●重・0.8kg
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲(約1～100%)
●取付可能天井厚5～25mm
●配光は傾斜天井15°～35°に対応
●適合調光器別売
●専用リニューアルプレートのみ併用可
推奨リニューアルプレート(AE51246E)
●照射近接限度10cm
●26VA(100V)



防雨・防湿型 傾天55°

FHT32W相当

調光

AD 1020 W27
電球色 2700K・Ra82 14.5W・1315 lm・90.6 lm/W

AD 1020 W35
温白色 3500K・Ra82 14.5W・1395 lm・96.2 lm/W


AD 1020 W50
昼白色 5000K・Ra82 14.5W・1420 lm・97.9 lm/W

¥16,800 (税抜) **調光** LED交換 不可

LED
本体：アルミダイカスト・パウダリーホワイト塗装
●重・0.8kg
●光源寿命：40,000時間
●調光範囲(約1～100%)
●取付可能天井厚5～25mm
●配光は傾斜天井15°～35°に対応
●適合調光器別売
●専用リニューアルプレートのみ併用可
推奨リニューアルプレート(AE51246E)
●照射近接限度10cm
●26VA(100V)



防雨・防湿型 傾天55°

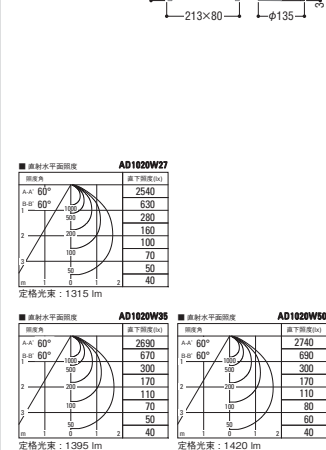

ハイパワータイプ
高天井用ダウンライト

ハイパワーながらナチュラルな光で
空間全体・床面までしっかり光を届けます

FHT42W相当 ●ベースタイプ
非調光 **φ125**
※100～200V対応

FHT32W相当 ●ベースタイプ
調光 **φ125** **φ100**

●傾斜・ウォールウォッシャータイプ
φ125

ベズット
ライト

ブラケット
ライト

シャン
デリア

インテリア
ファン

スタン
ド
ライト

間接
照明

ソリッド
デザイン

シーリング
ライト

小型
シーリング

キッチン
ライト

和風
照明

浴室灯

エク
ス
テリア

ダウン
ライト

スポット
ライト

ベース
ライト

非常用
照明

コン
ト
ローラ

別売
部品

arkia

調 色

パンク
ライト

グレア
レス

Twin
配光

コン
フォート

コンフォ
ート
調光

パネル

リニュー
アル

ユニ
バーサル

ピン
ホール

その他

ランプ
タイプ

オン
発生器付

センサ
付

M形