

# ポーチ灯




すっきりとしたモダンなデザインのポーチ灯。  
スリットから漏れるシャープな光とアクリル板を通した柔らかな光のコントラストが魅力的です。

U16-070

使用器具：AU 42329 L



ほんのり点灯

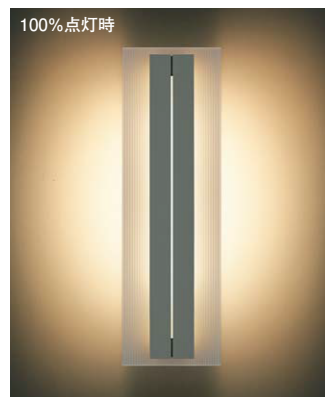

100%点灯時

## 2つのカラーバリエーション



シルバーメタリック



ダークグレーメタリック

人感センサ付  
マルチタイプ

40W相当

**AU 42329 L**  
¥50,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 5.9W・200 lm・33.8 lm/W

非調光 LED交換不可

LED  
本体 飾：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
パネル：アクリル・シルク印刷ストライプ柄  
●高-385 幅-120 出幅-95mm 重-1.9kg  
●光源寿命:40,000時間  
●照度センサ付  
●センサモード切替可能  
●点灯照度調節可能  
●調光器併用不可  
●18VA(100V)

E型 防雨型 引掛式

省エネ

防雨型 引掛式

40W相当

**AU 42332 L**  
¥39,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 5.5W・200 lm・36.3 lm/W

調光 LED交換不可

LED  
本体 飾：アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装  
パネル：アクリル・シルク印刷ストライプ柄  
●高-385 幅-120 出幅-95mm 重-1.8kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光範囲(約1~100%)  
●縦付・横付可能型  
●適合調光器別売  
●13VA(100V)

防雨型 引掛式

E型 防雨型 引掛式

省エネ

防雨型 引掛式

人感センサ付  
マルチタイプ

40W相当

**AU 42330 L**  
¥50,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 5.9W・200 lm・33.8 lm/W

非調光 LED交換不可

LED  
本体 飾：アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装  
パネル：アクリル・シルク印刷ストライプ柄  
●高-385 幅-120 出幅-95mm 重-1.9kg  
●光源寿命:40,000時間  
●照度センサ付  
●センサモード切替可能  
●点灯照度調節可能  
●調光器併用不可  
●18VA(100V)

E型 防雨型 引掛式

省エネ

防雨型 引掛式

40W相当

**AU 42333 L**  
¥39,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 5.5W・200 lm・36.3 lm/W

調光 LED交換不可

LED  
本体 飾：アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装  
パネル：アクリル・シルク印刷ストライプ柄  
●高-385 幅-120 出幅-95mm 重-1.8kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光範囲(約1~100%)  
●縦付・横付可能型  
●適合調光器別売  
●13VA(100V)

防雨型 引掛式

E型 防雨型 引掛式

省エネ

防雨型 引掛式

**[E型] 人感センサ マルチタイプ**

調光モード、6時間タイマーモード、  
オンオフモードが選べます。

**調光モード**  
暗くなると  
ほんのり点灯。

**夜間オンオフモード**  
暗くなると  
待機状態。

近づいた時だけフル点灯!

**6時間タイマーモード**  
調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替  
詳しくは▶P.778-780



ダークグレーメタリック

人感センサ付  
マルチタイプ

40W相当

**AU 40241 L**  
¥48,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 5.9W・100 lm・16.9 lm/W

非調光 LED交換不可

LED  
本体 飾：アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装  
パネル：アルミ・ダークグレーメタリック塗装  
●高-385 幅-120 出幅-95mm 重-2.0kg  
●光源寿命:40,000時間  
●照度センサ付  
●センサモード切替可能  
●点灯照度調節可能  
●調光器併用不可  
●16VA(100V)

E型 防雨型 引掛式

省エネ

防雨型 引掛式

40W相当

**AU 40244 L**  
¥37,000 (税抜)

電球色 2700K・Ra82 5.5W・100 lm・18.1 lm/W

調光 LED交換不可

LED  
本体 飾：アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装  
パネル：アルミ・ダークグレーメタリック塗装  
●高-385 幅-120 出幅-95mm 重-1.9kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光範囲(約1~100%)  
●縦付・横付可能型  
●適合調光器別売  
●12VA(100V)

防雨型 引掛式

E型 防雨型 引掛式

省エネ

防雨型 引掛式