


36mm浅型ダウンライト


特許登録済

取付必要高36mmの浅型コンパクト設計で、通常の埋込高さがとれない懐の狭い天井にも取り付けられます。

●懐の狭い天井

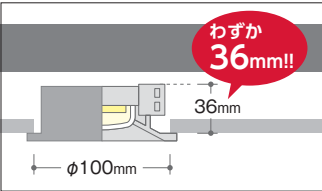

●梁下でスペースの無いところ

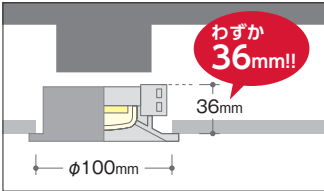

懐の狭い天井や、梁下でスペースがない箇所にも、36mmあれば施工できます。

100 ベースタイプ



高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**


100W相当	100W相当
非調光	非調光
<b>AD 51091</b> 電球色 2700K・Ra83 5.8W・610 lm・105.1 lm/W	<b>AD 51094</b> 電球色 2700K・Ra83 5.8W・565 lm・97.4 lm/W
<b>AD 51092</b> 温白色 3500K・Ra83 5.8W・650 lm・112.0 lm/W	<b>AD 51095</b> 温白色 3500K・Ra83 5.8W・600 lm・103.4 lm/W
<b>AD 51093</b> 昼白色 5000K・Ra83 5.8W・680 lm・117.2 lm/W	<b>AD 51096</b> 昼白色 5000K・Ra83 5.8W・630 lm・108.6 lm/W
¥8,600 (税抜) 非調光 LED交換不可	¥8,600 (税抜) 非調光 LED交換不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装

- LED
- 重・0.3kg
  - 光源寿命：40,000時間
  - 取付可能天井厚5～25mm
  - 配光は傾斜天井対応ではありません
  - 調光器併用不可
  - 照射近接限度10cm
  - 11VA(100V)

傾天55°



60W相当


非調光	非調光
<b>AD 51097</b> 電球色 2700K・Ra83 3.8W・390 lm・102.6 lm/W	<b>AD 51100</b> 電球色 2700K・Ra83 3.8W・360 lm・94.7 lm/W
<b>AD 51098</b> 温白色 3500K・Ra83 3.8W・415 lm・109.2 lm/W	<b>AD 51101</b> 温白色 3500K・Ra83 3.8W・385 lm・101.3 lm/W
<b>AD 51099</b> 昼白色 5000K・Ra83 3.8W・435 lm・114.4 lm/W	<b>AD 51102</b> 昼白色 5000K・Ra83 3.8W・405 lm・106.5 lm/W
¥7,500 (税抜) 非調光 LED交換不可	¥7,500 (税抜) 非調光 LED交換不可

本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

本体：アルミダイカスト・ブラック塗装


- LED
- 重・0.3kg
  - 光源寿命：40,000時間
  - 取付可能天井厚5～25mm
  - 配光は傾斜天井対応ではありません
  - 調光器併用不可
  - 照射近接限度10cm
  - 7VA(100V)

傾天55°



材厚30～50mm対応ダウンライト

特殊な材厚にも取付可能なダウンライト。  
パネルシリーズと同じデザインでご用意しました。

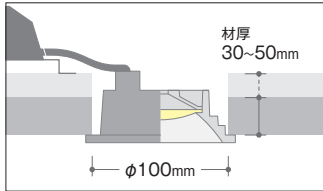

材厚30～50mmの厚い天井材に対応したタイプです。

100 ベースタイプ




高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

100W相当
調光
<b>AD 54037</b> 電球色 2700K・Ra93 8.0W・750 lm・93.7 lm/W
<b>AD 54040</b> 温白色 3500K・Ra94 8.0W・810 lm・101.2 lm/W
<b>AD 54041</b> 昼白色 5000K・Ra95 8.0W・820 lm・102.5 lm/W
¥9,800 (税抜) 調光 LED交換不可

LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重・0.4kg
- 光源寿命：40,000時間
- 調光範囲(約1～100%)
- 取付必要高：90mm(材厚30～40mm未満時)  
100mm(材厚40～50mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 適合調光器別売
- リニューアプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 12VA(100V)

防雨・防湿型  
傾天55°




60W相当

調光
<b>AD 54042</b> 電球色 2700K・Ra93 5.5W・470 lm・85.4 lm/W
<b>AD 54043</b> 温白色 3500K・Ra94 5.5W・505 lm・91.8 lm/W
<b>AD 54044</b> 昼白色 5000K・Ra95 5.5W・510 lm・92.7 lm/W
¥8,300 (税抜) 調光 LED交換不可

LED  
本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

- 重・0.4kg
- 光源寿命：40,000時間
- 調光範囲(約1～100%)
- 取付必要高：90mm(材厚30～40mm未満時)  
100mm(材厚40～50mm時)
- 配光は傾斜天井対応ではありません
- 適合調光器別売
- リニューアプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 8VA(100V)

防雨・防湿型  
傾天55°




36mm浅型ダウンライト(ファインホワイト)



36mm浅型ダウンライト(ブラック)



材厚30～50mm対応ダウンライト

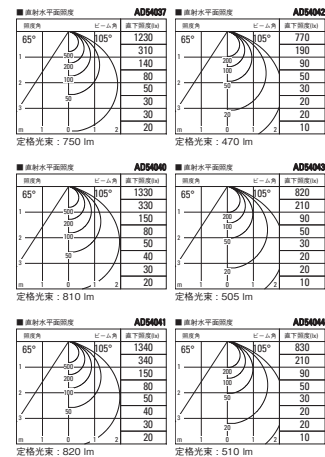

適合調光器

調光の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ



逆位相  
**AE 49350 E**  
¥16,500 (税抜)  
正位相  
**AE 36745 E**  
¥14,500 (税抜)

逆位相  
**AE 50964 E(白)**  
**AE 50966 E(黒)**  
¥19,500 (税抜)  
正位相  
**AE 45676 E(白)**  
**AE 45677 E(黒)**  
¥17,500 (税抜)

逆位相  
**AE 54344 E(白)**  
**AE 54347 E(黒)**  
¥29,000 (税抜)  
※4線式  
P.746  
静音性に優れた  
逆位相タイプ



Switch Navi