


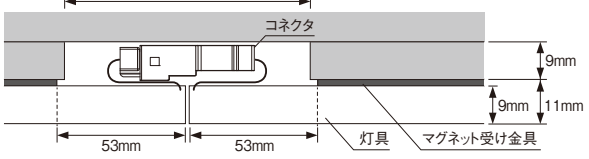



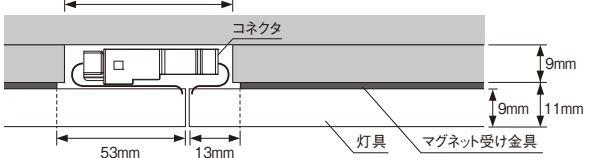




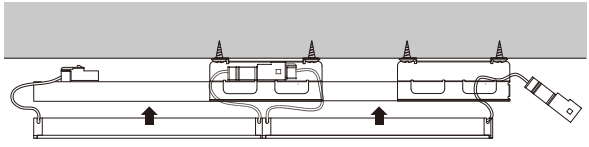










※オプションパーツと組合わせることで、さまざまな場所への取付が可能です。
※最小施工寸法は、断熱施工(ブローイング、マット敷工法)対応の寸法です。


施工オプションパーツ	最小施工寸法※	納まり施工例
 <p>マグネット受け金具(本体用) AE 49406 E ¥700(税抜) 本体:銅・クロムメッキ ●3個入り/ビス付き ●器具本体のマグネットを利用して取付ける金具です ●天井面、高所への取付不可 ●コネクタを綺麗に収めるには、ボード切り欠きが必要です</p> 		<p>(L1200mm + L1200mm) L900mm</p>  <p>〈L1200、L900灯具の場合〉 側面からの位置関係図です。コネクタを後ろに回しこむと綺麗にラインだけ強調できます。 灯具の背面にL100mm以下、W9mm以上、H9mm以上の切り欠きがあるとコネクタ部が納まります。 (樹脂クリップ時は、L100mm以下、W12mm以上、H11mm以上)</p>
 <p>樹脂クリップ(本体用) AE 50816 E ¥1,300(税抜) 本体:ポリカーボネート・透明 ●3個入り/ビス付き ●天井や高所・壁に取付けする際にご使用ください ●直付・壁付取付 ※壁付時は必ず別売マグネット受け金具を併用ください ●コネクタを綺麗に収めるには、ボード切り欠きが必要です</p> 		<p>(L1200mm + L600mm) L900mm L300mm L100mm</p>  <p>〈L600、L300、L100灯具の場合〉 側面からの位置関係図です。コネクタを後ろに回しこむと綺麗にラインだけ強調できます。 灯具の背面にL65mm以下、W9mm以上、H9mm以上の切り欠きがあるとコネクタ部が納まります。 (樹脂クリップ時は、L70mm以下、W12mm以上、H12mm以上) ※L600、L300、L100の灯具を連結する際は、マグネットの距離が端部から近いので、L100→L65mmとなります。</p>
 <p>SUSクリップ(本体+コネクタ用) AE 50817 E ¥1,800(税抜) 本体:ステンレス ●3個入り/ビス付き ●天井や高所・壁に取付けする際にご使用ください ●直付・壁付取付 ※縦付時は最下部のパーツのツメを手で曲げてください ●コネクタをクリップ内に納めることができます</p> 	 <p>〈密閉時納まり〉</p> 	  <p>コネクタをSUSクリップ下部に納めることができます。</p>  <p>縦使いの最下部は手でツメを曲げて使用可能。</p>
 <p>配線クリップ(コネクタ用) AE 49405 E ¥500(税抜) 本体:ポリカーボネート・白色 ●1個入り/ビス付き ●器具と器具を接続する際に入力用配線コードをきれいに収めることができます。入力用配線コードの影の写り込みを防ぎます</p> 	 	<p>〈コネクタを固定する〉</p>  <p>①コネクタを配線クリップの中央にはめ込む。 ②コネクタの電線を1本ずつ配線クリップの両端にはめ込む。</p> 


オプションパーツ(別売)



入力用配線コード
AE 49403 E
¥2,000(税抜)
本体:PBT樹脂・白色
●高・8 幅・7×全長・3000mm
※電源と器具間を接続するのに必ず必要となります

電源 入力用配線コード 器具





送り用(延長)コード
AE 49404 E
¥2,000(税抜)
本体:PBT樹脂・白色
●高・8 幅・7×全長・3000mm
※器具と器具を延長して接続する場合には必要です
※送り用コードの連結使用はできません

器具 送り用コード 器具

