

電源内蔵直管形LEDランプ搭載ベースライト(ランプ同梱) FLR40W クラス・40W×2クラス G13 口金

逆富士2灯

FLR40W×2灯相当


**AH 51617**  
昼白色 5000K・Ra83 25.0W・3945 lm・157.8 lm/W

**AH 51619**  
昼光色 6500K・Ra83 25.0W・3945 lm・157.8 lm/W

¥29,200 (税抜)

非調光 LED交換不可

ランプ：電源内蔵直管形LEDランプ(G13)×2  
本 体：銅板・亜鉛メッキ  
反射板：銅板・白色塗装  
●高-75 幅-1264×186mm 重-2.2kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光器併用不可  
●片側給電方式  
●100-242V対応  
●26/28/27VA(100/200/242V)

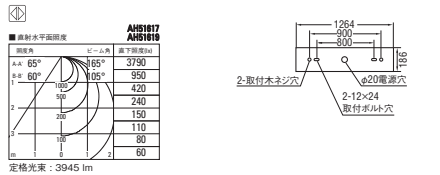

逆富士1灯

FLR40W相当


**AH 51618**  
昼白色 5000K・Ra83 12.5W・2000 lm・160.0 lm/W

**AH 51620**  
昼光色 6500K・Ra83 12.5W・2000 lm・160.0 lm/W

¥17,900 (税抜)


非調光 LED交換不可

ランプ：電源内蔵直管形LEDランプ(G13)  
本 体：銅板・亜鉛メッキ  
反射板：銅板・白色塗装  
●高-88 幅-1264×134mm 重-1.6kg  
●光源寿命:40,000時間  
●調光器併用不可  
●片側給電方式  
●100-242V対応  
●13/14/14VA(100/200/242V)

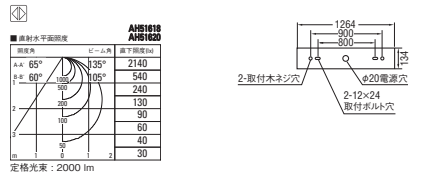

電源内蔵直管形LEDランプ

- 取り付けには方向性があります
- 長寿命でメンテナンスフリー
- 低発熱・低誘虫
- 安全性を向上させる「ランプ取り外し防止機構」を採用

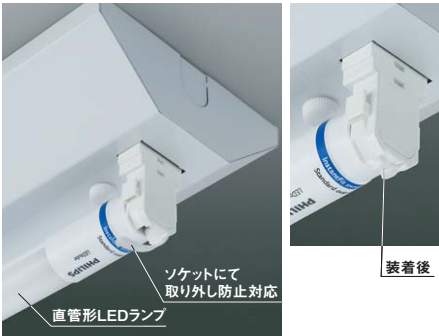

ランプの取り外し防止機構を採用することで安全性を向上させ安心してご使用いただけます。

ベースライト セード面からの均一発光でHi蛍光灯と同等の明るさを確保。

FHF32W相当

**AH 42572 L**  
電球色 2700K・Ra82 24.8W・2540 lm・102.4 lm/W


**AH 46486 L**  
昼白色 3500K・Ra82 24.8W・2615 lm・105.4 lm/W

**AH 42573 L**  
昼白色 5000K・Ra82 24.8W・2805 lm・113.1 lm/W

¥22,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED  
本 体：銅・白色塗装  
セード：ポリカーボネート・乳白色  
●高-58 幅-1179×46mm 重-1.3kg  
●光源寿命:40,000時間  
●傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ  
●落下防止機構付  
●調光器併用不可  
●26VA(100V)



FHF32W相当

**AH 52420**  
電球色 2700K・Ra82 24.8W・2435 lm・98.1 lm/W


**AH 52421**  
昼白色 3500K・Ra82 24.8W・2510 lm・101.2 lm/W

**AH 52422**  
昼白色 5000K・Ra82 24.8W・2665 lm・107.4 lm/W

¥43,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED  
本 体：アルミ・白色塗装  
セード：アクリル・乳白色  
エンドキャップ：プラスチック・白色 乳白色  
●高-74 幅-1212×66mm 重-2.3kg  
●光源寿命:40,000時間  
●傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ  
●調光器併用不可  
●26VA(100V)



FL20W相当

**AH 41987 L**  
電球色 2700K・Ra80 7.6W・730 lm・96.0 lm/W

**AH 41988 L**  
昼白色 5000K・Ra80 7.6W・875 lm・115.1 lm/W

¥9,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

LED  
本 体：銅・白色  
セード：アクリル・乳白色  
●高-60 幅-600×61mm 重-0.7kg  
●光源寿命:40,000時間  
●縦向き・横向き取付可能型  
●調光器併用不可  
●13VA(100V)

