


Exterior Light
Exterior Bracket Light



建築空間に合わせやすいシンプルな角形のハイブリッド形階段通路非常灯・誘導灯。肉厚なガラスグローブのエッジをシャープに仕上げた意匠はオンリーワンのデザインです。同意匠のブラケットもラインアップし、屋内外で使用可能です。


■hybrid emergency light
ハイブリッド形で常時使用が可能

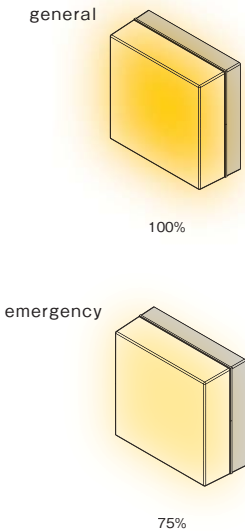

AR 50612 ○
¥112,400(税抜)
●消費電力:9.4W●電球色 2700K
●演色性:Ra83●定格光束:495 lm
●固有エネルギー消費効率:52.6 lm/W

AR 50614 ○
¥112,400(税抜)
●消費電力:9.4W●昼白色 5000K
●演色性:Ra83●定格光束:545 lm
●固有エネルギー消費効率:57.9 lm/W

LED
本 体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
グローブ:ガラス・乳白色消し
重 量:4.5kg
●光源寿命:40,000時間
●階段通路誘導灯として使用可能
●非常時は約75%点灯
●蓄電池:ニッケル水素電池
●調光器併用不可
●100-242V対応
●10/10/11VA(100/200/242V)
●白熱球60W相当の明るさ
●適合蓄電池:6H15FA
○非常灯型式認定番号:LAL-E-024
○誘導灯型式認定番号:3AE-1073



器具取付間隔 保守率=0.86
壁付 (2700K) (単位:m)


配置方法			器具取り付け高さ							
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	
階段配置	Y=1.0m	2lx X+	2.5	2.8	2.9	2.8	2.5	—	—	
		1lx X+	3.4	3.9	4.1	4.3	4.3	4.0	—	
	Y=1.5m	2lx X+	2.2	2.5	2.6	2.4	1.9	—	—	
		1lx X+	3.2	3.7	3.9	4.1	4.1	3.7	—	
	Y=2.0m	2lx X+	1.6	1.9	2.0	1.6	—	—	—	
		1lx X+	2.9	3.4	3.7	3.8	3.8	3.3	—	



AR 50738 ○
¥112,400(税抜)
●消費電力:9.4W●電球色 2700K
●演色性:Ra83●定格光束:495 lm
●固有エネルギー消費効率:52.6 lm/W

AR 50740 ○
¥112,400(税抜)
●消費電力:9.4W●昼白色 5000K
●演色性:Ra83●定格光束:545 lm
●固有エネルギー消費効率:57.9 lm/W

LED
本 体:アルミダイカスト・白色塗装
グローブ:ガラス・乳白色消し
重 量:4.5kg
●光源寿命:40,000時間
●階段通路誘導灯として使用可能
●非常時は約75%点灯
●蓄電池:ニッケル水素電池
●調光器併用不可
●100-242V対応
●10/10/11VA(100/200/242V)
●白熱球60W相当の明るさ
●適合蓄電池:6H15FA
○非常灯型式認定番号:LAL-E-024
○誘導灯型式認定番号:3AE-1073



器具取付間隔 保守率=0.86
壁付 (5000K)

(単位:m)


配置方法			器具取り付け高さ							
			1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	
階段配置	Y=1.0m	2lx X+	2.7	2.9	3.0	3.0	2.8	—	—	
		1lx X+	3.6	4.0	4.3	4.5	4.5	4.3	3.4	
	Y=1.5m	2lx X+	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	—	—	
		1lx X+	3.4	3.9	4.1	4.3	4.4	4.1	—	
	Y=2.0m	2lx X+	1.8	2.2	2.3	2.1	—	—	—	
		1lx X+	3.0	3.6	3.9	4.0	4.1	3.7	—	



AR 52842 ○
¥112,400(税抜)
●消費電力:9.4W●電球色 2700K
●演色性:Ra83●定格光束:495 lm
●固有エネルギー消費効率:52.6 lm/W


AR 52844 ○
¥112,400(税抜)
●消費電力:9.4W●昼白色 5000K
●演色性:Ra83●定格光束:545 lm
●固有エネルギー消費効率:57.9 lm/W

LED
本 体:アルミダイカスト・ブラック塗装
グローブ:ガラス・乳白色消し
重 量:4.5kg
●光源寿命:40,000時間
●階段通路誘導灯として使用可能
●非常時は約75%点灯
●蓄電池:ニッケル水素電池
●調光器併用不可
●100-242V対応
●10/10/11VA(100/200/242V)
●白熱球60W相当の明るさ
●適合蓄電池:6H15FA
○非常灯型式認定番号:LAL-E-024
○誘導灯型式認定番号:3AE-1073



■器具取付間隔 保守率=0.86 壁付 (5000K) (単位:m)

配置方法	器具取り付け高さ									
	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0			
階段配置	Y=1.0m	2lx	X+	2.7	2.9	3.0	3.0	2.8	—	—
		1lx	X+	3.6	4.0	4.3	4.5	4.5	4.3	3.4
	Y=1.5m	2lx	X+	2.4	2.7	2.8	2.7	2.4	—	—
		1lx	X+	3.4	3.9	4.1	4.3	4.4	4.1	—
	Y=2.0m	2lx	X+	1.8	2.2	2.3	2.1	—	—	—
		1lx	X+	3.0	3.6	3.9	4.0	4.1	3.7	—



AU 50613 ○
¥78,200(税抜)
●消費電力:7.6W●電球色 2700K
●演色性:Ra83●定格光束:495 lm
●固有エネルギー消費効率:65.1 lm/W

AU 50615 ○
¥78,200(税抜)
●消費電力:7.6W●昼白色 5000K
●演色性:Ra83●定格光束:545 lm
●固有エネルギー消費効率:71.7 lm/W

LED
本 体:アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装
グローブ:ガラス・乳白色消し
重 量:4.1kg
●光源寿命:40,000時間
●非常灯・誘導灯ではご使用になれません
●調光器併用不可
●100-242V対応
●8/8/9VA(100/200/242V)
●白熱球60W相当の明るさ



AU 50739 ○
¥78,200(税抜)
●消費電力:7.6W●電球色 2700K
●演色性:Ra83●定格光束:495 lm
●固有エネルギー消費効率:65.1 lm/W

AU 50741 ○
¥78,200(税抜)
●消費電力:7.6W●昼白色 5000K
●演色性:Ra83●定格光束:545 lm
●固有エネルギー消費効率:71.7 lm/W

LED
本 体:アルミダイカスト・白色塗装
グローブ:ガラス・乳白色消し
重 量:4.1kg
●光源寿命:40,000時間
●非常灯・誘導灯ではご使用になれません
●調光器併用不可
●100-242V対応
●8/8/9VA(100/200/242V)
●白熱球60W相当の明るさ



AU 53512 ○
¥78,200(税抜)
●消費電力:7.6W●電球色 2700K
●演色性:Ra83●定格光束:495 lm
●固有エネルギー消費効率:65.1 lm/W

AU 53513 ○
¥78,200(税抜)
●消費電力:7.6W●昼白色 5000K
●演色性:Ra83●定格光束:545 lm
●固有エネルギー消費効率:71.7 lm/W

LED
本 体:アルミダイカスト・ブラック塗装
グローブ:ガラス・乳白色消し
重 量:4.1kg
●光源寿命:40,000時間
●非常灯・誘導灯ではご使用になれません
●調光器併用不可
●100-242V対応
●8/8/9VA(100/200/242V)
●白熱球60W相当の明るさ

