

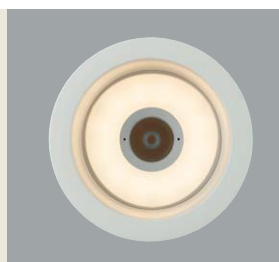



## 拡散と中角のTwin配光

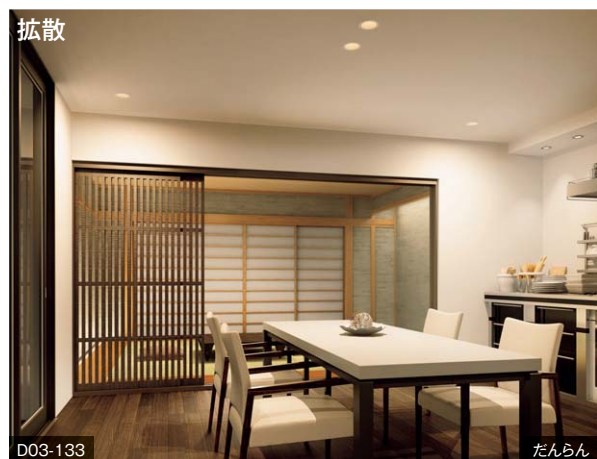


壁面まで広がる安心感のある  
ワイドな配光

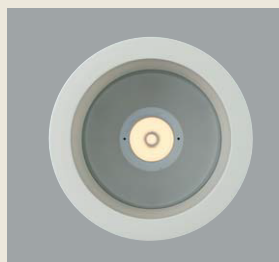

床面やテーブル面に  
あかりだまりをつくる  
メリハリのきいた演出光

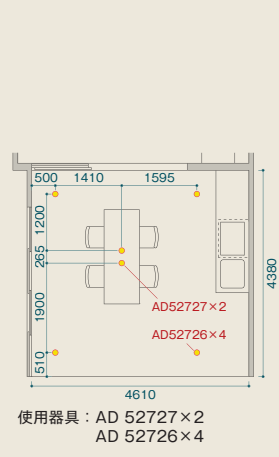

配光切替と調光でよりドラマチックな空間に

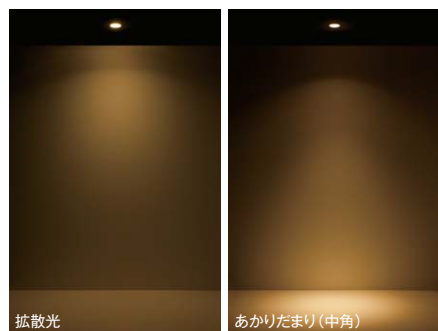

天井高: 2500mm  
器具位置: 壁より 600mm

### Twin配光

#### ダイヤルで調光、スイッチで配光切替

拡散

ダイヤル  
100%  
約1%

中角

ダイヤル  
100%  
約1%

スイッチ

壁スイッチで簡単に配光切り替えが可能。

カチカチ

調光  
配光切替

※ 壁スイッチの操作によりいつでもお好みの配光から点灯可能です。詳しくは製品仕様図をご覧ください。  
※ 片切スイッチの場合は配光切り替えのみの動作が可能です。



高気密  
拡散 **Sb**

100W相当

Twin配光

AD 52727

¥23,000 (税抜)

調光

LED交換  
不可



電球色 2700K・Ra83 8.1W 575 lm 70.9 lm/W (拡散時) 8.1W 595 lm 73.4 lm/W (中角時)

LED

枠: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●重: 0.7kg

●壁スイッチ: 拡散↔中角

●光束維持時間: 40,000時間

●調光範囲(約1~100%)

●取付必要高: 78mm(材厚5~13mm未満時)

89mm(材厚13~25mm時)

●配光は傾斜天井対応ではありません

●照射近接限度10cm

●適合調光器別売

●9VA(100V)

壁SW切替  
傾天55°



60W相当

Twin配光

AD 52726

¥19,000 (税抜)

調光

LED交換  
不可



電球色 2700K・Ra83 5.1W 400 lm 78.4 lm/W (拡散時) 5.1W 365 lm 71.5 lm/W (中角時)

LED

枠: アルミダイカスト・ファインホワイト塗装

●重: 0.7kg

●壁スイッチ: 拡散↔中角

●光束維持時間: 40,000時間

●調光範囲(約1~100%)

●取付必要高: 78mm(材厚5~13mm未満時)

89mm(材厚13~25mm時)

●配光は傾斜天井対応ではありません

●照射近接限度10cm

●適合調光器別売

●6VA(100V)

壁SW切替  
傾天55°



(中角時)

