
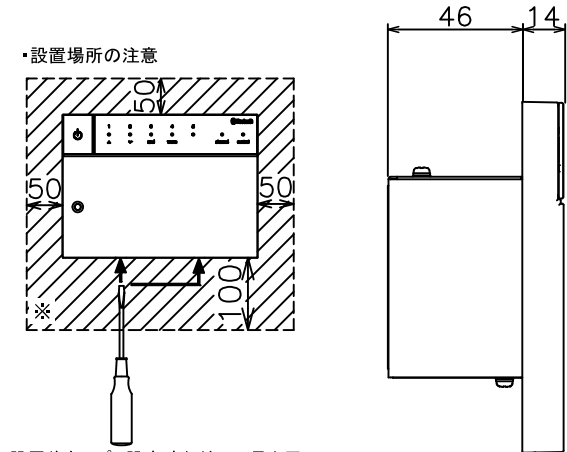



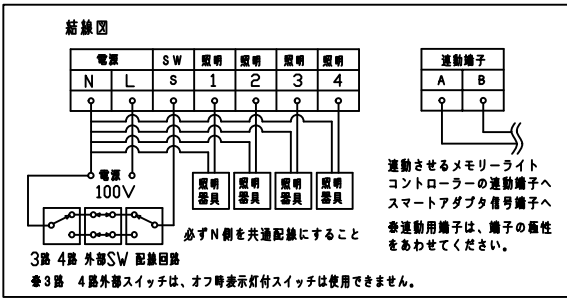




設置後もアプリ設定時などに工具を用いて
操作パネルを外す必要があるため
上記のスペースを設けてください。

最大負荷容量	
1回路	4回路合計
200VA	800VA

- ・コイズミ照明製器具専用です
- ・AE49233E(スマートアダプタ)、AE54355E(スマートブリッジ)対応機種
- ・赤外線リモコン送信機 AE54454E 別売
- ・4回路5シーンメモリー対応
- ・3個用スイッチボックス深型(カバー付)取り付け専用
- ・照明器具のニュートラル(N)側は本製品のN側に接続してください

⚠ 安全に関するご注意

- トリップテスト(ブレーカーテスト)は調光器を取り付ける前に行ってください。一瞬の短絡で調光器はこわれます。
- 必ず最大負荷容量以下の器具でご使用ください。
異常発熱や火災の原因となります。
- 指定の照明器具専用です。指定以外の照明器具には使用できません。指定器具以外を使用しますと、異常発熱や火災の原因となります。
- 負荷側にコンセントを使用しないでください。
異常発熱や火災の原因となります。
- 電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となります。
- 誤結線や負荷短絡をしないでください。調光器内部の半導体が一瞬でこわれ、発火することがあります。
- 浴室など湿度が高いところに取り付けしないでください。感電する恐れがあります。
- 改造しないでください。異常発熱や火災の原因となります。

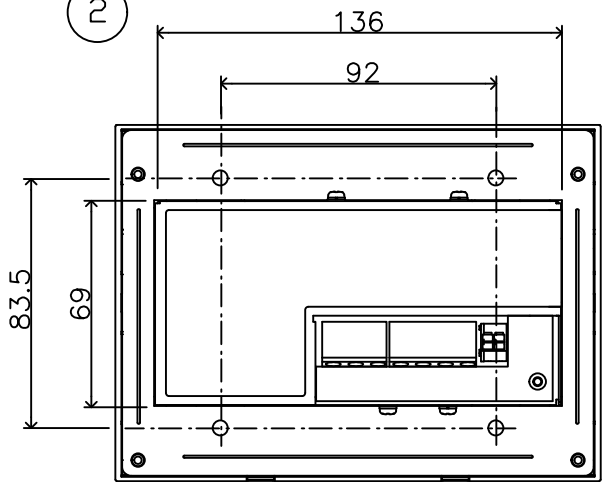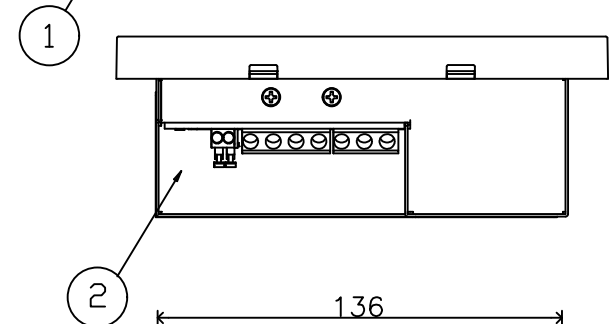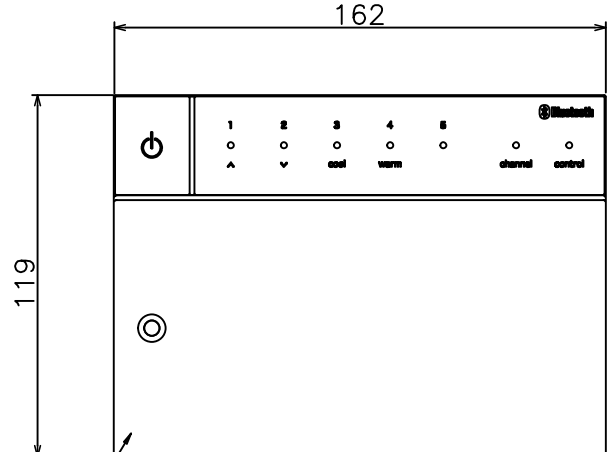

7					入力電圧	100V	品 名	ライトコントローラ		
6					入力電流	-	型 番	AE54341E		
5					消費電力	-	図 番			
4					皮相電力	-	適合ランプ			
3					力 率	-	W×数			
2	本体	SECC	1		質 量	0.8kg	色・形			
1	操作プレート	AEPDS(白色)	1		特記事項		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			箱崎	野田	林	
							20250206			

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社