

φ50コンパクトダウンライト

開口径φ50mmのLEDダウンライト。コンパクト設計なので、器具の存在感を極力なくした空間設計が可能です。  
居室や寝室からニッチまで幅広くご使用いただけます。



50 ベースタイプ

高気密  
散光 **S<sub>B</sub>**

60W相当

非調光

**AD 52728**  
電球色 2700K・Ra83 6.1W・450 lm・73.7 lm/W

**AD 52729**  
温白色 3500K・Ra83 6.1W・475 lm・77.8 lm/W

¥10,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

非調光

**AD 52730**  
電球色 2700K・Ra83 6.1W・305 lm・50.0 lm/W

**AD 52731**  
温白色 3500K・Ra83 6.1W・325 lm・53.2 lm/W

¥10,800 (税抜)

非調光 LED交換不可


本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED

- 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間・取付可能天井厚5～20mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません・照射近接限度10cm
- 調光器併用不可・リニューアルプレート併用不可
- 10VA(100V)

傾天55°

取付必要高 75

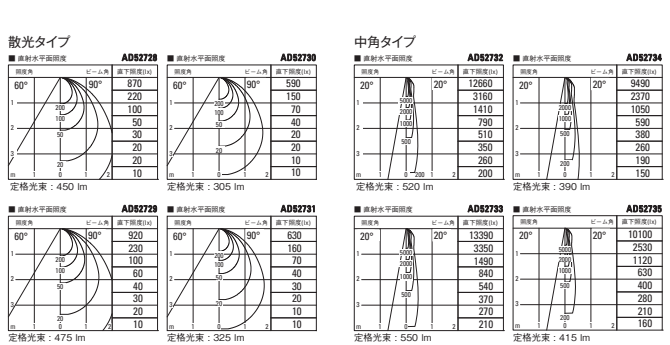

■配光比較 (□350mmボックス中央に配灯した場合)

散光 (AD 52728) 広範囲に水平面を明るく照らします。

中角 (AD 52732) 狙った場所をしっかりと照らします。



50 ベースタイプ

高気密  
中角 **S<sub>B</sub>**

60W相当

非調光

**AD 52732 G**  
電球色 2700K・Ra83 6.1W・520 lm・85.2 lm/W

**AD 52733 G**  
温白色 3500K・Ra83 6.1W・550 lm・90.1 lm/W

¥10,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

非調光

**AD 52734**  
電球色 2700K・Ra83 6.1W・390 lm・63.9 lm/W

**AD 52735**  
温白色 3500K・Ra83 6.1W・415 lm・68.0 lm/W

¥10,800 (税抜)

非調光 LED交換不可

本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED

- 重・0.3kg
- 光束維持時間：40,000時間・取付可能天井厚5～20mm
- 配光は傾斜天井対応ではありません・照射近接限度10cm
- 調光器併用不可・リニューアルプレート併用不可
- 10VA(100V)

傾天55°

取付必要高 75

常夜灯ダウンライト

50 ベースタイプ

非調光

**AD 38586 L**  
¥9,800 (税抜)

電球色 0.7W・1.5 lm・2.1 lm/W

ランプ：LEDランプ0.7W(E12)  
枠：銅・ファインホワイト塗装

- 重・0.1kg
- ランプ寿命：40,000時間
- 色温度：電球色相当
- グラスウール敷施工可能型
- 取付可能天井厚2～25mm
- 照射近接限度10cm
- 調光器併用不可
- リニューアルプレート併用不可
- 1VA(100V)

傾天55°

取付必要高 80

例えばこんな使い方…  
常夜灯ダウンライト

調光対応していないお部屋にオススメ  
ブラケットやダウンライトを主照明とする  
空間に常夜灯として最適。寝室や廊下などに  
設置すれば夜間でも安心して移動できます。