



配線図

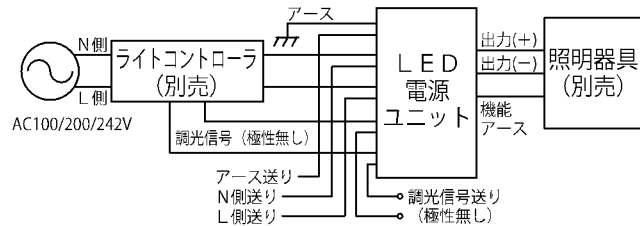

※200/242Vは3路配線不可

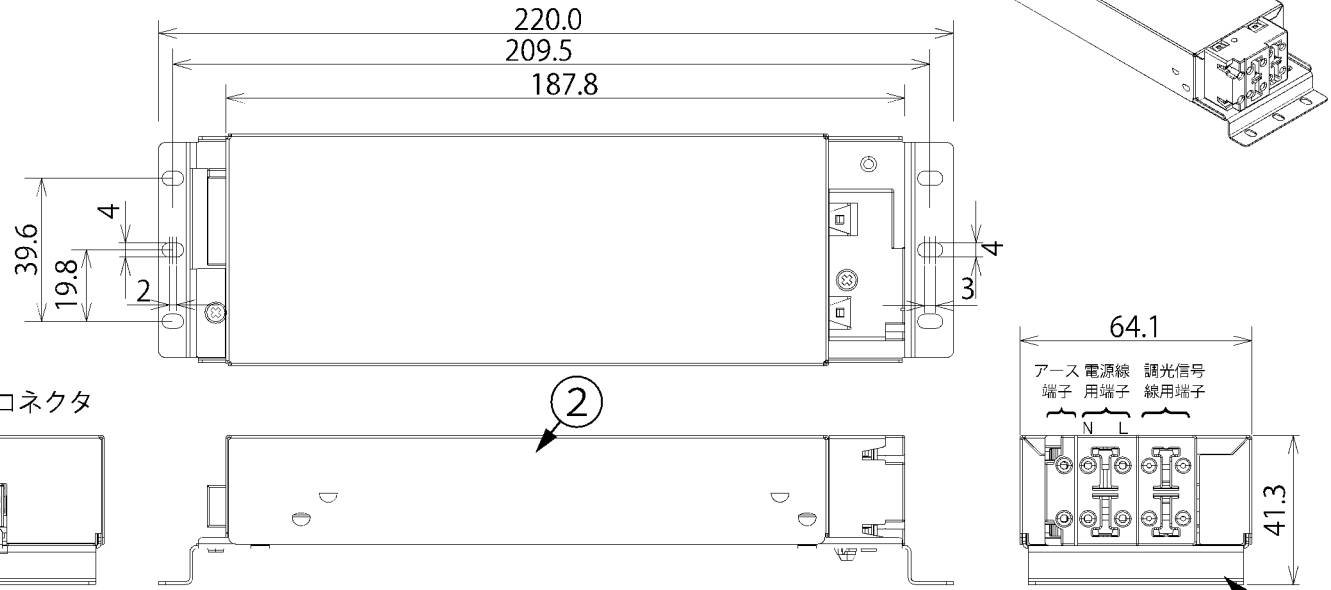

- ・調光器と組合せて使用する場合、調光器の適合負荷容量の範囲内で使用してください。また、適合負荷容量内であっても電源1台に複数のランプを接続することはできません。必ず電源1台に対しランプ1灯の組合せ適合負荷容量内で複数接続してください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災、感電の原因となります。
- ・指定以外の取付はできません。器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因となります。
- ・住宅の断熱施工天井には使用できません。

| 周波数 | 入力電圧 | 入力電流 | 入力電力 | 力率 | 定格容量 | 適合調光器 | 調光率 |
|---------------|--------|-------|-------|-----|--------|----------|--------|
| 50/60Hz 共用 | AC100V | 0.24A | 23.3W | 高力率 | 23.9VA | AE46399E | 5~100% |
| | AC200V | 0.12A | | | | AE46400E | |
| | AC242V | 0.10A | | | | | |

※表記の入力電流、入力電力はあくまで参考値です。使用諸条件により多少の変動があります。

| | | | | | | | |
|----|-------|----|---|----|-----------|------------|--------------|
| 7 | | | | | | 型番 | XE44220L |
| 6 | | | | | 入力電圧 欄外参照 | 品名 | LED電源装置(定電流) |
| 5 | | | | | 入力電流 欄外参照 | 適合ランプ | |
| 4 | | | | | 消費電力 | W × 数 欄外参照 | |
| 3 | | | | | 力率 欄外参照 | 色・形 | |
| 2 | 電源カバー | 鋼板 | 1 | | 重量 0.4 kg | 口金 | |
| 1 | 電源ベース | 鋼板 | 1 | | スイッチ | 点灯方式 | |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | | | 20160531 |