

取付簡易型ランダム配灯ライティングダクト

[意匠登録済]



S03-137

使用器具：AE 47488 E・AS 47414 L × 3



AE 47487 E (オフホワイト)

AE 47488 E (黒色)

¥29,800 (税抜)

本体：鋼

レール：アルミ

カバー：プラスチック

●高・68 幅・φ548mm 重・1.8kg

●適合負荷100V専用600W(6A)まで

(ライティングダクト1本あたり200W(2A)まで)

●適合重量：4.5kgまで(ライティングダクト1本あたり1.5kgまで)

●取付方向0°～90°

●ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、

適合器具以外の照明器具は取付不可

●一部の機種で取り付け方向が規制されるものがあります

取付簡易型




ランダム配灯ライティングダクトプラグ

取付可能範囲について

小型ペンダントのランダム吊りや、
スポットライトの多灯使いを容易に実現。

適合重量:ライティングダクト1本あたり
1.5kg×3=4.5kgまで



※回転可動の調節は器具取り付け前に行ってください。

取付簡易型ライティングダクト

電源から離れた位置にあかりを設置できる便利なアイテム。
マンションなど配線・配灯計画に制限のある場合に適しています。



AE 42172 E (オフホワイト)

AE 42174 E (黒色)

¥22,800 (税抜)

本体：鋼・塗装
レール：アルミ・塗装
●高・68 幅・1525×165mm 重・1.8kg
●適合負荷100V専用600W(6A)まで
●適合重量：5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
●取付方向0°～90°
●300mmスライド可能・調整角度0～90°
●天井面に安定用部品の痕が残る場合があります
●ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
適合器具以外の照明器具は取付不可

取付簡易型




AE 42173 E (オフホワイト)

AE 42175 E (黒色)

¥18,800 (税抜)

本体：鋼・塗装
レール：アルミ・塗装
●高・68 幅・1025×165mm 重・1.4kg
●適合負荷100V専用600W(6A)まで
●適合重量：5kgまで(片側のみ取付の場合2kgまで)
●取付方向0°～90°
●200mmスライド可能・調整角度0～90°
●天井面に安定用部品の痕が残る場合があります
●ライトコントローラなどの調光器と併用の場合、
適合器具以外の照明器具は取付不可

取付簡易型

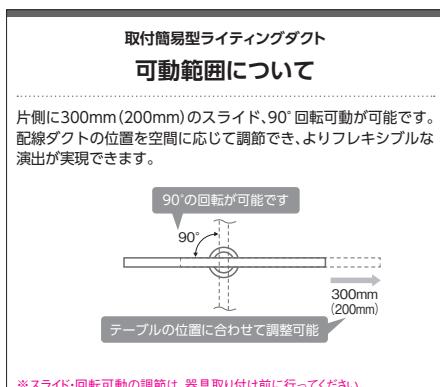

※スライド・回転可動の調節は、器具取り付け前に行ってください。



△安全のため、取り付け制限について特別の記載のないものは、写真と異なる方向で取り付けないでください。

●LEDは特性上、製造時期や使用環境・使用条件により、同一型番製品でも製品ごとに、発光色や明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

774

※この画面に掲載の全製品の価格は、消費税抜きの希望小売価格です。

速結端子付
(送りなし)

速結端子付
(送り付)