





**AS 43963 L (30°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・475 lm・80.5 lm/W

**AS 43964 L (50°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・425 lm・72.0 lm/W

¥12,400 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED  
本 体：アルミ・ファインホワイト塗装  
レンズ：ポリカーボネート  
●重-0.3kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲 (約1~100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●9VA(100V)

プラグ専用  
直・壁取付  
傾天90°

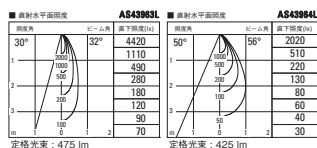



**AS 43965 L (30°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・450 lm・76.2 lm/W

**AS 43966 L (50°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・410 lm・69.4 lm/W

¥12,400 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED  
本 体：アルミ・ブラック塗装  
レンズ：ポリカーボネート  
●重-0.3kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲 (約1~100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●9VA(100V)

プラグ専用  
直・壁取付  
傾天90°

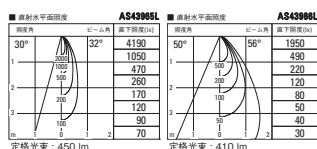


**AS 43955 L (30°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・475 lm・80.5 lm/W

**AS 43956 L (50°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・425 lm・72.0 lm/W

¥12,400 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED  
本 体：アルミ・ファインホワイト塗装  
レンズ：ポリカーボネート  
●重-0.4kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲 (約1~100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●9VA(100V)

直・壁取付  
傾天90°





**AS 43957 L (30°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・450 lm・76.2 lm/W

**AS 43958 L (50°)**  
電球色 2700K・Ra83 5.9W・410 lm・69.4 lm/W

¥12,400 (税抜) 調光 LED交換不可 広角

LED  
本 体：アルミ・ブラック塗装  
レンズ：ポリカーボネート  
●重-0.4kg  
●光束維持時間：40,000時間  
●調光範囲 (約1~100%)  
●照射近接限度10cm  
●適合調光器別売  
●9VA(100V)

直・壁取付  
傾天90°

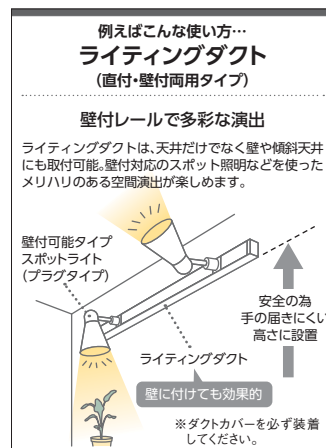

ライティングダクトにつきましては  
P.770~774をご覧ください。

適合調光器

調光の表示がある製品に対応

※接続台数は Switch Navi へ

逆位相  
AE 49350 E  
¥16,500 (税抜)  
正位相  
AE 36745 E  
¥14,500 (税抜)

逆位相  
AE 55448 E (白)  
¥19,500 (税抜)  
AE 55449 E (黒)  
¥19,500 (税抜)

逆位相  
AE 54344 E (白)  
¥29,000 (税抜)  
AE 54347 E (黒)  
¥29,000 (税抜)

※4線式  
P.848

静音性に優れた逆位相タイプ

Switch Navi