

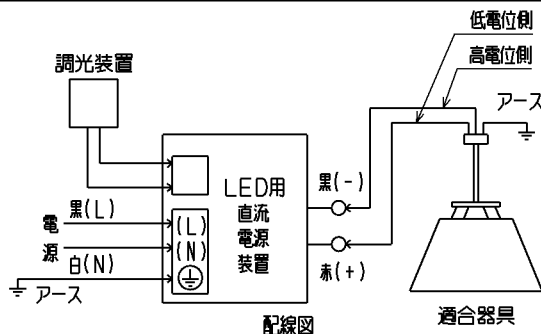

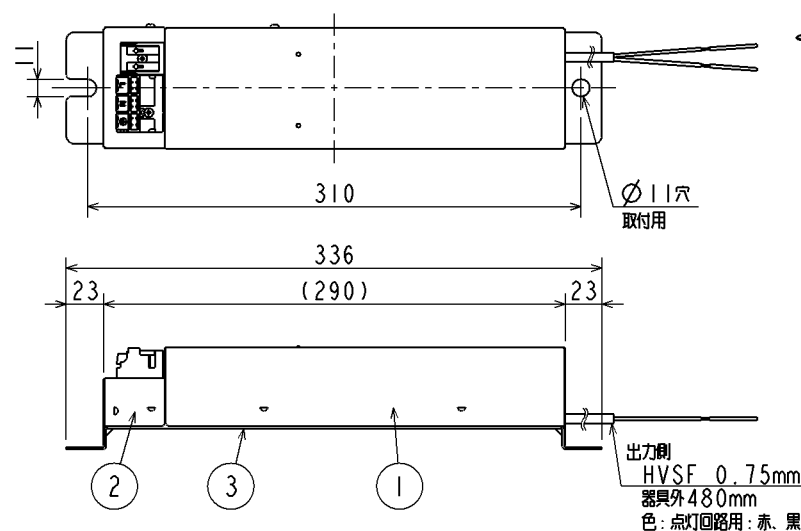




- ・LED高天井照明器具XH91905L (別売) と組合せでご使用下さい。
- ・周囲温度 -10~40℃の範囲でご使用ください。但し、夏季など一時的であれば100Vの場合は45℃以下の場所で使用することは可能です。
- ・定格モードと節電モードの段階調光機能付き電源ユニットです。壁スイッチ操作により点灯モードの切替が可能です。出荷時は定格モードに設定されています。(詳細は取扱説明書をご参照下さい)
- ・複数の電源ユニットを1箇所に取りまとめて設置する場合、電源ユニット相互間は電源ユニットの幅以上に通風を良くしてご使用ください。
- ・落下などによる衝撃を受けた電源ユニットは使用しないで下さい。
- ・出力側配線長は50m以下で使用して下さい。
- ・電源端子台に電線を接続後、回転、屈曲ストレスをかけないで下さい。
- ・接続電線 電源線 ϕ 1.6mm~2.0mm 単線
調光信号線 ϕ 0.9mm~1.2mm 単線

⚠ 安全に関するご注意

- ・周囲温度が40℃を超える場所や狭い容積の密閉された空間では使用しないでください。過熱による火災の原因となります。
- ・定格電圧以外では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
- ・断熱材や防音材を電源ユニットにかぶせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通してください。過熱して火災の原因となります。
- ・電源ユニットの出力側を器具に接続しないまま電源を投入しないでください。感電の原因となります。
- ・2本のボルト (M10又は3/8)、平圧金、ばね圧金、六角ナットを用いて、確実に取付けてください。指定外取付は火災、落下の原因となります。
- ・取付、設置工事は電気設備技術基準に準じて施工してください。接地工事はD種 (第3種) 接地工事を行ってください。接地工事が不完全な場合は感電、火災の原因となります。
- ・高温、高湿 (85%RHを超える)、粉塵、油煙の多い場所、強い振動・衝撃のある場所では使用しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- ・めっき工場や、温泉浴室など、腐食性ガスや、蒸気、液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。腐食による落下の原因となります。



電源ユニット仕様

定格周波数	出力電流	出力電圧	定格入力容量
50/60Hz 共用	0.556A	DC234V	146VA

適合器具XH91905Lとの組合せ時特性

入力電圧	入力電流	定格消費電力
AC100V	1.40A	137.4W
AC200V	0.69A	134.5W
AC242V	0.58A	134.5W

LED用直流電源装置の取付方向

使用場所	垂直取付	水平取付	横向取付
屋内	○	×	○

型番	XE91908E
品名	LED電源ユニット
適合ランプ	W x 数 欄外参照
色・形	□ 金
点灯方式	20170721