

高気密S_B形埋込器具

幅広いインテリアテイストになじみ、開放的な空間をつくる埋込器具。
気密性の高い、ブローイング工法で断熱施工された天井にも使用可能です。



AD 50474

¥76,000 (税抜)

調光調色

LED交換 不可

12畳

電球色 2700K・Ra82

～

昼光色 6500K・Ra82

45.6W 4450 lm 97.5 lm/W (電球色 2700K)

44.2W 4815 lm 108.9 lm/W (昼光色 4600K)

42.6W 4465 lm 104.8 lm/W (昼光色 6500K)

●46VA(100V)

AD 50475

¥71,500 (税抜)

調光調色

LED交換 不可

10畳

電球色 2700K・Ra82

～

昼光色 6500K・Ra82

39.6W 3860 lm 97.4 lm/W (電球色 2700K)

38.3W 4175 lm 109.0 lm/W (昼光色 4600K)

36.9W 3870 lm 104.8 lm/W (昼光色 6500K)

●40VA(100V)

AD 50476

¥66,000 (税抜)

調光調色

LED交換 不可

8畳

電球色 2700K・Ra82

～

昼光色 6500K・Ra82

34.5W 3360 lm 97.3 lm/W (電球色 2700K)

33.4W 3640 lm 108.9 lm/W (昼光色 4600K)

32.2W 3370 lm 104.6 lm/W (昼光色 6500K)

●35VA(100V)

AD 50477

¥61,500 (税抜)

調光調色

LED交換 不可

6畳

電球色 2700K・Ra82

～

昼光色 6500K・Ra82

29.4W 3000 lm 102.0 lm/W (電球色 2700K)

28.5W 3245 lm 113.8 lm/W (昼光色 4600K)

27.4W 3010 lm 109.8 lm/W (昼光色 6500K)

●30VA(100V)

LED

枠：銅・白色塗装

パネル：アクリル・乳白色

●幅・□520 出幅・7 埋込穴径・□500 埋込高・100mm 重・5.6kg

●壁スイッチ：全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯

●光束維持時間：40,000時間 ●調光範囲(約1～100%)、LED保安灯5段階調光

●調色範囲(2700K～6500K) ●取付可能天井厚 10～35mm

●石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください

Vバネ式

a-クリーン

リモコン付

傾天55°

埋込穴

□600

取付

必要高

100

S_B形埋込器具



FHF32W相当

AD 45408 L

電球色 2700K・Ra82 34.2W・2150 lm・62.8 lm/W

AD 45409 L

昼光色 5000K・Ra82 34.2W・2370 lm・69.2 lm/W

¥48,000 (税抜)

非調光

LED交換 不可

LED

枠：アルミ・白色塗装

パネル：アクリル・乳白色

エンドキャップ：プラスチック・白色

●幅・1215×75 出幅・5 埋込穴径・1200×65 埋込高・75mm 重・2.6kg

●光束維持時間：40,000時間 ●取付可能天井厚8～25mm

●配光は傾斜天井対応ではありません

●調光器併用不可

●石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください

●35VA(100V)

a-クリーン

傾天55°


埋込穴

1200×65

取付

必要高

75

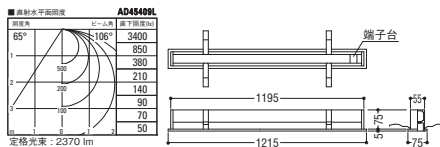

Fit調色シンプルリモコン

全ての光色が100%点灯可能!!
明るさ変更も自由自在!!

電球色 (2700K)

温白色 (3500K)

昼白色 (5000K)

昼光色 (6500K)

100% (満タイン)
50%
約1%

3CHタイプ

リモコン付

と表示しています。

2つのシーンが記録でき、シーンの呼び出しや各種設定をダイレクトに操作できます。

詳しくは▶P.870

プルス機能解除について

壁スイッチのプルス操作によるシーン切替機能を解除し、好きな光色・明るさを固定してON・OFFすることができます。

※器具本体とリモコンでの設定が必要です。

パチッ!

ON



パチッ!

OFF

パチッ!

ON

複数台使用する場合でも光色がズレない

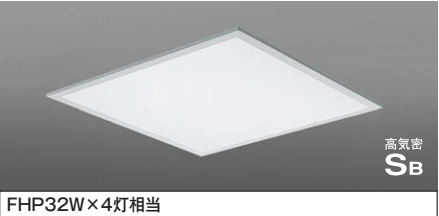

FHP32W×4灯相当

AD 45405 L

電球色 2700K・Ra82 59W・5235 lm・88.7 lm/W

AD 45406 L

温白色 3500K・Ra82 59W・5610 lm・95.0 lm/W

AD 45407 L

昼光色 5000K・Ra82 59W・6280 lm・106.4 lm/W

¥78,000 (税抜)

非調光

LED交換 不可

LED

枠：銅・白色塗装

パネル：アクリル・乳白色

●幅・□470 出幅・7 埋込穴径・□450 埋込高・80mm 重・5.7kg

●光束維持時間：40,000時間 ●取付可能天井厚8～27mm

●調光器併用不可

●石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください

●100-254V対応

●59/60/61VA(100/200/254V)

Vバネ式

a-クリーン

傾天55°

埋込穴

□450

取付

必要高

80



FHF32W×2灯相当

AD 45410 L

電球色 2700K・Ra82 47.4W・3600 lm・75.9 lm/W

AD 45411 L

昼光色 5000K・Ra82 47.4W・4255 lm・89.7 lm/W

¥83,000 (税抜)

非調光

LED交換 不可

LED

枠：銅・白色塗装

パネル：アクリル・乳白色

●幅・1278×320 出幅・7 埋込穴径・1257×300 埋込高・95mm 重・6.6kg

●光束維持時間：40,000時間 ●取付可能天井厚10～35mm

●配光は傾斜天井対応ではありません

●調光器併用不可

●石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください

●48VA(100V)

Vバネ式

a-クリーン

傾天55°


埋込穴

1257×300

取付

必要高

95

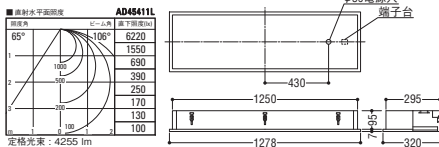

FHF32W相当

AD 45412 L

電球色 2700K・Ra82 34.2W・1830 lm・53.5 lm/W

AD 45413 L

昼光色 5000K・Ra82 34.2W・2020 lm・59.0 lm/W

¥52,000 (税抜)

非調光

LED交換 不可

LED

枠：銅・白色塗装

パネル：アクリル・乳白色

●幅・1278×170 出幅・7 埋込穴径・1257×150 埋込高・95mm 重・4.3kg

●光束維持時間：40,000時間 ●取付可能天井厚10～35mm

●配光は傾斜天井対応ではありません

●調光器併用不可

●石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください

●35VA(100V)

Vバネ式

a-クリーン

傾天55°


埋込穴

1257×150

取付

必要高

95

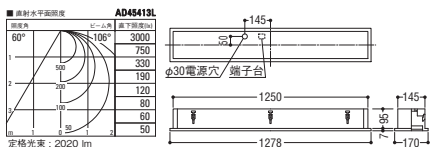

ご注意 ※取り付けの際には、煙感知器やキッチンボード等との距離にご注意ください。照明の熱等により、誤作動のおそれがあります。