



結線図

常時消灯しない場合



常時消灯する場合の例

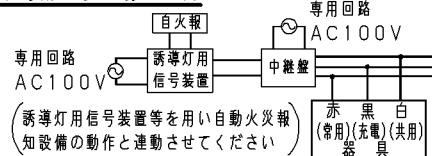

・天井直付する場合は、天井面直付金具（同梱）を必ずご使用ください。

2-4.5×10穴
(ボックス・木ネジ取付用)

83.5
66.7





4.5×18穴
(ボックス・木ネジ取付用)

天井面直付金具

2-ダルマ穴
(天井面直付金具取付用)
(吊具取付用)

41

20×21電源穴

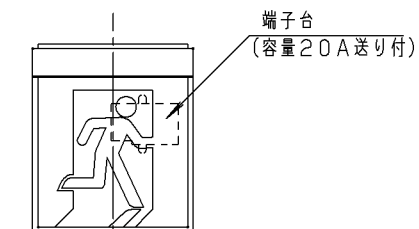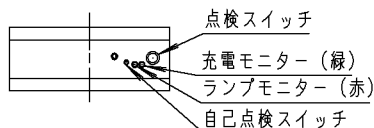

LED誘導灯

自己点検機能付

自己点検スイッチを数秒長押しすると、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

C級 避難口/通路誘導灯

型式認定番号
1AS221-3208



安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気が入る可能性のある場合には防水シール材等ですきまを埋めてください。
防水が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
- 天井直付または吊具による吊り下げ専用器具です。
指定方法以外の取り付けをしないでください。
落下・火災の原因となります。

<使用上のご注意>

1. ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。
事前に確認し、対策を講じてください。
2. この器具は、常時、連続点灯して使用してください。
常時、消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
3. 雨水のかかる恐れのある場所には、防水型の使用をお勧めします。

誘導灯の区分	C級
表示面の寸法 (m)	たて × よこ 0.13 × 0.13
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口: 1.5以上 通路: 5以上
蓄電池の容量	20分間

SH1-FSF21-C
ST1-FSF23-C

7				消費効率	-lm/w	型番
6				入力電圧	100V	AR46836L
5				入力電流	0.053A	品名 LED誘導灯 電池内蔵型
4	カセット式ランプ	ポリカーボネート	1	消費電力	2.6W	適合ランプ FK91110 (LED内蔵)
3	蓄電池		1	力率		W×数 1W×2灯
2	表示板		1	重量約	1.1Kg	色・形
1	本体	ポリカーボネート	1	スイッチ		口金
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式
						20161222

コイズミ照明株式会社