


# ユニバーサルダウンライト φ75 中角タイプ

小型な器具が目立たずに、空間の演出性を高めます。

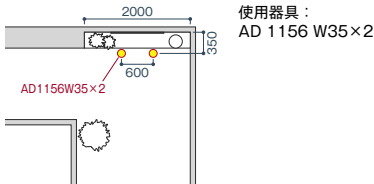

使用器具：  
AD 1156 W35×2

## 壁面への配光イメージ

使用器具：AD 1156 W27 天井高：2500mm



φ75・取付必要高80mmのコンパクトな本体。  
コーン部分への光のりをおさえながら、  
しっかりと明るさのとれる設計となっています。

75 ユニバーサル  
タイプ



中角 **S<sub>B</sub>**

NEW

NEW

60W相当

調光

**AD 1156 W27**

5.9W・490 lm・83.0 lm/W・Ra83・2700K

**AD 1156 W35**

5.9W・520 lm・88.1 lm/W・Ra83・3500K

**AD 1156 W50**

5.9W・535 lm・90.6 lm/W・Ra83・5000K

¥13,800 (税抜)

調光

LED  
一体型

調光

**AD 1156 B27**

5.9W・475 lm・80.5 lm/W・Ra83・2700K

**AD 1156 B35**

5.9W・505 lm・85.5 lm/W・Ra83・3500K

**AD 1156 B50**

5.9W・520 lm・88.1 lm/W・Ra83・5000K

¥13,800 (税抜)

調光

LED  
一体型

枠：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装  
本体：アルミダイカスト・マットファインホワイト塗装

枠：アルミダイカスト・マットブラック塗装  
本体：アルミダイカスト・マットブラック塗装

LED

- 重-0.5kg
- 光源寿命:40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 可動型(内部片側35°回転355°まで)・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- 調光範囲(100~約1%)
- 別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
- リニューアルプレート併用不可
- 照射近接限度10cm
- 9VA(100V)

FLATFACE  
傾斜天井対応

