

お手入れについて

警告

必ずスイッチを切ってから取りかかってください。

★スイッチを入れたまま行くと感電のおそれがあります。

1年に1回は異常がないか点検してください。また3年に1回は専門業者、有資格者による点検を依頼してください。

★点検を行わず長時間使用し続けると、火災、感電のおそれがあります。

スイッチを切った直後のランプ類は熱くなっています。絶対に素手で触らないでください。

★火傷のおそれがあります。

濡れた手で触らないでください。

★感電のおそれがあります。

シンナーやベンジンなど揮発性の薬品やクレンザーなどは使用しないでください。

★器具に傷をつけたり、変色や変質のおそれがあります。

ガラスの表面は器具の配光効率の維持と危険防止のために常に清掃をお願い致します。

メンテナンス時には以下の点に注意してください。

○雨天時及び器具表面が濡れている時のメンテナンスは、避けてください。

○異物混入を防ぐため、枠・パッキン・ガラス・本体部（特にネジ穴部およびパッキン受溝）のゴミ、砂等を完全に除去してください。

○パッキンが損傷した場合は交換してください。使用期間3年を目安に交換することをお勧めします。

○枠の取付け・取り外しの際は、対角線上のネジを交互に少しずつ均等な力で締め、または緩め、片締めの状態にならないよう

注意してください。取付けの際は、全てのセットネジに緩みがないか再確認してください。

○定期点検をお願いします。防水性を保つ為定期的（3ヶ月～半年に1度程度）にセットネジのゆるみがないか確認してください。

セットネジのゆるみがありましたら、六角レンチでネジを均等に増し締めしてください。

★浸水による火災、感電のおそれがあります。

お手入れのしかた

こまめに清掃をお願いします。照明器具が汚れていると、暗くなり、しかも電気代は変わらないので不経済です。

定期的に清掃しましょう。

器具の汚れは、柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取ります。

その後、洗剤分を拭き取り、最後に乾いた布で水分を完全に拭き取ります。

LEDの光源ユニットについて

LEDの光源寿命（※）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります）

※光源寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、

全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

この器具は、構造上お客様が適合ランプまたは光源ユニットを交換することができません。

メンテナンスの際は、当社サービス受付窓口までご相談ください。

コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書状況と合わせて大切に保管してください。

< 保証について >

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年割です。
- ランプ(LED電球含む)・グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (5)施工上の不備に起因する故障や不具合
 - (6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - (7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店・工事店までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店・工事店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店・工事店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は弊社サービスセンターにご連絡ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。従いまして主に電気部品が中心でセードなどの意匠部品は対象外です。

※保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・工事店またはコイズミ照明「お客様相談室」・サービスセンターにお問合せください。

※This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール: 3年間

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

お買上年月日

お客様
お名前
ご住所
電話 ()

KOIZUMI コイズミ照明器具

施工取扱説明書

型番 WU49339L・WU49340L・WU49341L

お客様へ

器具の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。

工事店様へ

施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様へお渡しください。

保存用

この取扱説明書のマークについて

- 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。
- 注意 説明書中の「注意」は、物損及び傷害事故の原因となる危険を示します。

取り付け・取り扱い上の注意

警告

定格電圧、周波数で使用してください。

★定格以外で使用すると、感電、火災のおそれがあります。

一般用屋外器具です。浴室など湿気の多い場所や腐食性ガスの発生する場所、塩害地域などでは使用しないでください。

★器具の転倒や落下、破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

コンクリートなど、付属の絶縁座金付木ネジを直接取り付けられない場所には、施工場所と本器具が必ず絶縁が取れるように施工してください。（対応器具に限る）

サウナに使用しないでください。（サウナ対応器具は除く）

★器具破損によるけがや漏電、感電のおそれがあります。

不安定な場所や振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。

取扱説明書および本体表示以外の取り付け方向には取り付けないでください。

★指定以外で使用すると火災や感電、器具落下によるけがのおそれがあります。

照射される面（被照射面）との距離は0.1m以上離して設置してください。

★火災、変色・変質などのおそれがあります。

次のような場所には取り付けないでください。

○水中や水没する恐れのある場所○強酸、強アルカリの地質および雰囲気 ○車が通る場所（車両荷重型を除く）

★防水性が損なわれ、感電や漏電のおそれがあります。

指定のケーブルを使用してください。

★指定外ケーブルの使用・施工は器具の防水性を損ない（器具内への浸水）、感電や漏電のおそれがあります。

雨天時及び器具表面が濡れている時の取付けは、避けてください。

埋込み本体内が濡れているような場合には、完全に乾燥させてください。

★浸水による火災・感電のおそれがあります。

器具配線やコネクタなどを過度な力で引っ張らないでください。


★充電部露出による感電のおそれがあります。

ドライバなどの異物は差し込まないでください。

★感電のおそれがあります。

可動部（アームなど）に指を入れないでください。

★けがのおそれがあります。



電線を端子台に差し込む器具は、差込穴の奥まで確実に差し込んでください。

★不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

器具の改造や構成部品の変更はしないでください。

★火災や感電のおそれがあります。

アース端子（線）がついている器具は必ず電気設備の技術基準に従って、

接地（アース）工事を行ってください。

★アースが不完全な場合、感電の原因となります。

注意

器具が動かないようにしっかりと設置し、設置後は、土または

コンクリートで埋設してください。

鋭いものでガラスに触れないでください。

★破損のおそれがあります。

非調光仕様の器具は調光器を使用しないでください。

調光仕様の器具は指定の調光器を使用してください。

可動範囲以上に無理に動かさないでください。

★感電、落下によるけが、器具の変形、故障のおそれがあります。

揮発性引火物のある場所には使用できません。

★火災のおそれがあります。

電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しないでください。

★高調波と過度の電圧変動により火災、故障のおそれがあります。

直射日光の当たる場所に取付けの場合、昼間は点灯させないでください。

★器具の短寿命、火災のおそれがあります。

温度の高くなるもの（ガスレンジやエアコンの吹き出し口など）

の近くに設置しないでください。

★異常過熱によるカバーの変形や火災のおそれがあります。

△ 注意

（取り付け・取り扱い上の注意 つづき）

器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあり、またリモコン機器（エアコンなど）が動作しにくくなる場合があります。器具との距離を遠ざけてください。

本体、ランプの取り付け、交換などは必ず主電源を切って行ってください。電線の極性がある器具は、必ず極性を確認して接続してください。

★**守らないと故障のおそれがあります。**

布や紙、草木などの燃えやすい物を器具に被せたり、器具の近くで使用しないでください。

★**火災、短寿命のおそれがあります。**

点灯中や消灯直後のランプ、器具内には触らないでください。

★**火傷のおそれがあります。**

ヒビの入ったカバーや部品は使用しないでください。

★**破損、落下のおそれがあります。**

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。

★**変色や材料の変質によるカバーのヒビ割れなどのおそれがあります。**

照明器具には寿命があります。設置後、通常のご使用で8～10年後には外観に異常がなくても内部劣化が進んでおります。

★**点検・交換をお勧めします。※通常の使用条件とは周囲温度30℃、年間3000時間点灯です。（JIS C8105-1 解説による）**

照明器具の留意点

■ 次のような現象は故障や異常ではありません。ご了承ください。

・点灯中や消灯直後に発生するプラスチックなどの伸縮によるきしみ音 ・昼夜の温度差によるガラス内面に結露

■ LEDの光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。十分にご注意ください。

■ LEDにはバラツキがあるため、同品名商品でも色・明るさが異なる場合があります。

■ 照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。

■ 他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく場合があります。

■ 調光機器の特定の設定位置でちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。

■ 位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときLED器具が消灯しないことがあります。

■ 動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。

仕様

型番	光源色、色温度、配光	適合ランプまたは光源ユニット	定格電圧	入力電流	消費電力	調光
WU49339L	電球色相当 3000K ミディアム	LED 12.3W	AC100V /200V /242V	0.12A /0.07A /0.06A	12.3W	非調光
WU49340L	電球色相当 3000K ワイド					
WU49341L	電球色相当 3000K ウォールウォッシャー					


※1回路の最大接続台数は100V時 40台 / 200V時 75台 / 242V時 85台 までです。（定格15A配線器具使用時）

各部の名称


（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）

（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または当社サービス受付窓口までご連絡ください。）

■器具構成図

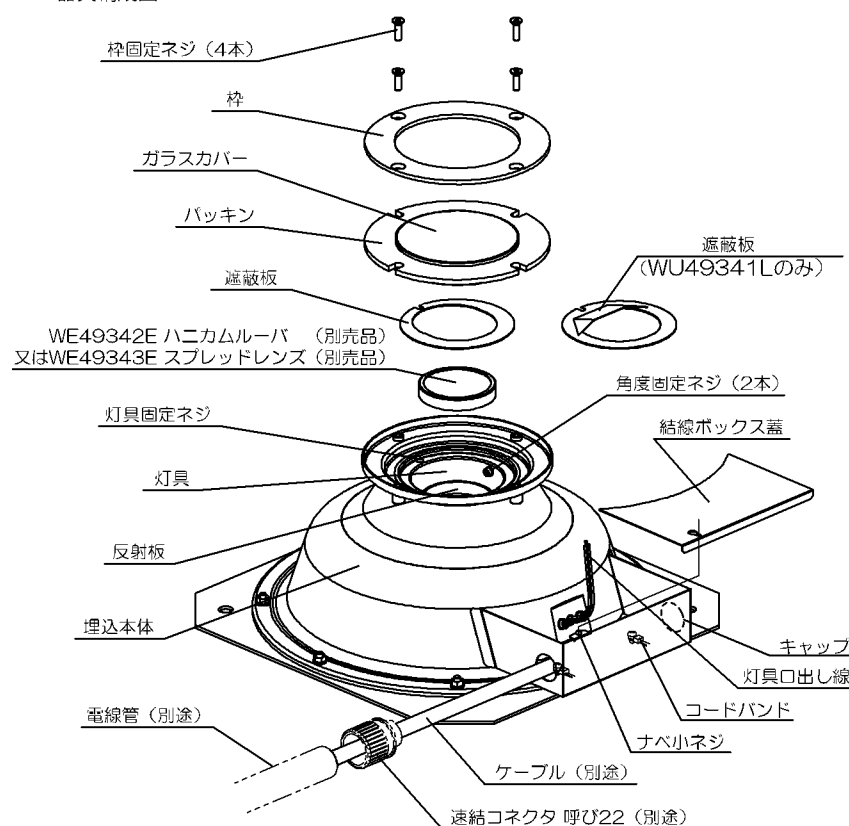

■付属品

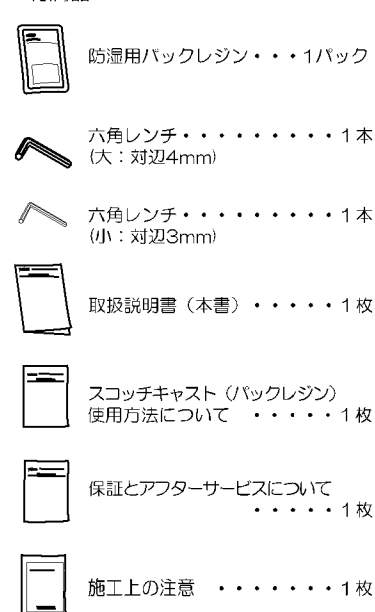

取り付け方

△ 警告

器具の取り付けは、取扱説明書に従い確実に行ってください。


★**取り付けに不備があると、器具落下によるけがや火災、感電事故の原因となることがあります。**

1.ケーブルの結線と埋込み本体の取り付け方法

- 1) 結線ボックスの蓋をはずします。 ※速結コネクタ 呼び22 (別途) などをあらかじめ結線ボックス穴にセットします。
- 2) 埋込み本体を設置場所に入れます。
- 3) 電線管から取り出したケーブルを結線ボックス内に引き入れます。（送り配線をする場合はキャップをはずしてください。） 電源線は3芯2種EP絶縁クロロブレンキャプタイヤケーブル (2PNCT) Φ10.5～13.0 (1.25～3.5mm²)、もしくは 3芯600V架橋ポリエチレン絶縁 (ビニル/ポリエチレン) シースケーブル (CV/CE) Φ11.0～Φ12.5 (2.0～3.5mm²) を必ず使用してください。 ★**防水性が損なわれ、感電や漏電事故の原因となります。**
- 4) 灯具口出し線とケーブルを閉端接続子 (別売) で確実に結線を行ってください。 アース線を使用してD種 (第3種) 接地工事を、確実に行ってください。 ★**不良の場合、感電・漏電の原因となります。**
- 5) 防湿用バックレジンの保護袋に記載されている取扱説明書を十分に参照した上で、先に接続した結線部の防水処理を行ってください。 防湿用バックレジン1袋に結線部3ヶ所 (電源線結線部・アース線結線部) を挿入してください。 ★**不良の場合、火災・感電・不点の原因となります。** 完全硬化まで3時間程かかります。硬化時にレジンが高温になります。やけど等しないようにご注意ください。
- 6) ケーブルをコードバンドで固定し、結線ボックスの蓋を取り付けてください。
- 7) 器具の枠・ガラスカバー部に養生を施し埋め込み本体をG.L.仕上り面に合わせ設置場所に固定します。

2.灯具のセット

- 1) 枠固定ネジ (4本) をとりはずし (六角レンチ (大) 使用)、 枠・ガラスカバー (パッキン付) をはずします。
- 2) 灯具固定ネジ (1本) を緩めて、照射する方向の水平回転角度を調整します (図1) 灯具の向きが決まりましたら、灯具固定ネジ (1本) を締め込み固定します。
- 3) 【オプションについて】を参照して、セットをしてください。
- 4) 角度固定ネジ (2本) を緩めて (六角レンチ (小) 使用)、照射する方向の鉛直角度を調整します (図2) 灯具の向きが決まりましたら、角度固定ネジ (2本) を締め込み固定します。 ※WU49339L・WU49340Lのみ

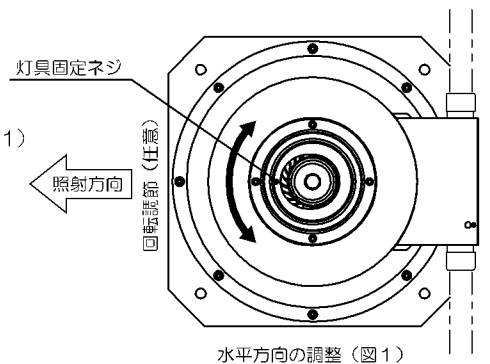


3.枠のセット

埋込み本体が濡れているような場合には、完全に乾燥させてください。 埋め込み本体と枠が接する部分 (パッキン・ガラス面) ・ネジ穴部のゴミ、 砂利などの異物を完全に除去します。

★**埋込み本体と枠の間に異物がはさまると密着が悪くなり防水性が損なわれ、 感電や漏電事故の原因となります。**


枠・ガラスカバー (パッキン付) を埋込み本体にセットし、枠固定ネジ (4本) を六角レンチ (大) で対角線上のネジを交互に少しずつ均等な力で締め込み、枠を固定します。 (全ての枠固定ネジにゆるみがないように再確認してください。)

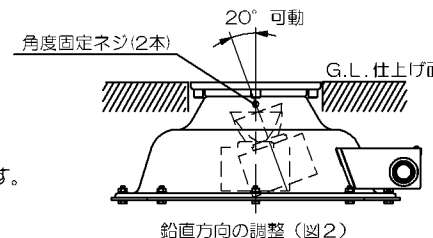

オプションについて

ハニカムルーバ (WE49342E 別売品) 取り付け方法
スプレッドレンズ (WE49343E 別売品) 取り付け方法

反射板にかぶせてご使用ください。
注) WE49342E・WE49343Eの併用はできません。
AWU49341Lには対応していません。

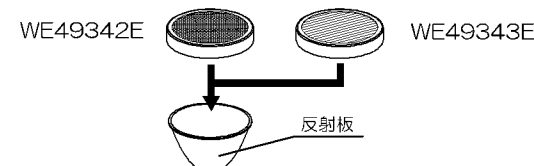

スイッチ操作

壁スイッチにて「ON-OFF」操作を行います。