
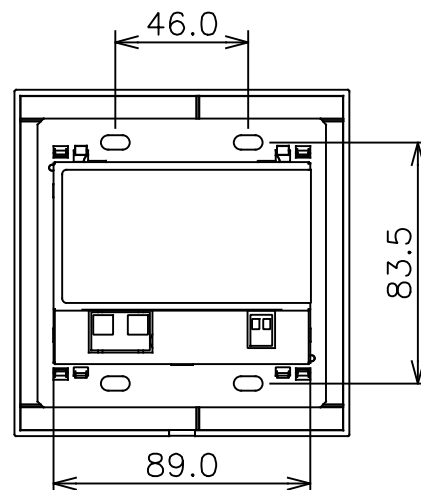
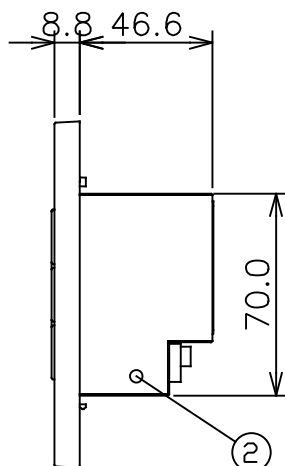
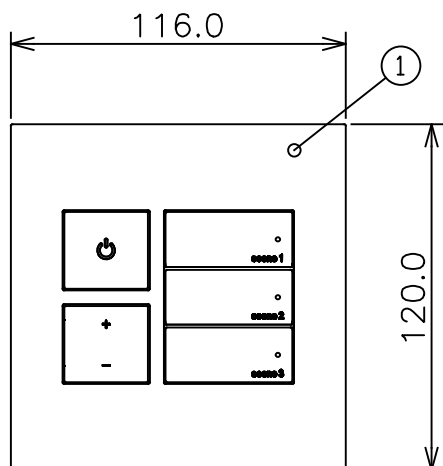






⚠ 安全に関するご注意

- トリップテスト(ブレーカーテスト)は調光器を取り付ける前に行ってください。
- 必ず最大負荷容量以下の器具でご使用ください。
異常発熱や火災の原因となります。
- 指定の照明器具専用です。
- 負荷にコンセントを使用しないでください。
異常発熱や火災の原因となります。
- 電源電線は必ずφ1.6mmまたはφ2.0mmの銅単線を使用してください。
指定以外の電線の使用や不十分な結線は機器の異常発熱・火災の原因となります。
- 信号電線は必ずφ0.9mmまたはφ1.2mmの銅単線を使用してください。(推奨信号電線:CPEV-S)
- 誤結線や負荷短絡をしないでください。
異常発熱や火災の原因となります。
- 浴室など湿度が高いところに取り付けしないでください。感電する恐れがあります。
- 改造しないでください。異常発熱や火災の原因となります。

電源電圧/周波数	AC 100V - 242V
使用周囲温度	0~35℃
信号最大出力	250mA
最大信号線長	100m以下
適合スイッチボックス	JIS C8340 2線用蓋蓋カバー付き
適合負荷(照明器具)	コイズミ照明製 信号線式調光器色器具

結線図

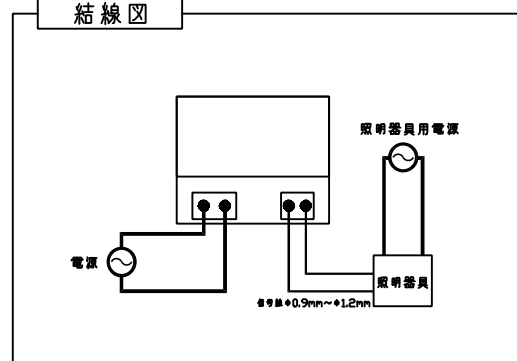

7					入力電圧	100V-242V	品名	信号線式調光器
6					入力電流	-	型番	AE51238E
5					消費電力	4.9W	図番	
4					皮相電力	-	適合ランプ	
3					効率	-	W×数	
2	本体	板金	1		質量	0.4kg	色・形	
1	化粧プレート	ABS樹脂	1		特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	野田
								立案
								岩村
								20200225

単位: mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社