
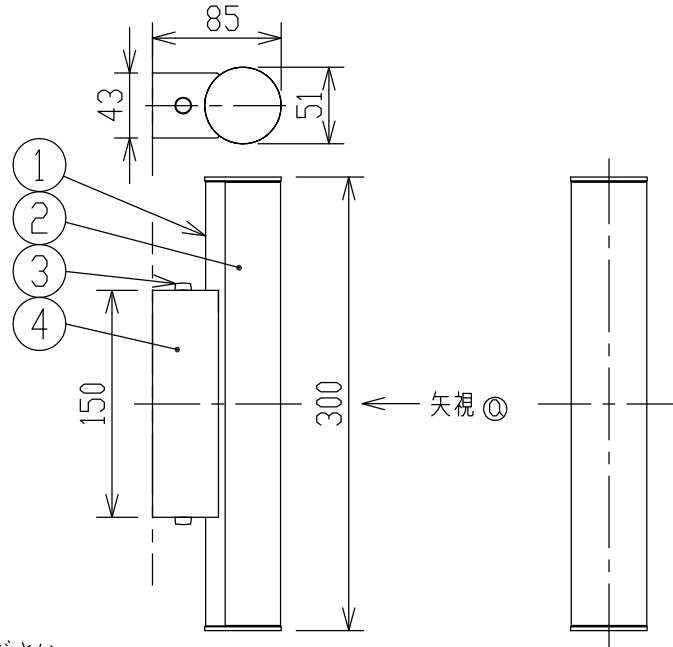


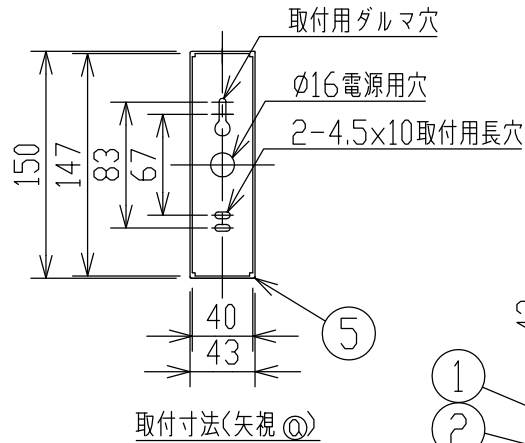

- ・直付・壁付両用型
- ・縦向き・横向き取付可能型
- ・傾斜天井取付可能(90°まで)
- ・調光器は使用できません。
- ・送り負荷は5Aまでです。
照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具を送り配線する場合は、送り負荷容量かつコントローラ
(調光器等)の最大負荷容量以下でご使用ください。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ
以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。

定格光束	620 lm
固有エネルギー消費効率	105.0 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7				皮相電力	11VA	品 名	LEDブラケット
6				入力電圧	100V	型 番	AB 45341 L
5	取付金具	鋼板	1	入力電流	0.11A	図 番	
4	フランジ	鋼板	1	消費電力	5.9W	適合ランプ	LED
3	固定つまみ	ナイロン	2	力 率		W × 数	5.9W × 1灯
2	セード	アクリル	1	質 量	0.6 kg	色 ・ 形	電球色(2700K)・演色性(Ra82)
1	本体	アルミ押出材	1	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		泰	野口
							立案
							谷藤
							20210820

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社