

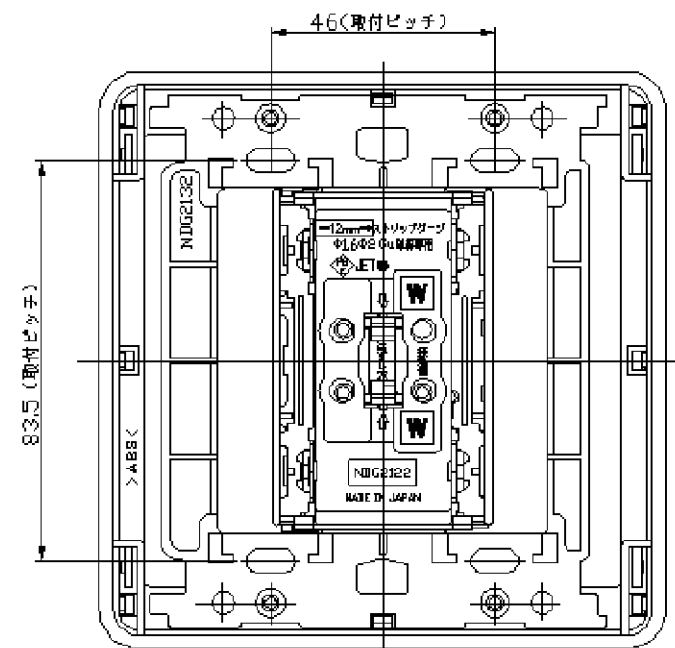
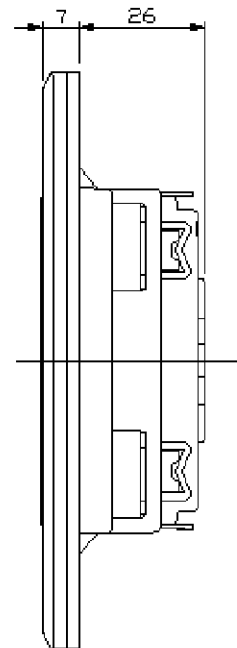


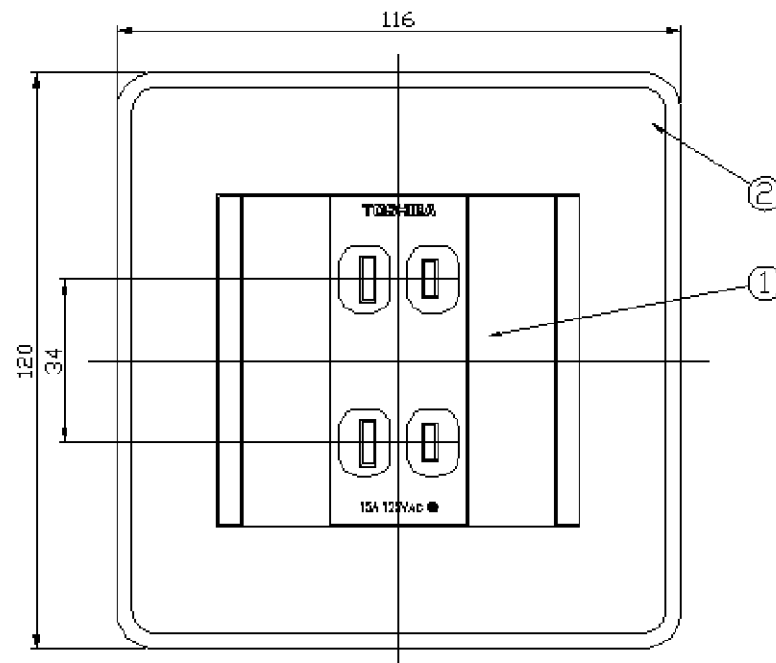

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 定格電流・電圧 | 15A・125V        |
| 適合規格    | 電気用品安全法         |
| その他     | 端子構造 SL(ねじなし)端子 |
| 適用電線    | φ1.0、φ2 銅単線     |
| 図記号     | 2               |

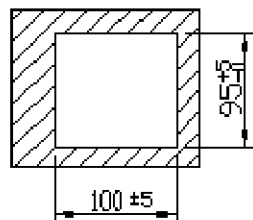

壁の穴あけ寸法

⚠警告 発熱、焼損、火災の原因になります。

- 結線は適合電線の嵌み込みをゲージ12mm(10~14mm)に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて、施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、フロンガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。

○端子側面 ×電線

|    |            |    |   |    |                         |
|----|------------|----|---|----|-------------------------|
| 7  |            |    |   |    | 型番                      |
| 6  |            |    |   |    | AE42045E                |
| 5  |            |    |   |    | 品名 LED保安灯専用コンセント(プレート付) |
| 4  |            |    |   |    | 適合ランプ -                 |
| 3  |            |    |   |    | 消費電力 W                  |
| 2  | 保安灯用プレート   | -  | 1 |    | 力率 W × 数 -              |
| 1  | 保安灯専用コンセント | -  | 1 |    | 重量 0.1 kg               |
| 部番 | 部品名        | 材質 | 数 | 備考 | 色・形 -                   |
|    |            |    |   |    | 口金 -                    |
|    |            |    |   |    | 点灯方式 -                  |