
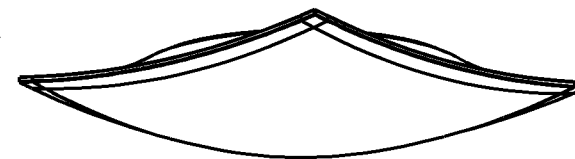
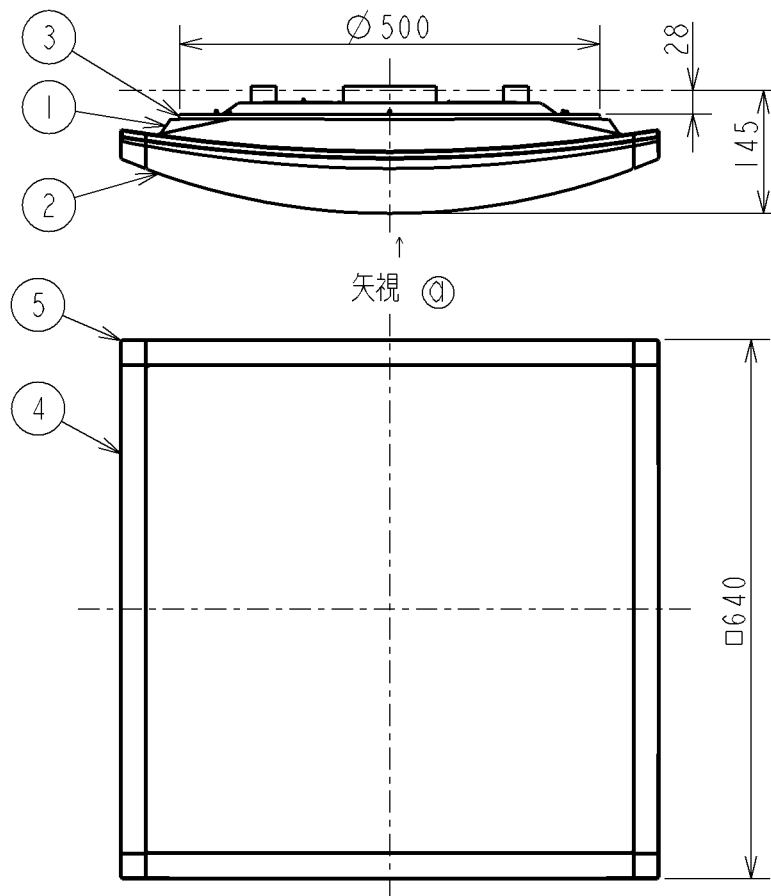


取付寸法 (矢視 ㊦)

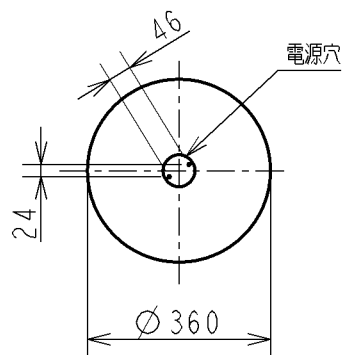

- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付 (100%~1%)
- 保安灯連続調光機能付 (5段階)
- 連続調色機能付 (2700K~6500K)
- リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプターは使用できません。
- ・らくピタII 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
- 木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がございますので、ご注意ください。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3635 lm
固有エネルギー消費効率	93.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

					型 番	
					AH 43139 L	
					品 名 LEDシーリングライト	
					適合ランプ LED	
					W x 数 38.7W X 1灯	
					色 ・ 形 2700K~6500K・Ra82	
					□ 金	
					点灯方式	
					20150417	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		
5	飾り	プラスチック	4	ブラック クリアサテン塗装	入力電圧 100 V	
4	枠	プラスチック	4	ブラック クリアサテン塗装	入力電流 0.39 A	
3	本体	銅板	1	白色	消費電力 38.7 W	
2	下面セード	アクリル	1	乳白色 和紙模様入 αグリーン	力 率 高力率	
1	上面セード	アクリル	1	乳白色 αグリーン	重 量 3.1 kg	
					スイッチ	
					点灯→調光(100%~1%)	
					→LED保光(100%~30%)	