



最大負荷容量	
1回路	4回路合計
200VA	800VA

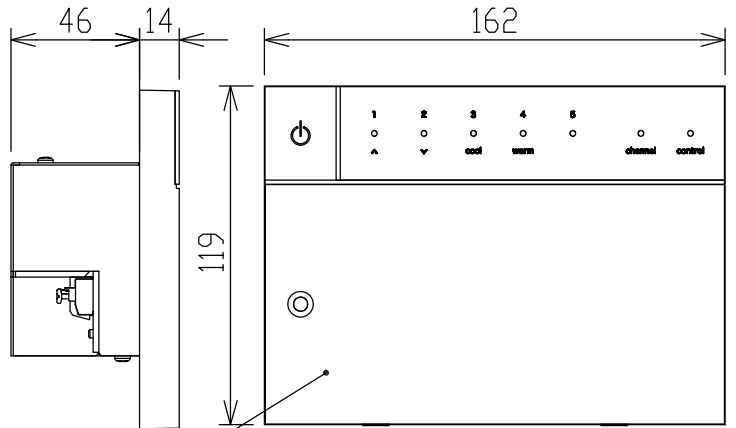


- ・コイズミ照明製器具専用です。
- ・AE49233E(スマートアダプタ)、AE50264E(スマートブリッジ)対応機種
- ・赤外線リモコン送信機同梱
- ・4回路5シーンメモリー対応
- ・3個用スイッチボックス深型(カバー付)取付専用
- ・照明器具のニュートラル(N)側は本製品のN側に接続してください。

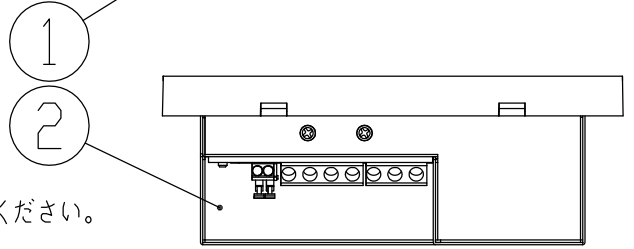

⚠安全に関するご注意

- ・スリップテスト(ブレーカーテスト)は調光器を取付ける前に行ってください。一瞬の短絡で調光器は壊れます。
- ・必ず最大負荷容量以下の器具でご使用ください。異常発熱や火災の原因になります。
- ・指定の照明器具専用です。指定以外の照明器具には使用できません。指定器具以外を使用しますと、異常発熱や火災の原因になります。
- ・負荷側にコンセントを使用しないでください。異常発熱や火災の原因になります。
- ・電線は必ずφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。指定以外の電線の使用や不十分な結線は器具の異常発熱・火災の原因になります。
- ・誤結線や負荷短絡をしないでください。製品内部の半導体が一瞬でこわれ、発火する事があります。
- ・浴室など湿度が高いところに取付けないで下さい。感電するおそれがあります。
- ・改造しないでください。異常発熱や火災の原因になります。

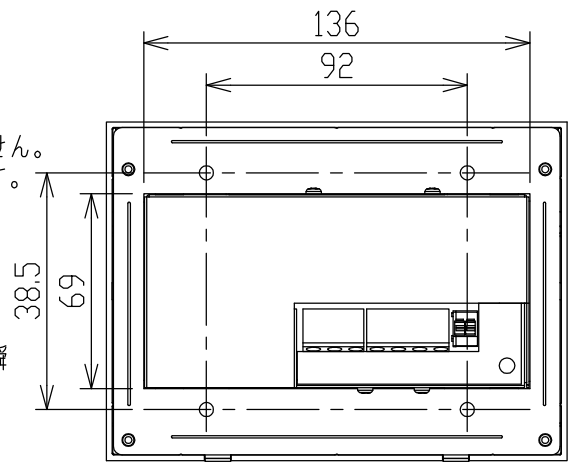

7				皮相電力	-VA	品名	ライトコントローラ
6				入力電圧	100V	型番	AE 50265 E
5				入力電流	-A	函番	
4				消費電力	-W	適合ランプ	-
3				力率	-	W×数	-
2	本体	SECC	1	質量	0.6 kg	色・形	-
1	操作プレート	AEPDS	1	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考		泰	野口
						立案	志村
							20220318