
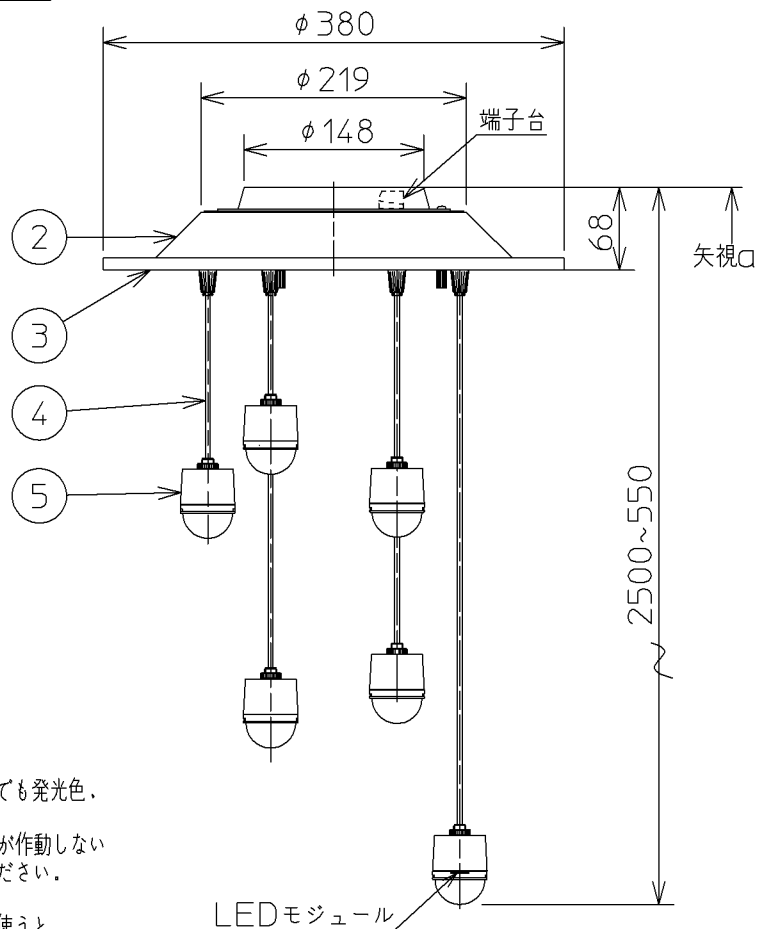
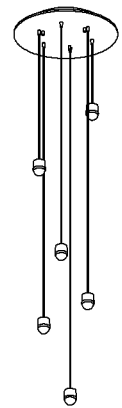


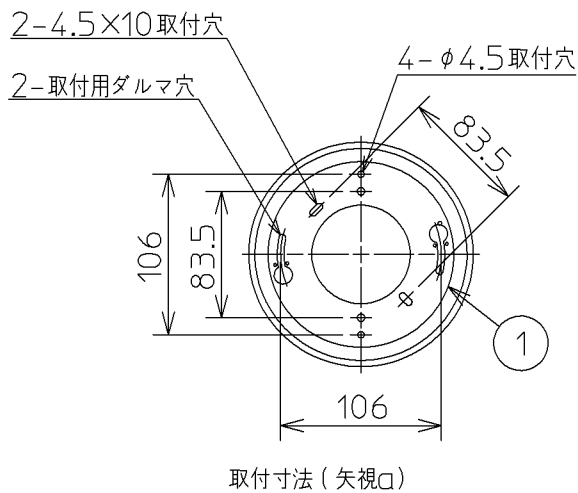

- ・専用セード
AE42586E(別売)
AE42587E(別売)
AE42588E(別売)
AE42589E(別売)
AE42590E(別売)
- ・リモコンスイッチ付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光 (100%~1%)
- ・リモコン送信機で連続調光が出来ます
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・調光器は使用できません。
- ・LED点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具やLEDを布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	3900 lm
固有エネルギー消費効率	90.9 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

7				皮相電力	43VA	品 名	LED シャンデリア
6				入力電圧	100 V	型 番	AA 42584 L
5	ヒートシンク	ダイカスト	6	白色塗装	入力電流 0.43 A	図 番	
4	コード		6	白色	消費電力 42.9 W	適合ランプ	
3	化粧カバー	鋼板	1	ファインホワイト塗装	力 率 -	W×数	42.9W
2	フランジ	鋼板	1	白色塗装	質 量 3.3 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	取付フランジ	鋼板	1	白色塗装	特記事項 スイッチ 全灯→調光→消灯	承認 佐久間	審査 野口
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		立案 志村	
							20191216

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社