




取付用ダルマ穴

φ25電源穴

5×10取付穴

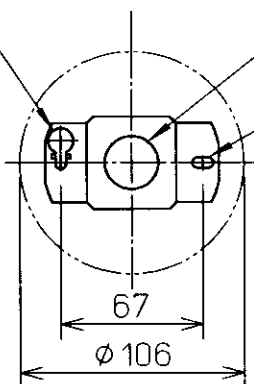

取付寸法(矢視a)

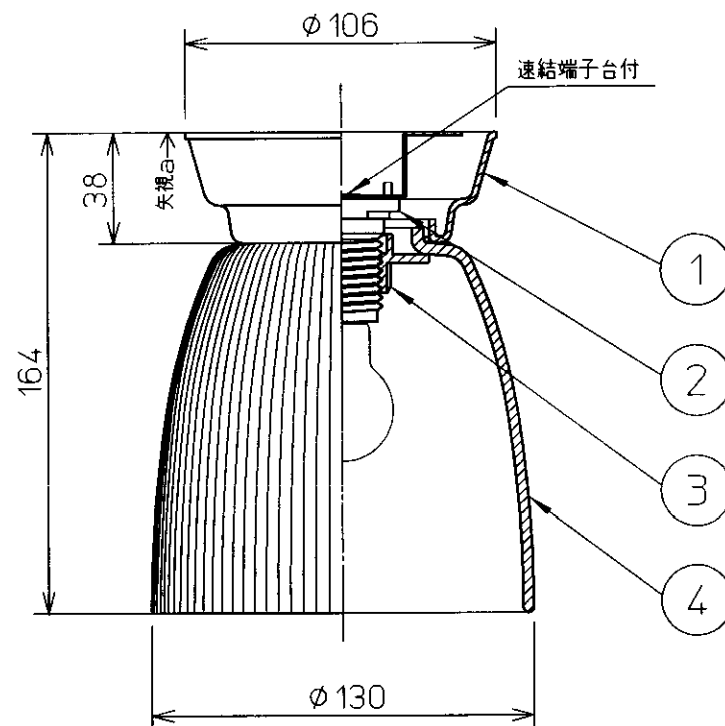

- ・ 傾斜天井取付可能(最大45° まで)
- ・ グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。

## △安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。  
火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。  
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。  
器具の落下によるけがの原因になります。

|    |          |         |   |      |      |                 |
|----|----------|---------|---|------|------|-----------------|
| 7  |          |         |   |      | 型番   | AHE 670 139     |
| 6  |          |         |   |      | 入力電圧 | 100V            |
| 5  |          |         |   |      | 入力電流 | A               |
| 4  | グローブ     | ガラス     | 1 | 透明消し | 消費電力 | 54W             |
| 3  | ソケットホルダー | G-PET   | 1 | 白    | カ率   | W × 数 60W形 × 1灯 |
| 2  | ソケット     | 耐熱フェノール | 1 | 黒    | 重量   | 0.5kg           |
| 1  | フランジ     | プラスチック  | 1 | 白    | 色・形  | PS35            |
| 部番 | 部品名      | 材質      | 数 | 備考   | スイッチ | 口金 E17          |
|    |          |         |   |      |      | 点灯方式            |
|    |          |         |   |      |      | 20090302        |