





取付寸法（矢視 ①）

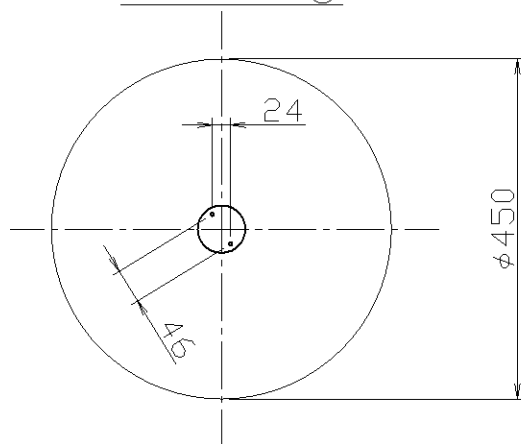

- ・ブルーススイッチ機能付
- ・リモコン切替可能型（用途に応じて別売リモコンをお求めください）
AEE690127：防犯用液晶タイマー
AEE690128：OFFタイマー
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型（AEE590144別売）
- ・らくビタV取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への
取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
火災・感電の原因になります。
できません。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

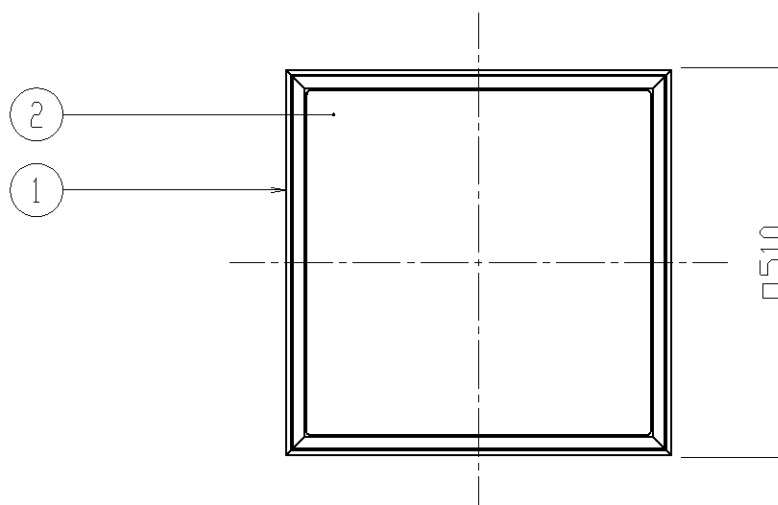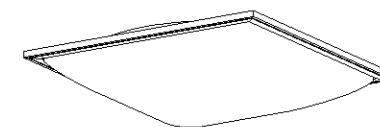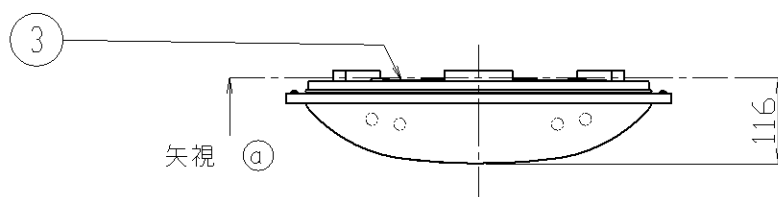

蛍光ランプ FHC 27 EL-PDL（3波長形電球色） ×1灯 GZ10q
蛍光ランプ FHC 20 EL-PDL（3波長形電球色） ×1灯 GZ10q

7						型 番
6					入力電圧 100 V	AHN 638 075
5					入力電流 0.53 A	品 名 蛍光灯シーリング
4					消費電力 51 W	適合ランプ 欄外参照
3	本体	鋼板	1	白色	力 率 高力率	W × 数 高出力点灯 38W+28W
2	セード	アクリル	1	乳白色・αクリーン	重 量 2.6 kg	色 ・ 形 欄外参照
1	枠	白木	1		スイッチ	□ 金 欄外参照
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯→全灯段階調光 →豆球	点 灯 方 式 電子安定器（インバータ）
						20110315