



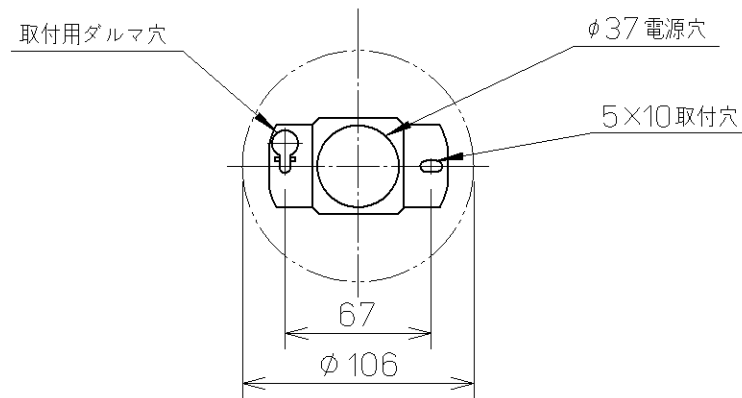


取付寸法 (矢視a)

- ・ 傾斜天井取付可能(最大45° まで)
- ・ グローブ取付方法は、グローブ押さえ式です。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 調光器は使用できません。

△安全に関するご注意

- ・ 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・ 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

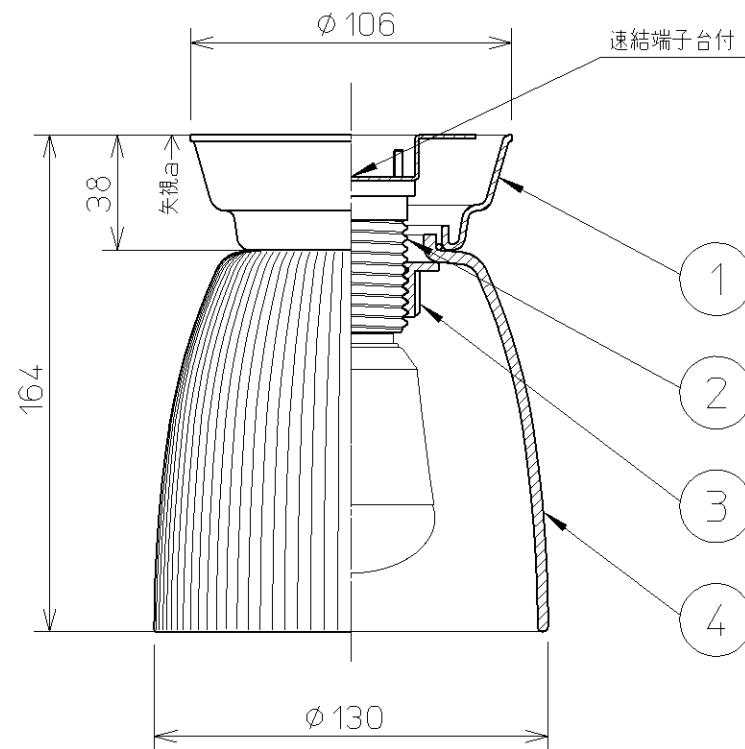

7					型 番	AH 35708 L
6				入力電圧	100V	
5				入力電流	0.13A	品 名 LEDシーリング
4	グローブ	ガラス	1	消費電力	6.9W	適合ランプ 電球形LEDランプ LDA7-A1
3	ソケットホルダー	G-PET	1	カ 率		W × 数 6.9W×1灯
2	ソケット	耐熱フェノール	1	重 量	0.5kg	色 ・ 形 電球色(2800K)
1	フランジ	プラスチック	1	スイッチ		□ 金 E26
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式 電子安定器(インバーター)
						20120402