

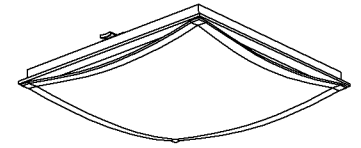
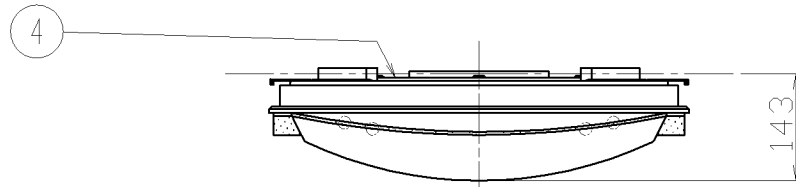


取付寸法 (矢視 ①)

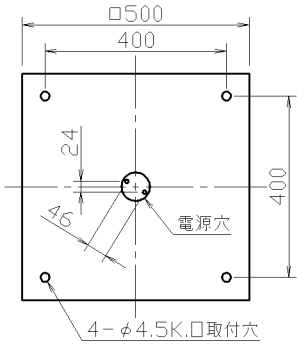

矢視 ①

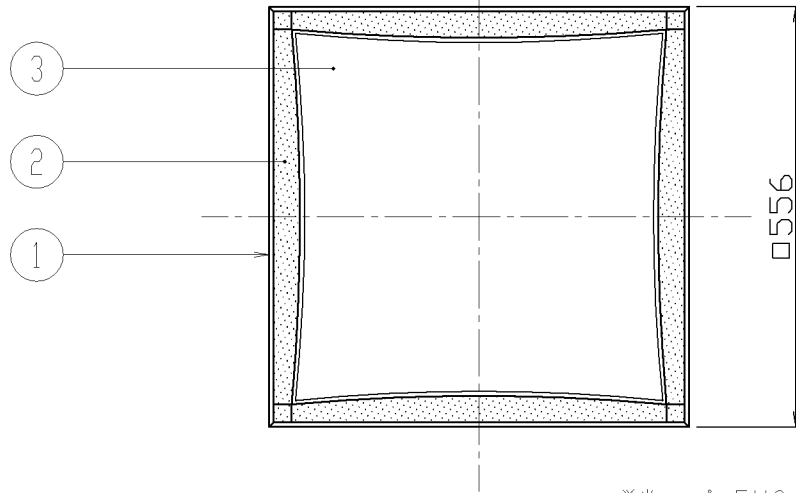

- ・プルレススイッチ機能付
- ・86Wモード,76Wモード切替スイッチ付
- ・リモコン切替可能型(用途に応じて別売リモコンをお求めください)
AEE690127:防犯用液晶タイマー
AEE690128:OFFタイマー
- ・竿縁天井取付アダプタ対応型(AEE590144別売)
- ・らくピタV取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですでお避け下さい。
- ・セードの取付方法は、プッシュ式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

蛍光ランプ FHC 34 EN-PDL (3波長形昼白色) ×1灯 GZ10q
 蛍光ランプ FHC 27 EN-PDL (3波長形昼白色) ×1灯 GZ10q

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番
6					入力電圧 100 V	AHN 636 394
5					入力電流 0.70 A	
4	本体	鋼板	1	白色	消費電力 6.8 W	品名 蛍光灯シーリング
3	セード	アクリル	1	乳白色・αクリーン	力率 高力率	適合ランプ 欄外参照
2	飾	杉疋	4		重量 3.6 kg	W × 数 高出力点灯 48W+38W
1	枠	白木	1			色・形 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考	スイッチ	□ 金 欄外参照
					全灯→全灯段階調光 →豆球	点灯方式 電子安定器(インバータ)
						20100323