
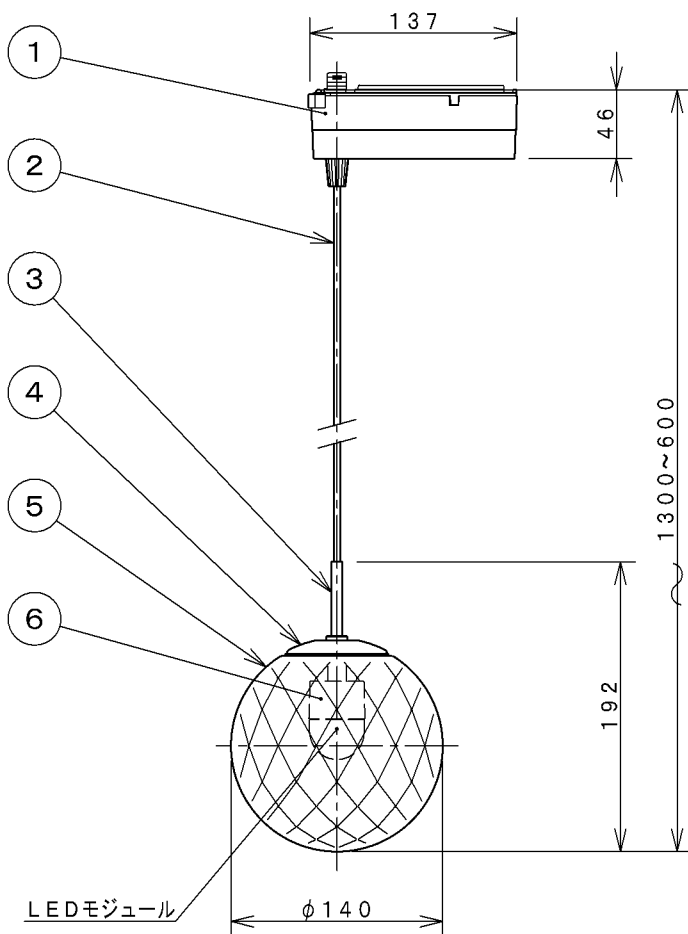




- ・傾斜天井ではご使用になれません。
- ・グローブ取付方法は、グローブ押え式です。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・リサイクルガラスを使用のため細かい泡が入ります。
- ・高さ調節可能型

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	770 lm
固有エネルギー消費効率	132.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力	11VA	品名	LEDペンダント	
6	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	白色	入力電圧	100V	型番	AP 43233 L
5	グローブ	リサイクルガラス	1	透明	入力電流	0.11A	図番	
4	化粧パイプ	しんちゅう	1	ファインホワイト塗装	消費電力	5.8W	適合ランプ	LED
3	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	力率	—	W×数	5.8W × 1灯
2	コード		1	白色	質量	0.8kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	カバー	アルミダイカスト	1	ファインホワイト塗装	特記事項		承認	審査
部番	部品名	材質	数	備考			佐久間	野口
								立案
								谷藤
								20191225