






- ・防雨型
- ・人感センサ付（マルチタイプ）
- ・断熱施工型
- ・広角配光
- ・調光器は使用できません。
- ・動作連動の場合、LED7.3W 調光タイプ4台までです。
- ・電源用端子の送り容量は6Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・やわらかい天井に取付ける場合は補強材を入れて下さい。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・D種（第三種）接地工事を行なって下さい。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。湿気の多い場所では使用できません。
- 火災・感電の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
- 器具の落下によるけがの原因になります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
- 火災の原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- ・タイル面等の取付面に凹凸がある場所は、本体パッキンと取付面のすき間を防水シール剤で埋めてください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外の取付けは絶縁不良による感電の原因になります。

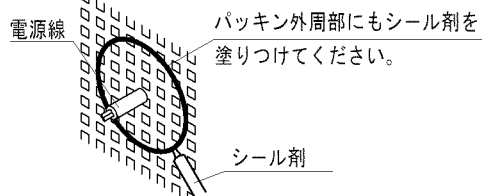

・多箇所検知を行う場合は以下の例に従って配線を行って下さい。全ての接続台数は合計5台までです。
電源端子及び連動端子の極性は必ず合わせて下さい。極性が合っていないと器具の破損及びブレーカが落ちます。

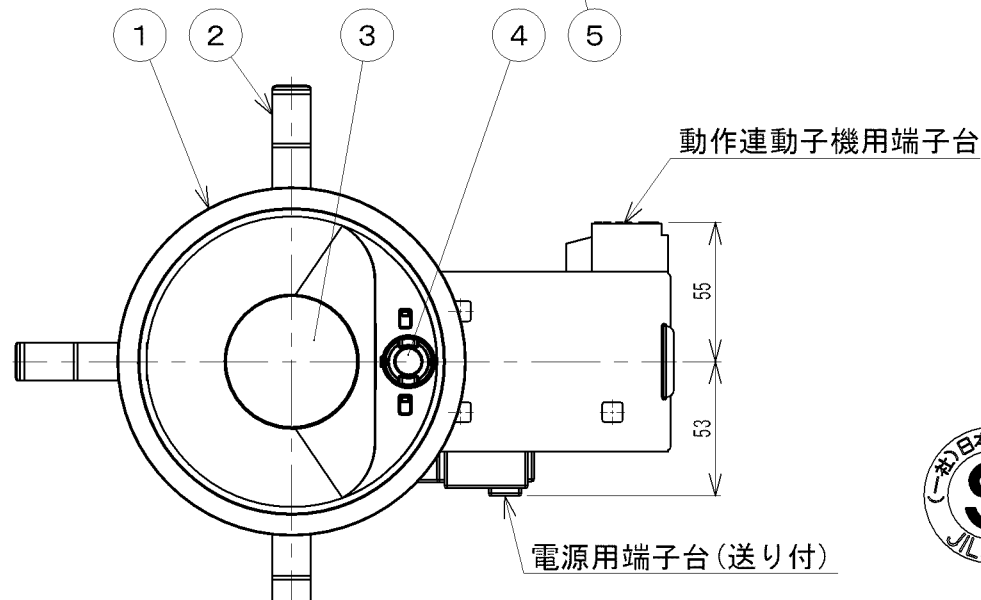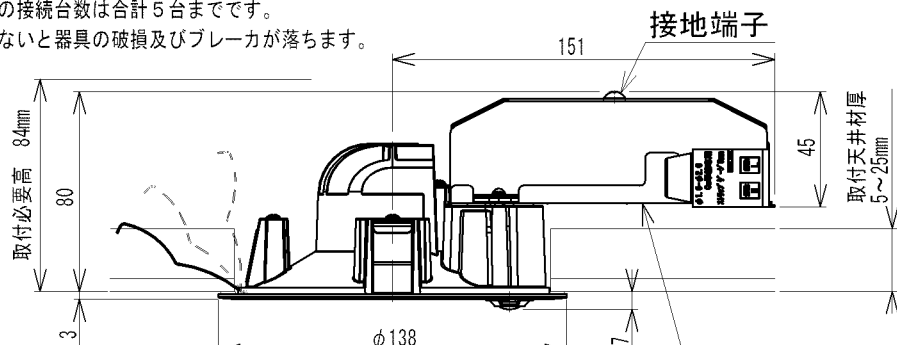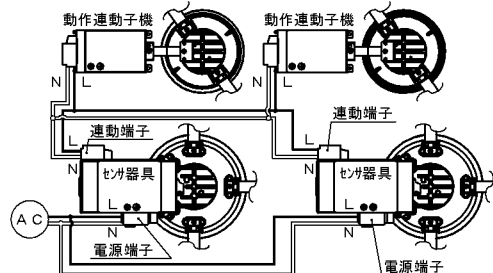

部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	型 番	型 番	
						型 番	型 番
7					入力電圧	100V	AD 39296 L
6					入力電流	0.12A	品 名 LED防雨型高気密ダウンライト
5	電源ボックス	銅板	1		消費電力	7.7W	適合ランプ LED1球モジュール
4	センサユニット	PBT樹脂	1	白色	力 率	W × 数	7.7W×1灯
3	パネル	ポリカーボネート	2	乳半	重 量	0.6kg	色 ・ 形 電球色(2700K)・演色性(Ra82)
2	取付パネ	ステンレス鋼板	3		スイッチ	口 金	
1	枠本体	アルミダイカスト	2	ファインホワイ	点灯方式		
						20130710	