


取付寸法（矢視 ④）

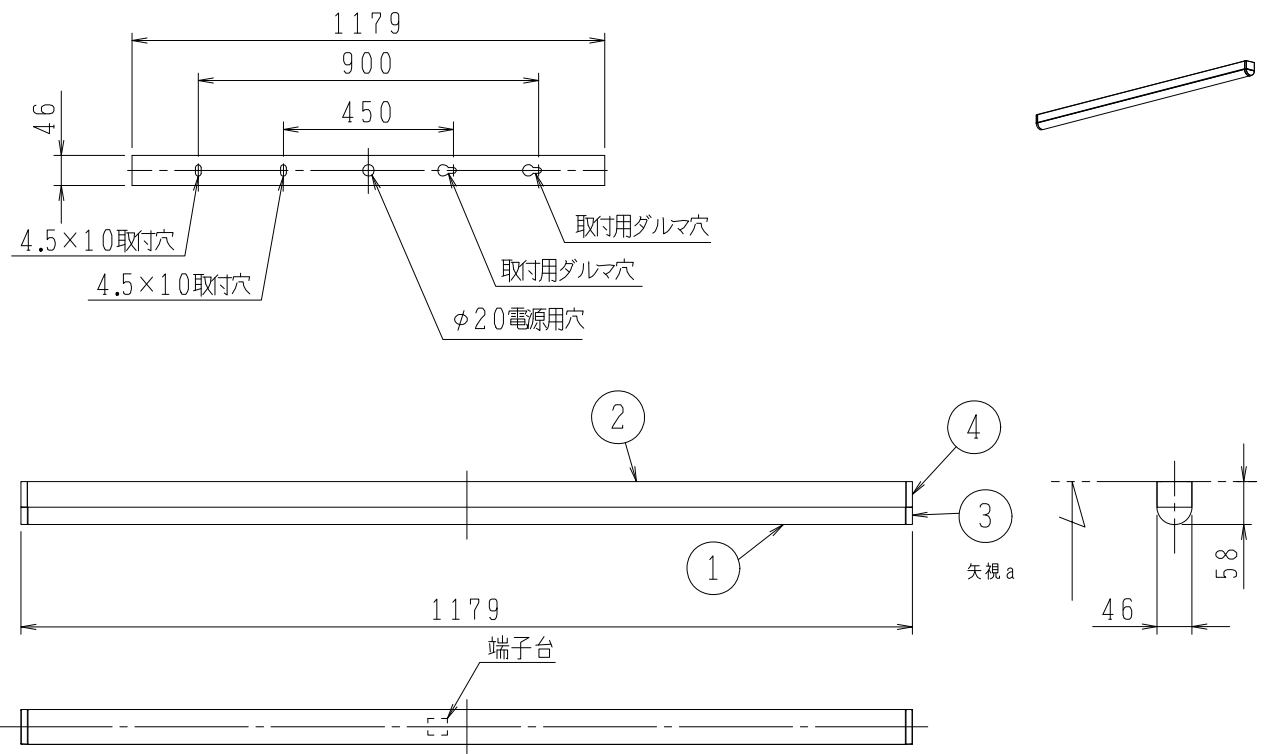

- ・直付・壁付両用型
- ・傾斜天井取付可能（90°まで）
- ・傾斜天井・壁付は横方向のみ取付けることができます。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないで下さい。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	2805 lm
固有エネルギー消費効率	113.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

					皮相電力	26VA	品 名	LEDシーリング		
					入力電圧	100V	型 番	AH 42573 L		
					入力電流	0.26A	適合ランプ	LED		
4	本体側板	ASA樹脂	2	白色	消費電力	24.8W	W×数	24.8W×1灯		
3	灯具側板	ポリカーボネート	2	乳白色	力 率	高力率	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra 82)		
2	本体	鋼板	1	白色	質 量	1.3kg	縮尺	承認	審査	立案
1	セード	ポリカーボネート	1	乳白色	特記事項		1/10	千田	志村	芝田
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				図 番 AH42573L_K_03		

単位：mm 第三角法（JIS A4）

コイズミ照明株式会社