



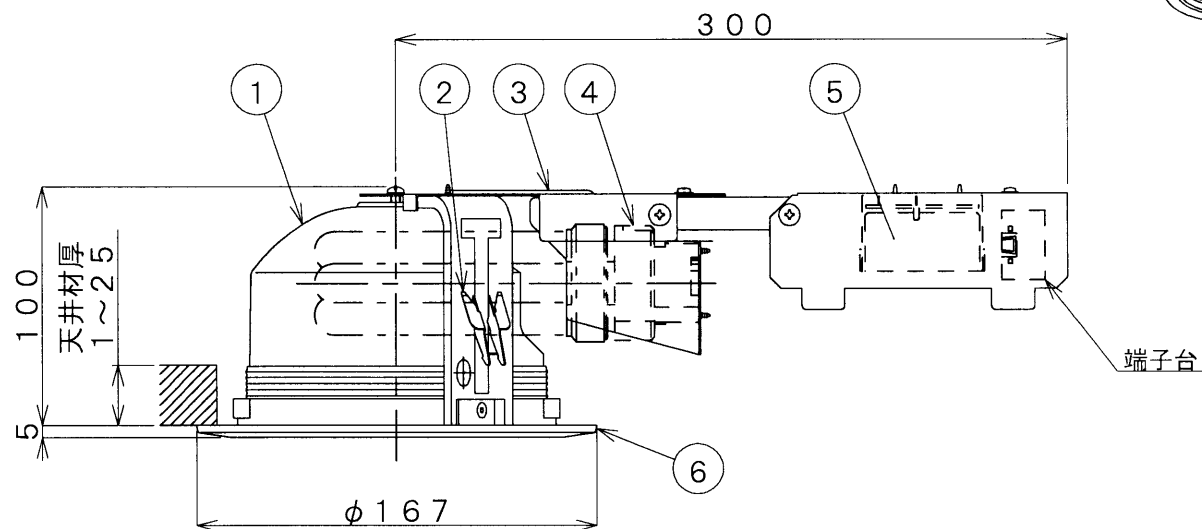

- ・グラスウール敷工法専用
- ・送り負荷は10Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないで下さい。
- ・電源線、送り配線の接続は必ず付属の保護チューブを使用して下さい。

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因となります。
- ・被照射面との距離は指定以下では使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因となります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
火災の原因となります。



7				消費効率	lm/w	型番
6	枠	鋼板	1	入力電圧	100V	ADN 450 044
5	インバータ		1	入力電流	0.42A	品名 SG形ダウンライト
4	ソケット	プラスチック	1	消費電力	20.2W	適合ランプ コンパクト蛍光ランプFDL
3	取付板	鋼板	1	力率	低力率	W×数 27W×1灯
2	取付金具	ステンレス板	2	重量	0.9kg	色・形 EX-L (3波長形電球色)
1	反射板	アルミ	1	スイッチ		口金 GX10q-4
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式 電子安定器 (インバータ)
						整理No. 20050520