

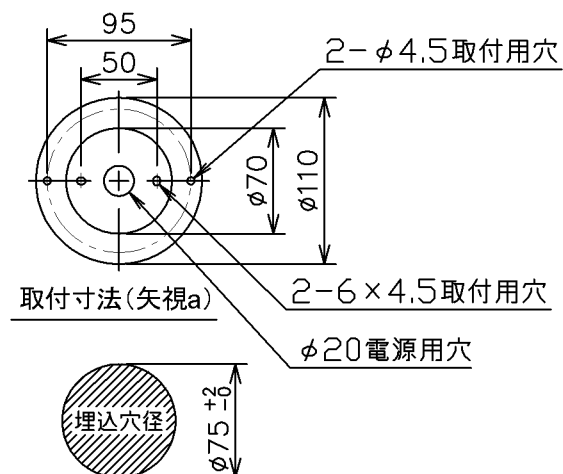




- ・直付・埋込両用型。
- ・埋込時：断熱施工（フローイング・マッ敷工法）
高気密対応型
取付必要高：75mm
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・調光器は使用できません。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付きスイッチに使うと表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・高さ調節可能型

⚠ 安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

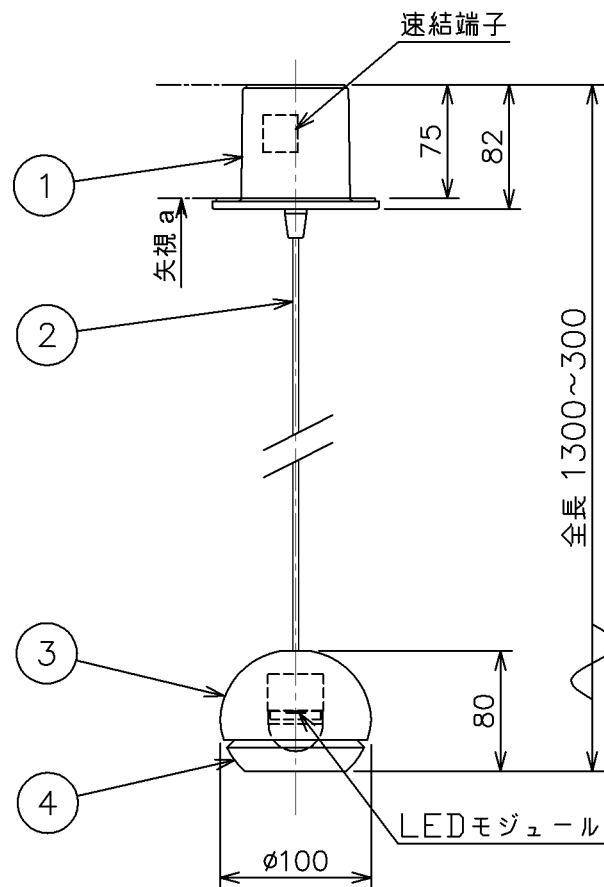

定格光束	285 lm
固有エネルギー消費効率	43.1 lm/W

JIS C B105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

部番	部品名	材質	数	備考	入力電圧	100 V	型番	AP 40092 L
7					入力電流	0.12 A	品名	LEDペンダント
6					消費電力	6.6 W	適合ランプ	LED
5					力率		W × 数	6.6W × 1灯
4	下セード	ブナ材	1	ウディブラウン色ツヤなし	重量	0.6kg	色・形	電球色 (2700K)
3	上セード	ブナ材	1	クリアツヤなし	スイッチ		口金	
2	コード		1	白色			点灯方式	
1	フランジ	鋼板	1	ファインホワイ				20160219