

- 器具のお手入れ △注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。
- ・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
 - ・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

 注 意		この表示を無視して誤った取り扱いをすると 傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。	
 接触禁止	点灯中や消灯直後は器具やランプが高温のため触らないでください。 →やけどの原因になります。	⊘ 禁止	アームなどの可動部のすきまに指を入れないでください。 →けがの原因になります。
 水ぬれ禁止	この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。 →火災、感電の原因になります。		ガス機器など、湿度が高くなるものの上への取付けや、器具の下にストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。 →火災の原因になります。
 禁止	周囲温度5～35℃、湿度45～85%の環境以外では使用しないでください。 →火災、感電の原因になります。	! 厳守	専用電源ユニット以外の電源で使用しないでください →火災・感電の原因になります。




■定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ	専用電源ユニット
XD90127L・XD90128L・XD90129L XD90130L・XD90131L・XD90132L XD90133L・XD90134L・XD90135L	AC100V AC200V AC254V	0.39A 0.20A 0.16A	38.0W	LED18球 モジュール	XEE690163 (ON/OFFノーマルタイプ) XEE690164 (調光タイプ)
XD90136L・XD90137L・XD90138L XD90171L・XD90172L・XD90173L	AC100V AC200V AC254V	0.30A 0.16A 0.12A	32.0W		XE36250L (ON/OFF エコタイプ)

■施工手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

このような場所には取付けないでください。

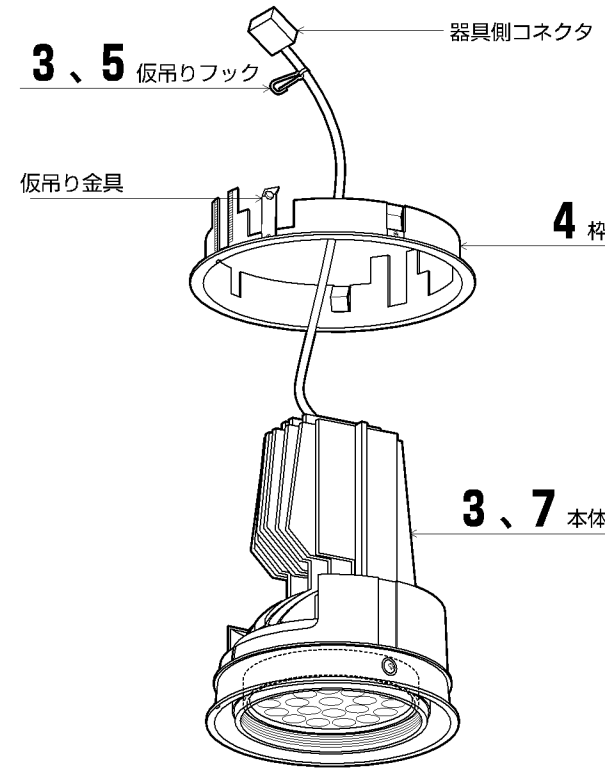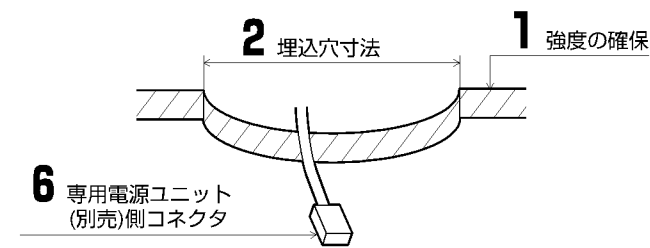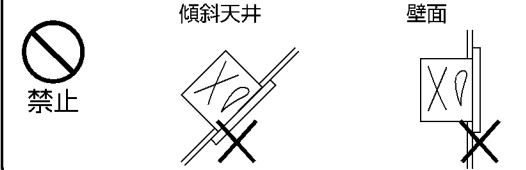

〈付属部品〉



取付金具・・・・・・・・・・2個

1 施工前の確認


器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保する。

2 天井に埋込穴をあける

埋込穴寸法	天井材厚
$\phi 150^{+2}_{-0}$	5~25mm


3 本体を取外す

- ① 仮吊りフックを仮吊り金具から取外す。
- ② 本体の印と枠の印を合わせて、本体を取外す。

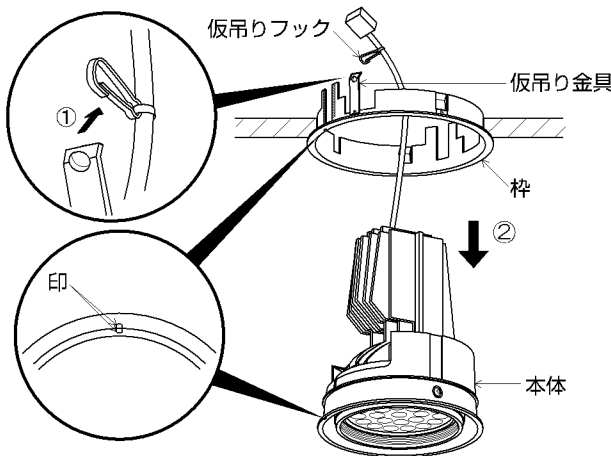


4 枠を取付ける

枠を仮吊り金具側より傾けた状態で天井穴に入れ、水平に押し上げ、取付金具で天井に確実に取付ける。

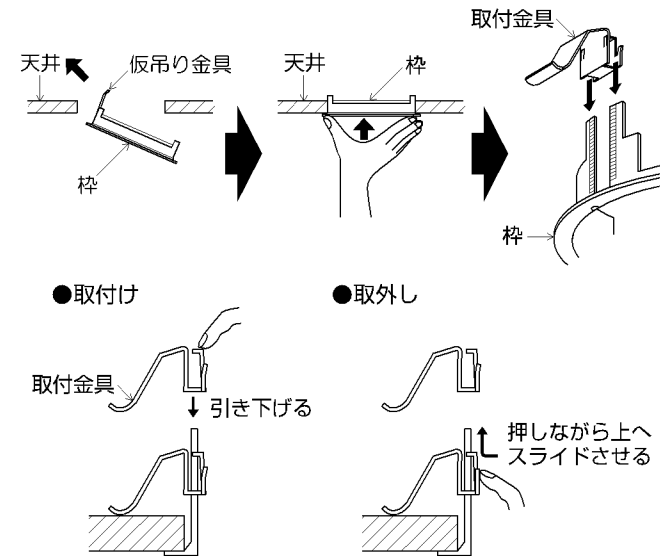

5 仮吊りフックを取付ける

仮吊りフックを仮吊り金具に取付ける。




6 コネクタを接続する

専用電源ユニット(別売)を設置する。(専用電源ユニットの設置は専用電源ユニット側の説明書を確認してください。)

器具側と専用電源ユニット(別売)側のコネクタを確実に差し込む。
はずす時はツマミを押しながら抜く。


△警告 電源の接続を確実に行ってください。
接続が不完全な場合や電源線が器具に接触した場合は、火災・感電の原因になります。

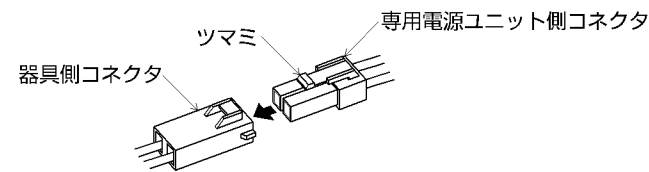

7 本体を取付ける

本体の印と枠の印が合うように本体を水平に押し上げてから、本体を少し回転させる。

△警告 取付け後、電源線が器具に触れないようにしてください。火災・感電の原因になります。

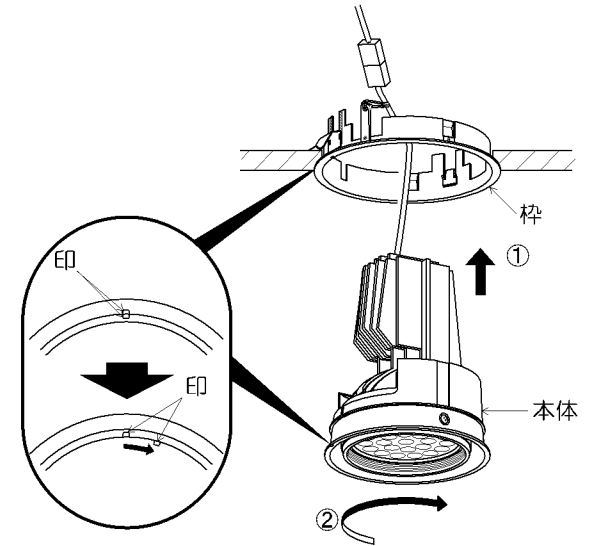


8 点灯の確認を行なう

※24球タイプとレンズ共用のため、レンズ6個を使用していません。

■照射方向の調節について

●照射方向を調整する場合は本体を持って行なってください。指定範囲以上、無理に動かさないでください。

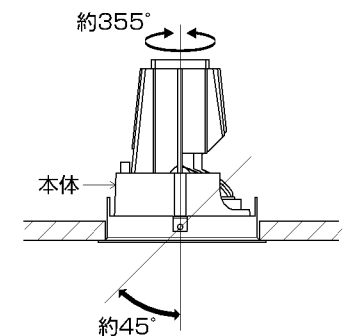

■照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。被照射面との距離は指定以上離してください。

XD90127L・XD90128L・XD90131L XD90132L・XD90135L・XD90136L XD90171L・XD90172L・XD90173L	0.3m
XD90129L・XD90130L・XD90133L XD90134L・XD90137L・XD90138L	0.1m

