

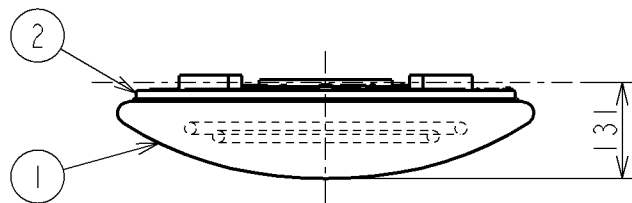
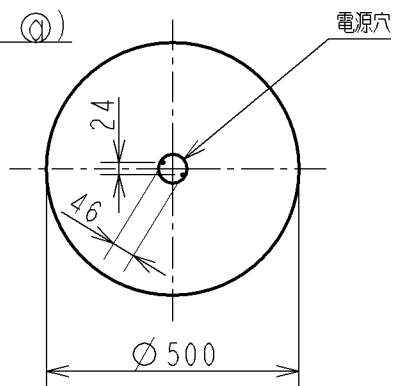


取付寸法 (矢視 ㊸)



矢視 ㊸

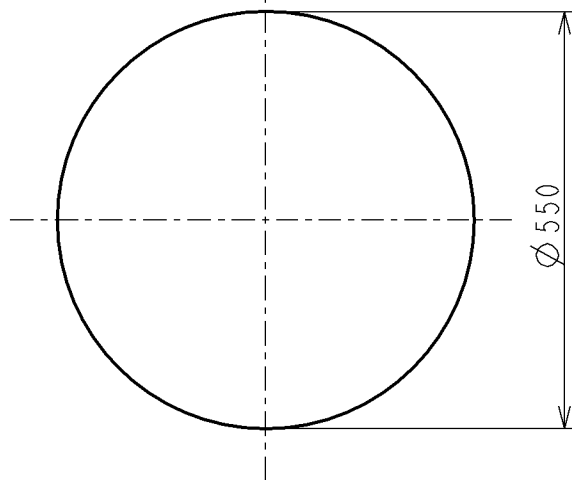

- ・プルレススイッチ機能付
- ・86Wモード・76Wモード切替スイッチ付
- ・リモコン切替可能型(用途に応じて別売リモコンをお求めください)
- ・AEE690127:防犯用液晶タイマー
- ・AEE690128:OFFタイマー
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型(AEE690130別売)
- ・らくピタV取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
- ・ホネジ|本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険です。お避け下さい。
- ・セードの取付方法は、セード回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・虫などの入りにくい構造です。

蛍光ランプ FHC 34W EN-PDL(3波長形昼白色) X 1灯 GZ10q
 蛍光ランプ FHC 27W EN-PDL(3波長形昼白色) X 1灯 GZ10q

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や、屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

					型番	AHN 636 338
					入力電圧	100 V
					入力電流	0.69 A
					消費電力	68 W
					力率	高力率
2	本体	鋼板		白色	重量	2.3 kg
1	セード	アクリル		乳白色 シルク印刷	スイッチ	
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→全灯段階調光 →豆球	適合ランプ 欄外参照 W x 数 高出力点灯 48W+38W 色・形 欄外参照 □ 金 欄外参照 点灯方式 電子安定器(インバータ) 20100315