

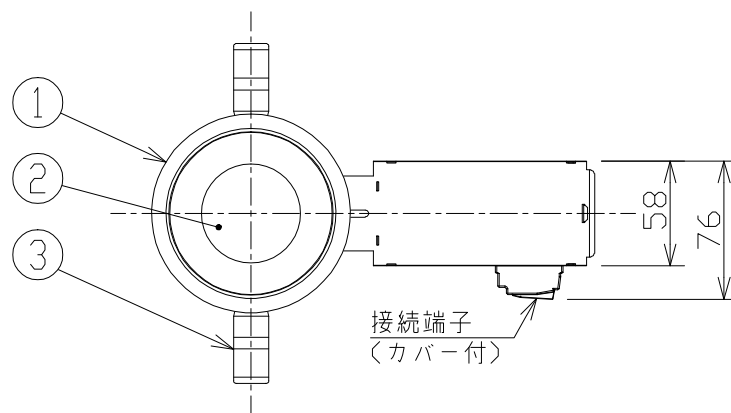


- ・調光範囲(100%~1%)
- ・調色範囲(2700~1800K,調光に連動)
- ・傾斜天井に取付可能(55°まで)
- ・断熱施工型
- ・送り負荷は6Aまでです。
- ・照射近接限度0.1m
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・別売専用調光器を使用してください。
- ・器具接地面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・施工に関しては、電気設備技術基準・内線規定に従ってください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。
- ・ドアや家具、ダンボールなどの可燃物を近づけて使用しないでください。
- ・火災の原因になります。

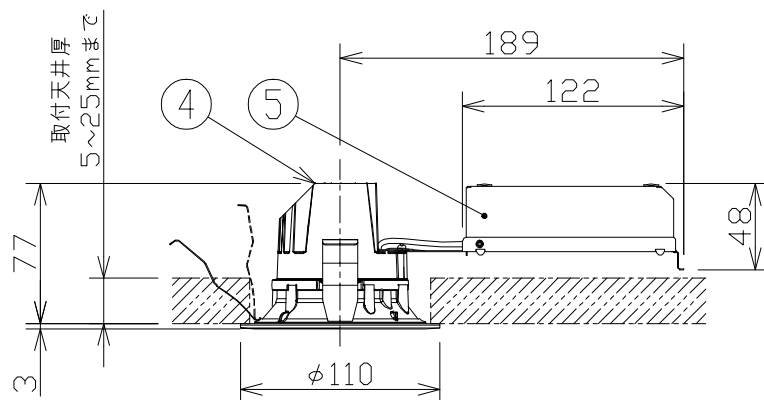

別売専用調光器との接続台数
10台まで

定格光束	560 lm
固有エネルギー消費効率	44.4 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					入力電圧	100 V	型 番	AD 39977 L
6					入力電流	0.23 A	品 名	LED高気密ダウンライト
5	電源カバー	銅板	1		消費電力	12.6 W	適合ランプ	LED
4	放熱フィン	アルミダイカスト	1	黒色 塗装	力 率		W × 数	12.6W×1灯
3	取付バネ	ステンレス板	2		重 量	0.5 kg	色 ・ 形	2700~1800K・演色性(Ra92)
2	パネル	アクリル	1	乳白色 消し	スイッチ		口 金	
1	枠	アルミダイカスト	1	黒色 塗装			点灯方式	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考				20140303