

# 自動照明センサスイッチ

## 屋内用(スイッチボックス型)人感センサ付

●詳しくはP.892




### AE 41756 E ¥13,800(税抜)

- 本体：プラスチック・白色  
 ●高-120 幅-70 出幅-15mm 重-0.1kg  
 ●照度センサ付・設定時間可変型(10秒・1分・5分)  
 ●適合製品:LED照明器具2~70Wまで  
 ●1個用埋込スイッチボックス深型取付専用・手動スイッチ付  
 ●2A(200VA)まで  
 ●センサ付・自動点滅器付器具との接続不可

#### 特長

- 弊社の配線器具と共通のモジュールですので、1個用スイッチボックスに収納できます。
- 10秒・1分・5分の3段階に作動時間を切り替えられます。
- モード切替スイッチ(切・自動・連続)の必要に応じた切り替えが簡単にできます。


#### 配線図



- ※電源線はφ1.6-φ2.0の銅単線をご使用ください。
- ※ライトコントローラ(調光器)の付いている回路ではご使用できません。
- ※同一回路にこのセンサを2個以上付けること(多箇所検知)はできません。

#### 取り付け位置

強い光が直接センサに入る場所には取付けないでください。



## 屋内・軒下用(天井埋込型)人感センサ付

●詳しくはP.891



### AE 38649 E ¥14,800(税抜)

- 本体：プラスチック・ウォームグレー  
 ●幅-φ100 出幅-11 埋込穴径-φ75 埋込高-50mm 重-0.2kg  
 ●設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)  
 ●照度センサ付  
 ●設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)  
 ●グラスウール敷施工・フローイング可能型  
 ●2A(200VA)まで  
 ●点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます  
 ●センサ付・自動点滅器付器具との接続不可  
 ●調光タイプの器具でご使用ください(逆位相調光器専用の器具はご使用になれません)

防雨型



### AE 38650 E ¥14,800(税抜)

- 本体：プラスチック・白色  
 ●幅-φ100 出幅-11 埋込穴径-φ75 埋込高-50mm 重-0.2kg  
 ●設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)  
 ●照度センサ付  
 ●設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)  
 ●グラスウール敷施工・フローイング可能型  
 ●2A(200VA)まで  
 ●点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます  
 ●センサ付・自動点滅器付器具との接続不可  
 ●調光タイプの器具でご使用ください(逆位相調光器専用の器具はご使用になれません)


防雨型



### AE 38651 E ¥14,800(税抜)


- 本体：プラスチック・ダークグレー  
 ●幅-φ100 出幅-11 埋込穴径-φ75 埋込高-50mm 重-0.2kg  
 ●設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)  
 ●照度センサ付  
 ●設定照度以下で約10%以下点灯・人体感知時約100%点灯(消費電力比)  
 ●グラスウール敷施工・フローイング可能型  
 ●2A(200VA)まで  
 ●点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます  
 ●センサ付・自動点滅器付器具との接続不可  
 ●調光タイプの器具でご使用ください(逆位相調光器専用の器具はご使用になれません)

防雨型

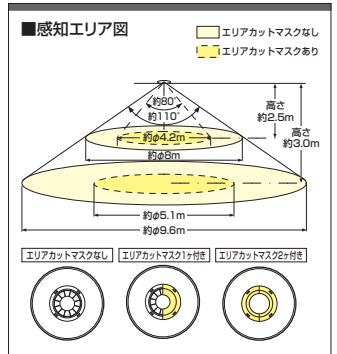


#### ■配線図


##### ■1灯接続例



##### ■1灯(3路配線)接続例



##### ■2灯(2ヵ所検知)接続例



※必ず電源スイッチを付けてください。



### AE 41757 E ¥12,000(税抜)

- 本体：プラスチック・ウォームグレー  
 ●幅-φ100 出幅-11 埋込穴径-φ75 埋込高-50mm 重-0.2kg  
 ●設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)  
 ●照度センサ付  
 ●グラスウール敷施工・フローイング可能型  
 ●2A(200VA)まで  
 ●点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます  
 ●センサ付・自動点滅器付器具との接続不可

防雨型



### AE 41758 E ¥12,000(税抜)

- 本体：プラスチック・白色  
 ●幅-φ100 出幅-11 埋込穴径-φ75 埋込高-50mm 重-0.2kg  
 ●設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)  
 ●照度センサ付  
 ●グラスウール敷施工・フローイング可能型  
 ●2A(200VA)まで  
 ●点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます  
 ●センサ付・自動点滅器付器具との接続不可

防雨型



### AE 41759 E ¥12,000(税抜)

- 本体：プラスチック・ダークグレー  
 ●幅-φ100 出幅-11 埋込穴径-φ75 埋込高-50mm 重-0.2kg  
 ●設定時間可変型(10秒・1分・3分・10分)  
 ●照度センサ付  
 ●グラスウール敷施工・フローイング可能型  
 ●2A(200VA)まで  
 ●点灯照度スイッチ「切」で昼間でも動作確認が行えます  
 ●センサ付・自動点滅器付器具との接続不可

防雨型



### 自動照明センサスイッチ マルチタイプ

照明器具と合わせてご使用ください

#### 調光モード、6時間タイマーモード、オンオフモードが選べます。

##### 調光モード

暗くなるとほんのり点灯。

近づく時だけフル点灯!

##### オンオフモード

人が近づいた時だけフェードイン点灯。

夜間モード 終日モード に設定可能

暗くなるとセンサが待機 24時間センサが待機

#### 6時間タイマーモード

調光モードで6時間経過後、夜間オンオフモードに自動切替

詳しくはP.891

### 自動照明センサスイッチ ON-OFFタイプ

照明器具と合わせてご使用ください

#### タイマーモードとオンオフモードが選べます。

##### タイマーモード

設定時間中はフル点灯。設定時間後は自動でオンオフモードに。

自動点灯で省エネ!

タイマーは 8時間 12時間 に設定可能

暗くなるとセンサが待機 24時間センサが待機

##### オンオフモード

人が近づいた時だけバツとフル点灯。

夜間モード 終日モード に設定可能

暗くなるとセンサが待機 24時間センサが待機

#### 連続点灯モード

壁スイッチのプルレバ操作で8時間の連続点灯、その後センサモードに戻ります。

詳しくはP.891

### ご注意

- センサは温度変化により作動しますので、小動物などにも反応する場合があります。
- 感知エリア内に人がいても静止状態(温度変化がない)であれば、点灯設定時間終了後は調光または消灯となります。
- 時間設定は器具取付時に器具内のスイッチで調節してください。
- 壁スイッチ(別売)と併用してください。

※各種センサスイッチ、調光器と照明器具との接続台数はSwitch Naviサイトよりご確認ください。

Switch Navi