



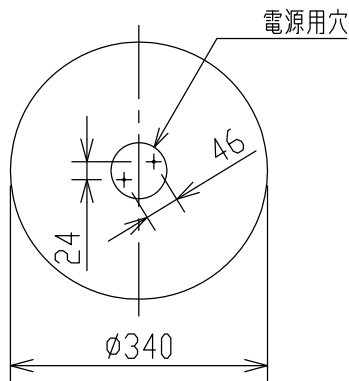


取付寸法(矢視 ②)

- ・スマートスピーカーと連動して使用する
場合や、専用アプリケーションで操作する場合は
スマートブリッジ(AE 50204 E別売)が必要です。
- ・リモコン付
- ・プルレススイッチ機能付
- ・連続調光機能付(100~1%)
- ・連続調色機能付(2700K~6500K)
- ・バックアップ機能付
- ・保安球段調光機能付
- ・スマートスピーカー(市販)で、音声認識による操作ができます。
- ・専用アプリケーションをダウンロードして、調光・調色ができます。
- ・ご使用環境によってスマートブリッジとシーリングが繋がらない
場合があります。スマートブリッジ(AE50204E別売)と
シーリングは同じ部屋に設置してご使用ください。
- ・リモコン送信機で連続調光・調色ができます。
- ・傾斜天井取付アダプタ対応型(AE 49781 E別売)
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付
は危険ですのでお避けください。
- ・らくピタ取付
- ・セード取付方法は、枠回転式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、
壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ
以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない
場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示
が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・虫などの入りにくい構造

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用
できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

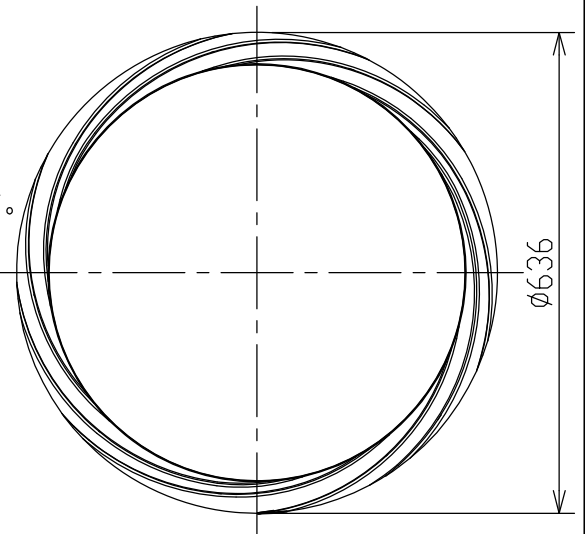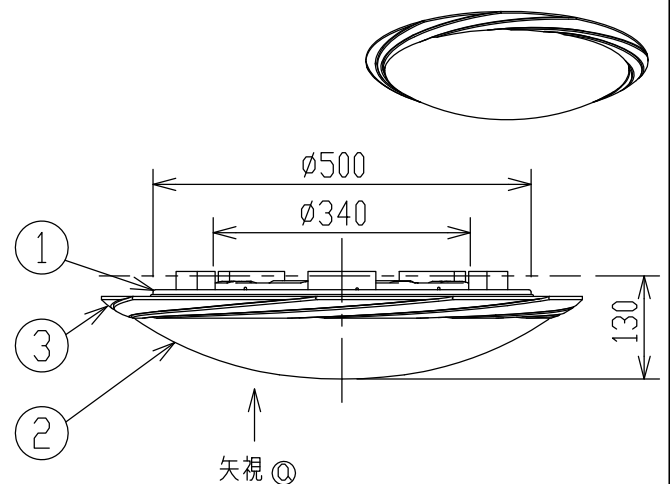

定格光束	中間色	4030 lm
	2700K	3725 lm
	6500K	3735 lm
固有エネルギー消費効率	中間色	118.9 lm/W
	2700K	106.4 lm/W
	6500K	114.2 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、
接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

技適番号： R201-180566

7					皮相電力	36VA	品 名	LEDシーリングライト		
6					入力電圧	100V	型 番	AH 50246 L		
5					入力電流	0.37A	図 番			
4					消費電力	35.0W	適合ランプ LED			
3	枠	アクリル	1	透明消し	力 率	高力率	W × 数	35.0W×1灯		
2	セード	アクリル	1	乳白色	質 量	2.2 kg	色 ・ 形	2700~6500K ・ 演色性(Ra82)		
1	本体	鋼板	1	白色	特記事項 全灯→調光(100~1%)→ LED保安灯(100~30%)		承認	審査	立案	
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	志村	
					20210927					

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社