
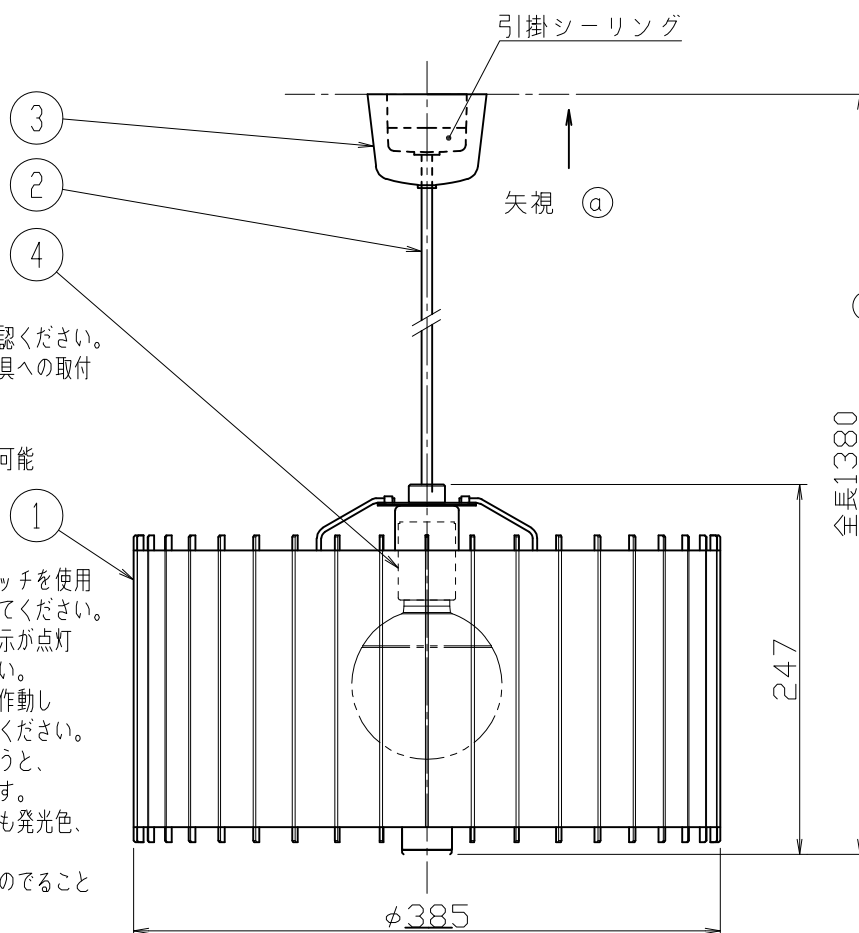


取付寸法 (矢視①)



- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- ・コードハンガー付
- ・コードハンガー使用時のみ、傾斜天井に取付可能
(最大45°まで)
- ・白熱ランプ使用不可
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は5個までとしてください。
壁スイッチを6個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



定格光束	555 lm
固有エネルギー消費効率	86.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

7					皮相電力	12 VA	品 名	LEDペンダント	
6					入力電圧	100 V	型 番	AP 36500 L	
5					入力電流	0.12 A	図 番		
4	ソケット	磁器	1		消費電力	6.4 W	適合ランプ	電球形LEDランプ LDG6-G/60W/2	
3	シーリングカバー	プラスチック	1	黒色	力 率	－	W×数	6.4W×1灯	
2	コード		1	黒色	質 量	0.7 kg	色・形	電球色 (2700K)・演色性 (Ra80)	
1	セード	竹	1	和紙張り (白色青海波模様)	特記事項		承認	審査	立案
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口	志村
							20220510		

単位:mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社