


●据付けには以下のものが必要ですので、現地に手配してください。

1. スイッチボックス
2ヶ用スイッチボックスカバー付き
(金属JIS C8340 樹脂JIS C8435)
2. 据付用ネジ
十字穴付ナベネジ M4 4本
3. 接続電線
電源線 VVF $\phi 1.6 \sim \phi 2.0 - 2C$
調光信号線 CPEV $\phi 0.9 \sim \phi 1.2 - 1P$


※その他の取付金具を使用する場合には、別途手配ください。

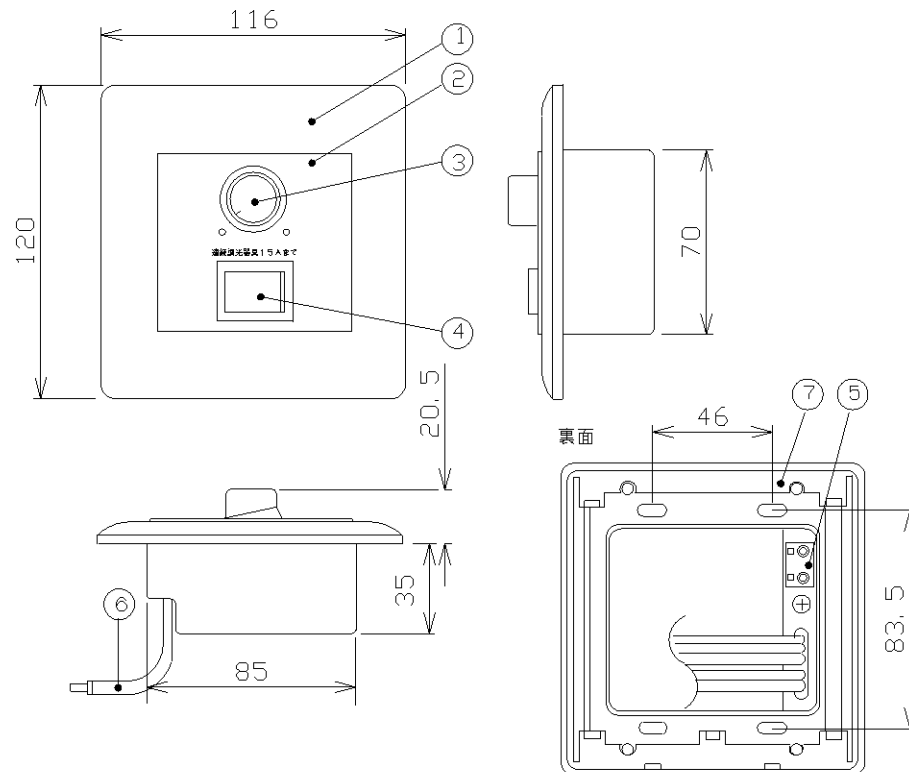

接続図

AE36690E(200V)

1ヶ所点滅 下図の通り結線してください。
(AE36690Eは2ヶ所点滅はできません。)

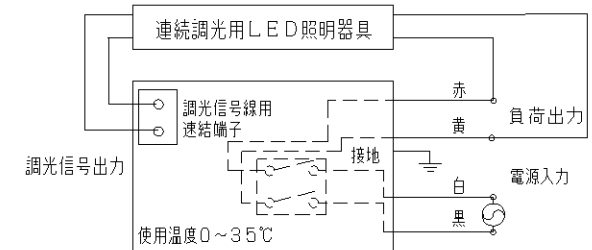

電源入力	AC200V 50/60Hz
調光信号出力	11V±2V PWM1KHz 250mA Duty 92%~5% 調光率 5~100%
調光用インバータ 最大接続台数	連続調光用LED照明器具の入力電流は、合計 15Aまでですが、安全を考慮し12Aで計算 してください。 但し、100台(LED電源台数)を超えないこと。
調光信号線総配線長	100m
調光信号線使用電線指定	CPEV $\phi 0.9 \sim 1.2 - 1P$

安全に関するご注意

- ・必ず接地処理を実施してください。
- ・2箇所での調光(多箇所制御)はできません。
- ・調光信号に極性はありません。
- ・調光信号線にシールド線(CPEV-S)を使用する場合はシールド線送り処理と1点接地を必ず実施してください。
- ・工事不良の場合ノイズにより誤動作する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスや油煙の発生する場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- 壁直付け専用です。
指定外取付けは、火災・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5℃~35℃の範囲でご使用ください。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。
過熱による変色・変形・火災の原因となります。

【信号制御調光器への接続台数】

1. 信号制御調光器AE36690Eの接続台数は、スイッチから器具電源をとるスイッチ容量の制限による接続可能台数と信号制御調光器の最大取付け台数(100台)のどちらか少ない方の接続可能台数となります。
2. LED照明器具の組合わせによる接続台数は、照明器具の仕様図をご参照ください。
但し、照明器具の電源を信号制御調光器のスイッチからとらない場合の接続台数は、LED電源台数100台までとなります。

7	プレート枠	低発泡スチロール	1			型番	AE36690E
6	引出線(AWG14)	高耐熱架橋ポリイミド	5			入力電圧	V
5	調光信号線用速結端子	ナイロン66	1	735-001/WAG0		入力電流	A
4	電源スイッチ	ユリア樹脂	1			消費電力	4.0 W
3	調光ボリューム	ABS樹脂	1	白色		力率	W × 数
2	操作プレート	ABS樹脂	1	白色		重量	0.3 kg
1	化粧プレート	ABS樹脂	1	白色		スイッチ	□ 金
部番	部品名	材質	数	備考		点灯方式	
							20121119

コイズミ照明株式会社