


取付寸法(矢視②)

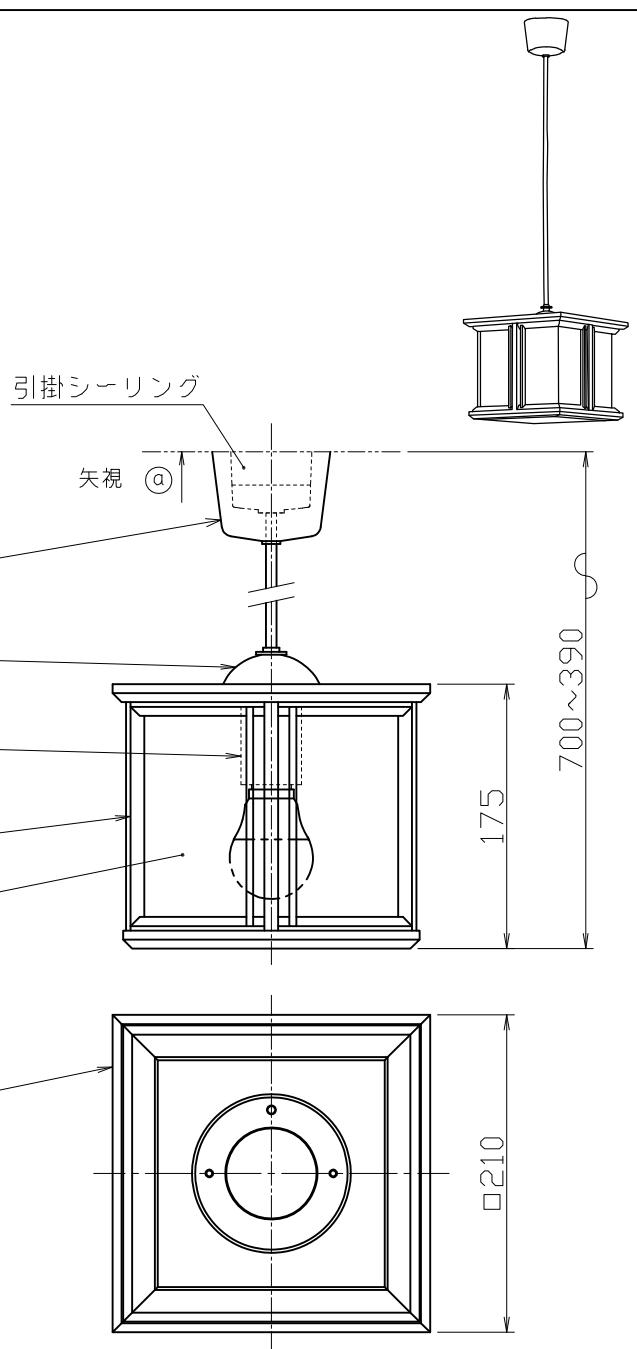

- ・白熱ランプ使用不可
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付
は危険ですのでお避けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用
する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯
するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動し
ない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、
表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、
明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用
できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないで
ください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

| | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 405 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 92.0 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定



| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | 皮相電力 | 8 VA | 品名 | LEDペンダント |
|----|----------|--------|---|-----|------|--------|----------|--------------------------|
| 7 | | | | | 入力電圧 | 100 V | 型番 | |
| 6 | シーリングカバー | プラスチック | 1 | 黒色 | 入力電流 | 0.08 A | 図番 | AP 47544 L |
| 5 | ソケット | 磁器 | 1 | | 消費電力 | 4.4 W | 適合ランプ | 電球形LEDランプ LDA4-G-K/40W/2 |
| 4 | 本体 | 鋼板 | 1 | 黒色 | 力率 | - | W×数 | 4.4 W×1灯 |
| 3 | シート | アクリル | 4 | 和紙入 | 質量 | 0.7 kg | 色・形 | 電球色(2700K)・演色性(Ra80) |
| 2 | 飾 | 杉柾 | | | 特記事項 | | 承認 | |
| 1 | 枠 | 白木 | 1 | | | | 審査 | 立案 |
| | | | | | | | 泰 | 谷口 |
| | | | | | | | 野口 | 谷藤 |
| | | | | | | | 20211130 | |