
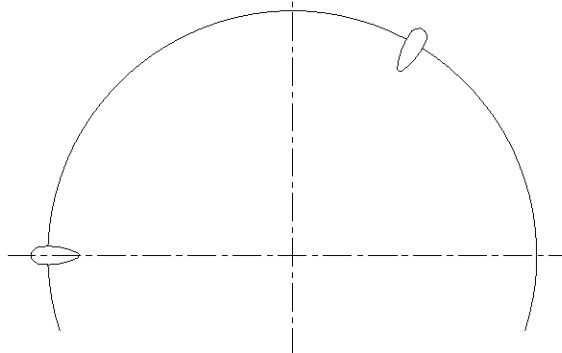

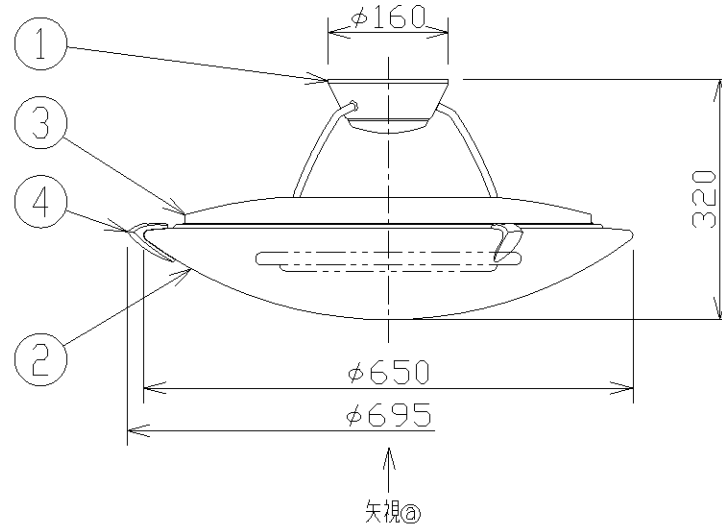


取付寸法 (矢視①)

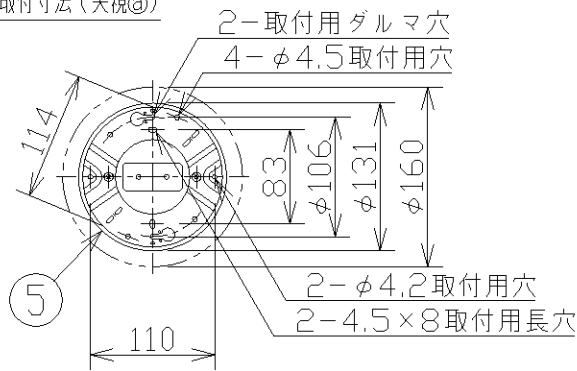

- 取付簡易型
- プルレススイッチ機能付
- 86Wモード、76Wモード切替スイッチ付
- リモコン切替可能型
(用途に応じて別売リモコンをお求めください)
AEE690127: 防犯用液晶タイマー
AEE690128: OFFタイマー
- 器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避けください。
- セードの取付方法は、引掛式です。
- 調光器は使用できません。
- この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。

蛍光灯ランプ FHC 34W EN-PDL (3波長形昼白色) × 1灯 GZ10q
 蛍光灯ランプ FHC 27W EN-PDL (3波長形昼白色) × 1灯 GZ10q

△安全に関するご注意

- 指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- 器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- 指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型番	AHN 637 117
6					入力電圧	100 V	
5	取付金具	銅板	1	メッキ	入力電流	0.69 A	品名 蛍光灯シーリングライト
4	飾り	アルミダイカスト	3	ホワイトブロンズ色メッキ	消費電力	68 W	適合ランプ 欄外参照
3	上面セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン	力率	高力率	W × 数 高出力点灯48W+38W
2	セード	アクリル	1	乳白色 aクリーン	重量	4.3 kg	色・形 欄外参照
1	本体	銅板	1	ホワイトブロンズ色メッキ	スイッチ		口金 欄外参照
部番	部品名	材質	数	備考	全灯→全灯段階調光 →豆球		点灯方式 電子安定器(インバータ)
							20100426