
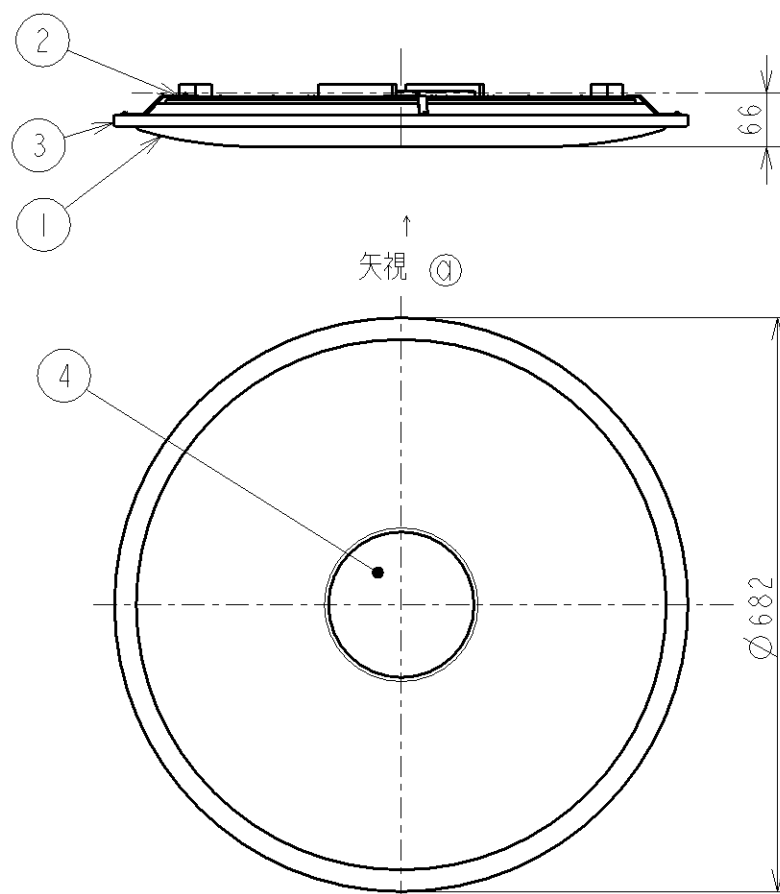


取付寸法（矢視 ㊶）

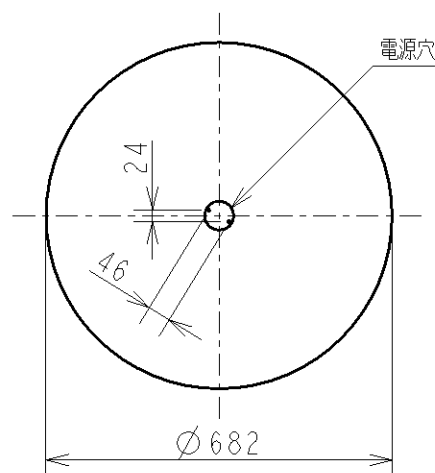

- ・ブルーススイッチ機能付
- ・バックアップ機能付
- ・連続調光機能付（100%～5%）
保安灯連続調光機能付（100%～20%）
リモコン送信機で連続調光ができます。
- ・らくピタⅡ 取付
- ・器具取付前に必ず配線器具の固定強度をご確認下さい。
木ネジ1本での固定やガタツキのある配線器具への取付は危険ですのでお避け下さい。
- ・調光器は使用できません。
- ・セードは取外しできません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・高防虫機能付き

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

					型 番	
					入力電圧 100 V	AH 35415 L
					入力電流 0.58 A	
4	カバー	アクリル		乳白色	消費電力 56.6 W	品 名 LEDシーリング
3	枠	木製			力 率 高力率	適合ランプ LED30球モジュール
2	本体	銅板		白色	重 量 2.9 kg	W x 数 15W X 4灯
1	セード	アクリル		乳白色 シルク印刷	スイッチ	色 ・ 形 電球色（2700K）
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考	全灯 → 調光 →保安灯	□ 金
						点灯方式
						20120115