

△ 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。

使用上のご注意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で使用して下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。

取付方法

屋外：口出線を下側に取付けて下さい。

屋内：口出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。


- D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ランプ配線は15m以下として下さい。
また、配線は600Vビニル電線と同等性能以上の絶縁電線をご使用下さい。

パルス停止機能付

- ランプが不点の場合、約20分間で高圧パルスは停止いたします。パルス停止機能が働いた場合、電源をいったん切ってから再投入しますと再度約20分間パルスを発振します。
- ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。電源を入れたままでランプ交換してもランプは点灯しません。

保護機能付

- 安定器には、復帰型温度ヒューズ・非復帰型温度ヒューズ・溶断形電流ヒューズの3種類のヒューズが内蔵されています。

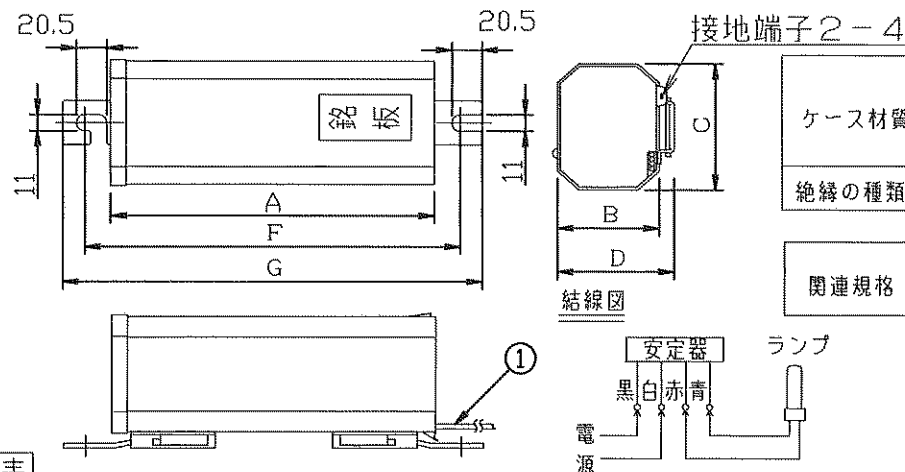

ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0.8t(3.2t)
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

寸法表

形式	A ケース長	B ケース高さ	C ケース巾	D 高さ	F 取付長	G 全長	収納可能 ポール内径(φ)	重量
AEG690149	280	80	84	90	315	345	φ105.3(4B)以上	6.0kg

特性表

ランプ電流は基準値を示す。

適合ランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)			入力電力 (W)	力率 (%)	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
CDM-T 150W CDM-TD 150W CDM-TP 150W セラメタ 150W	200	50(60)	1.8 +20%以下	1.0 +20%以下	0.98 ±10%	180 ±10%	90 -5%以上	240 ±10%	2.3 +15%以下	1.8

PS E 適合品	口出し仕様	仕上	使用条件
	600V耐熱ビニル電線	塗装	電源電圧変動範囲：定格の±6%
	1.25" X 250mm	マンセルN6	使用場所：屋内外兼用 周囲温度：-10~+40℃

7					型番	AEG690149
6					入力電圧	200V
5					入力電流	0.98A
4					消費電力	180W
3					力率	高力率
2					重量	6.0kg
1	口出線		4	ケース外長さ：250mm	スイッチ	
部番	部品名	材質	数	備考	点灯方式	磁気回路式（一般形）
						20101201