



- ・連結時の取付方法は2/7、3/7をご覧ください。
- ・簡易施工取付金具での連結時の取付方法は4/7、5/7、6/7、7/7をご覧ください。
- ・簡易施工取付金具で、天井や壁には取付出来ません。
- ・調光タイプ：（調光範囲100～1％）
- ・直付・壁取付（縦取付可）・床置。
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・D種（第三種）接地工事を行ってください。
- ・電源線は器具に接触しない様、離して配線してください。
- ・自動調光制御システム、プロセッサと組み合わせてご使用の場合、必ず壁スイッチを設置してご使用ください。消灯できる場合があります。
- ・PWM調光対応：調光範囲（100％～1％）
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチを使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・器具設置面は凸凹のない様前処理を施して取り付けてください。
- ・簡易施工取付金具は、別売です。
- AE 43926 E
- AE 43927 E
- ・調光器は、別売です。

灯具最小施工寸法




※注1

<直付取付の場合>



<壁取付の場合>

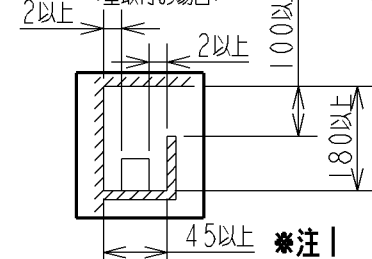


※注1


<床置取付の場合>

※注1

取付金具を縦方向に使用する場合です。
取付金具を横方向にする場合は80mmになります。

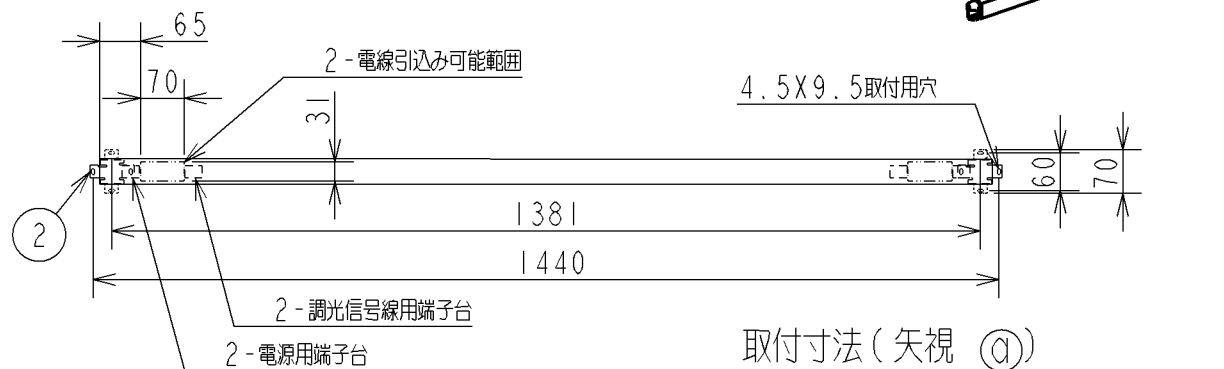

取付寸法（矢視 ㊶）

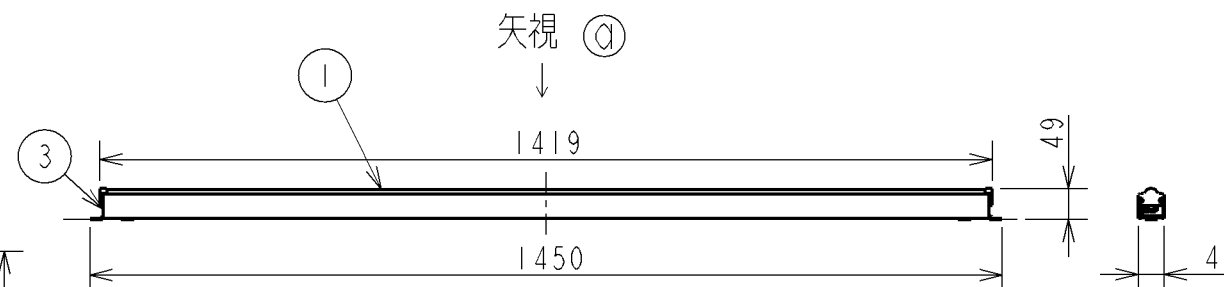

入力電圧	壁スイッチとの 接続台数	別売専用調光器との 接続台数
100V	14台まで	13台まで
200V	28台まで	25台まで
242V	33台まで	25台まで

定格光束	2635 lm
固有エネルギー消費効率	106.6 lm/W

JIS C 8105-5に基づく法定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

△安全に関するご注意


- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などであおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

					型番	AL 43284 L
					入力電圧	100~242 V
					入力電流	0.25~0.11 A
					消費電力	24.7 W
					力率	高力率
					重量	1.4 kg
					スイッチ	
					色・形	電球色(3000K)・演色性(Ra82)
					口金	
					点灯方式	
						20160803


部番	部品名	材質	数	備考
-	連結線（電源用）		1	
3	本体	アルミ	1	
2	取付金具	鋼板	2	
1	セード	アクリル	1	乳白色

連結施工例


AL43284L+AL43264L 連結の場合

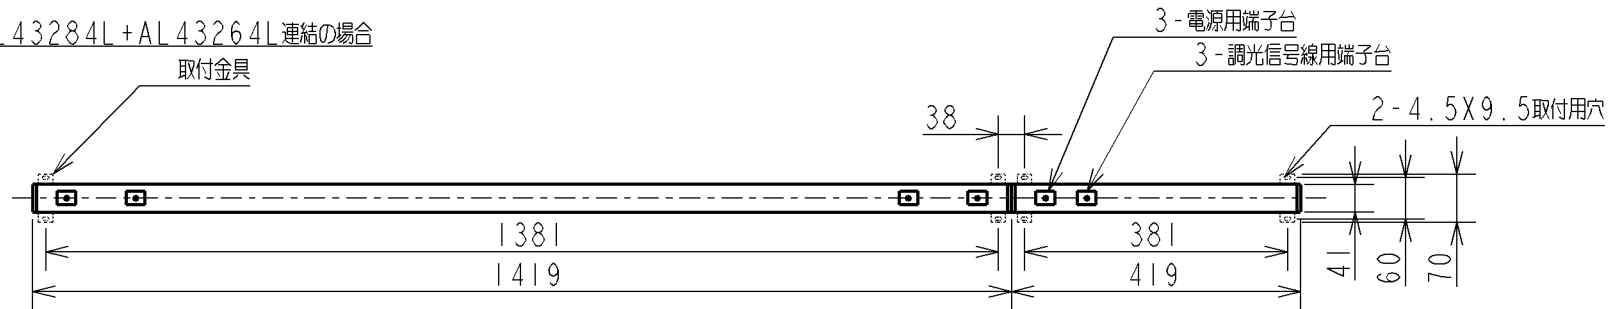

AL43284L+AL43269L 連結の場合

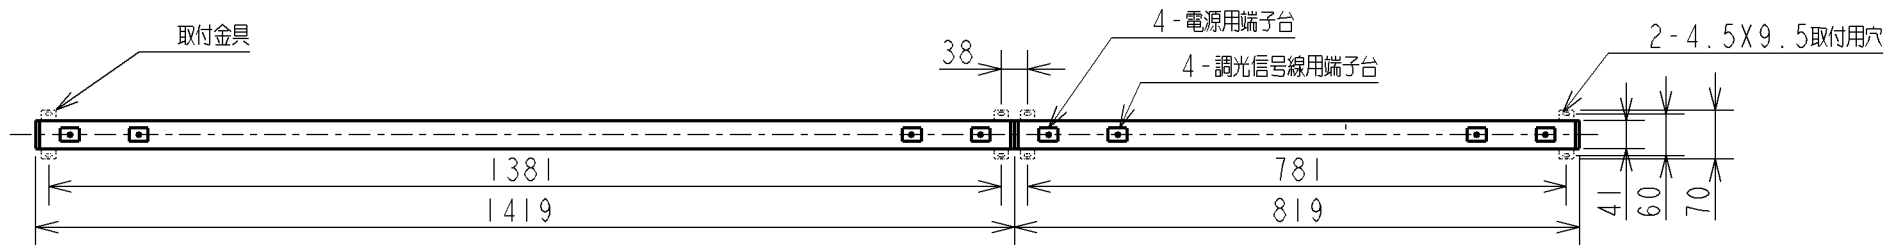


AL43284L+AL43274L 連結の場合

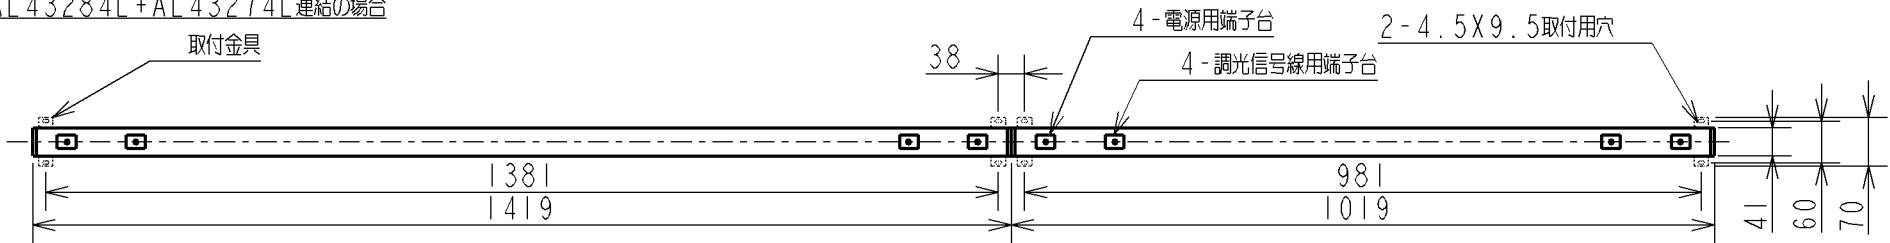


					型番	AL 43284 L
				入力電圧	V	品名 LED間接照明器具
				入力電流	A	適合ランプ
				消費電力	W	W x 数
				力率		色・形
				重量 1.4	kg	□ 金
				スイッチ		点灯方式
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		20160803

連結施工例

AL43284L+AL43279L 連結の場合

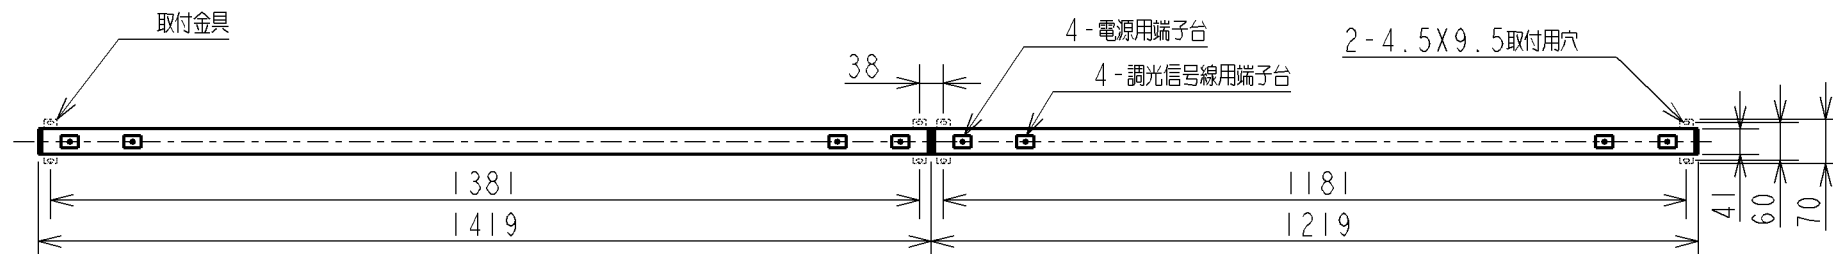


AL43284L+AL43284L 連結の場合

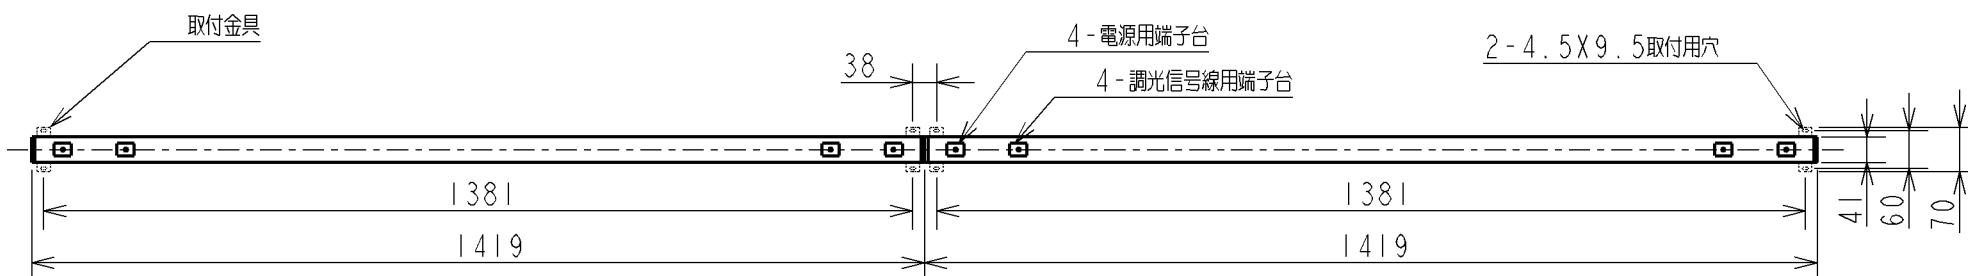

					型番	AL 43284 L
					入力電圧	V
					入力電流	A
					消費電力	W
					力率	W x 数
					重量	1.4 Kg
					スイッチ	色・形
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		□ 金
						点灯方式
						20160803


簡易施工取付金具AE43926E使用時の施工例

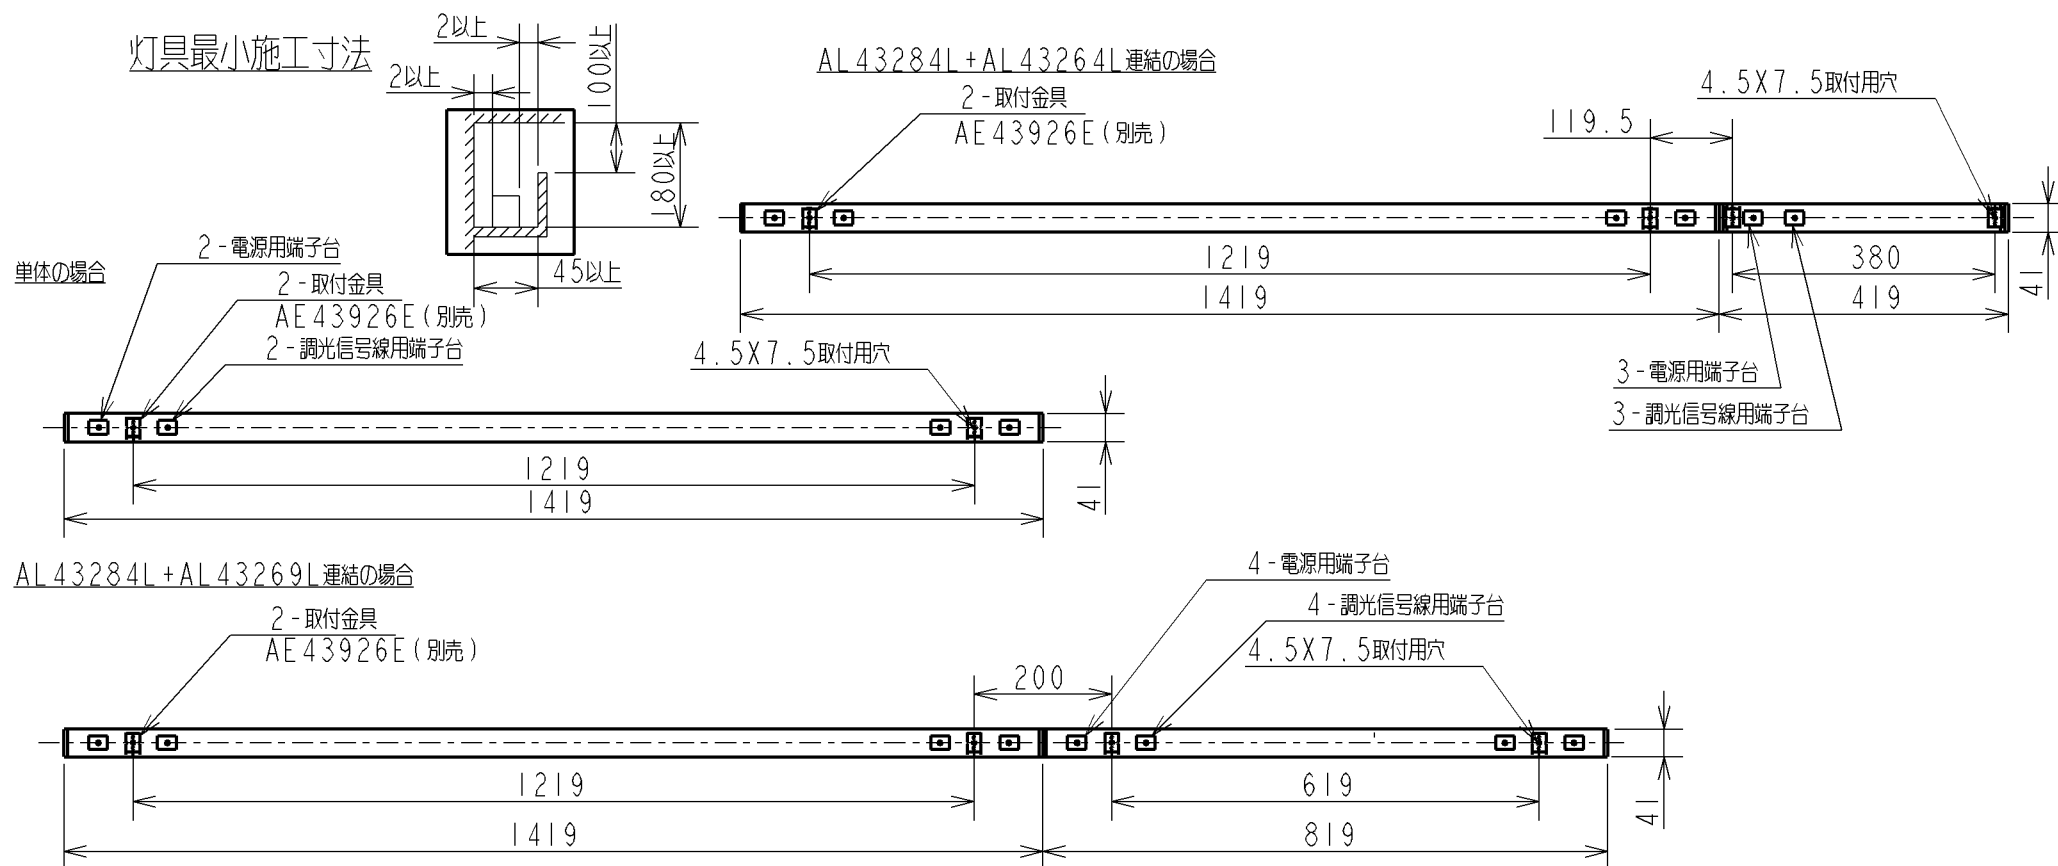


					型番	AL 43284 L
				入力電圧	V	品名 LED間接照明器具
				入力電流	A	適合ランプ
				消費電力	W	W x 数
				力率		色・形
				重量 1.4	Kg	□ 金
				スイッチ		点灯方式
部番	部品名	材質	数	備考		20160803

簡易施工取付金具AE43926E使用時の施工例


AL43284L+AL43274L連結の場合

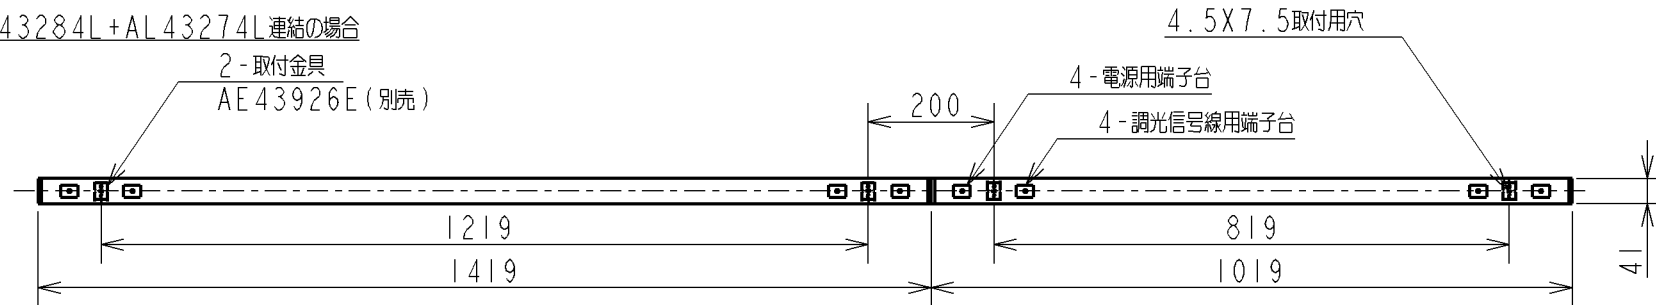

AL43284L+AL43279L連結の場合

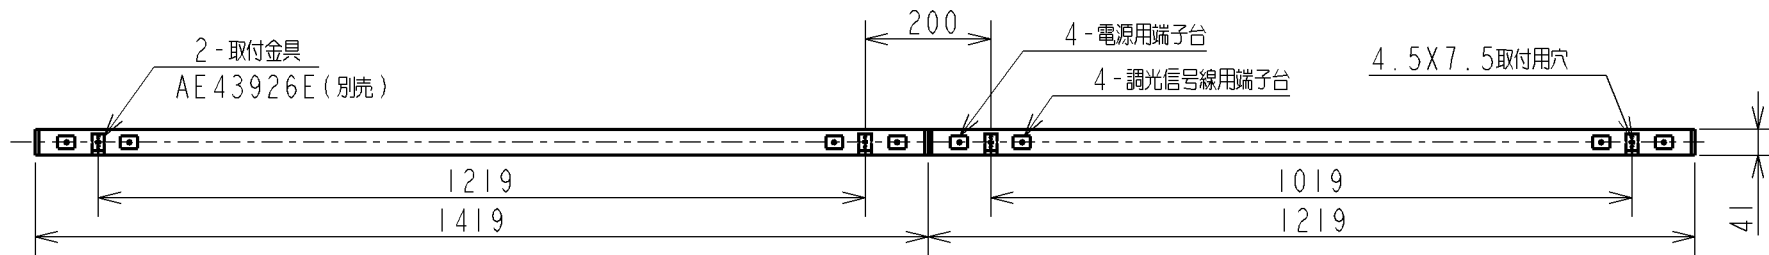


AL43284L+AL43284L連結の場合

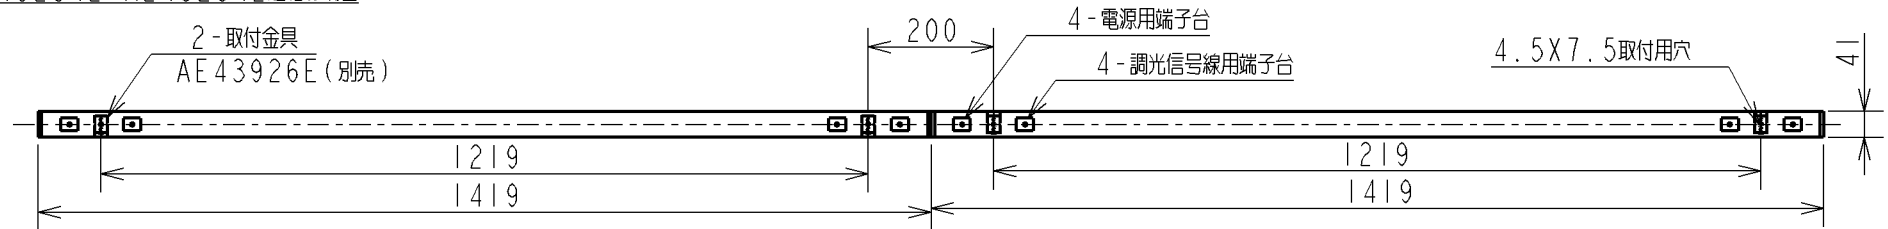




					入力電圧	V	型番	AL 43284 L
					入力電流	A	品名	LED間接照明器具
					消費電力	W	適合ランプ	
					力率		W x 数	
					重量	1.4 Kg	色・形	
					スイッチ		□金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式	20160803

簡易施工取付金具AE43927E使用時の施工例

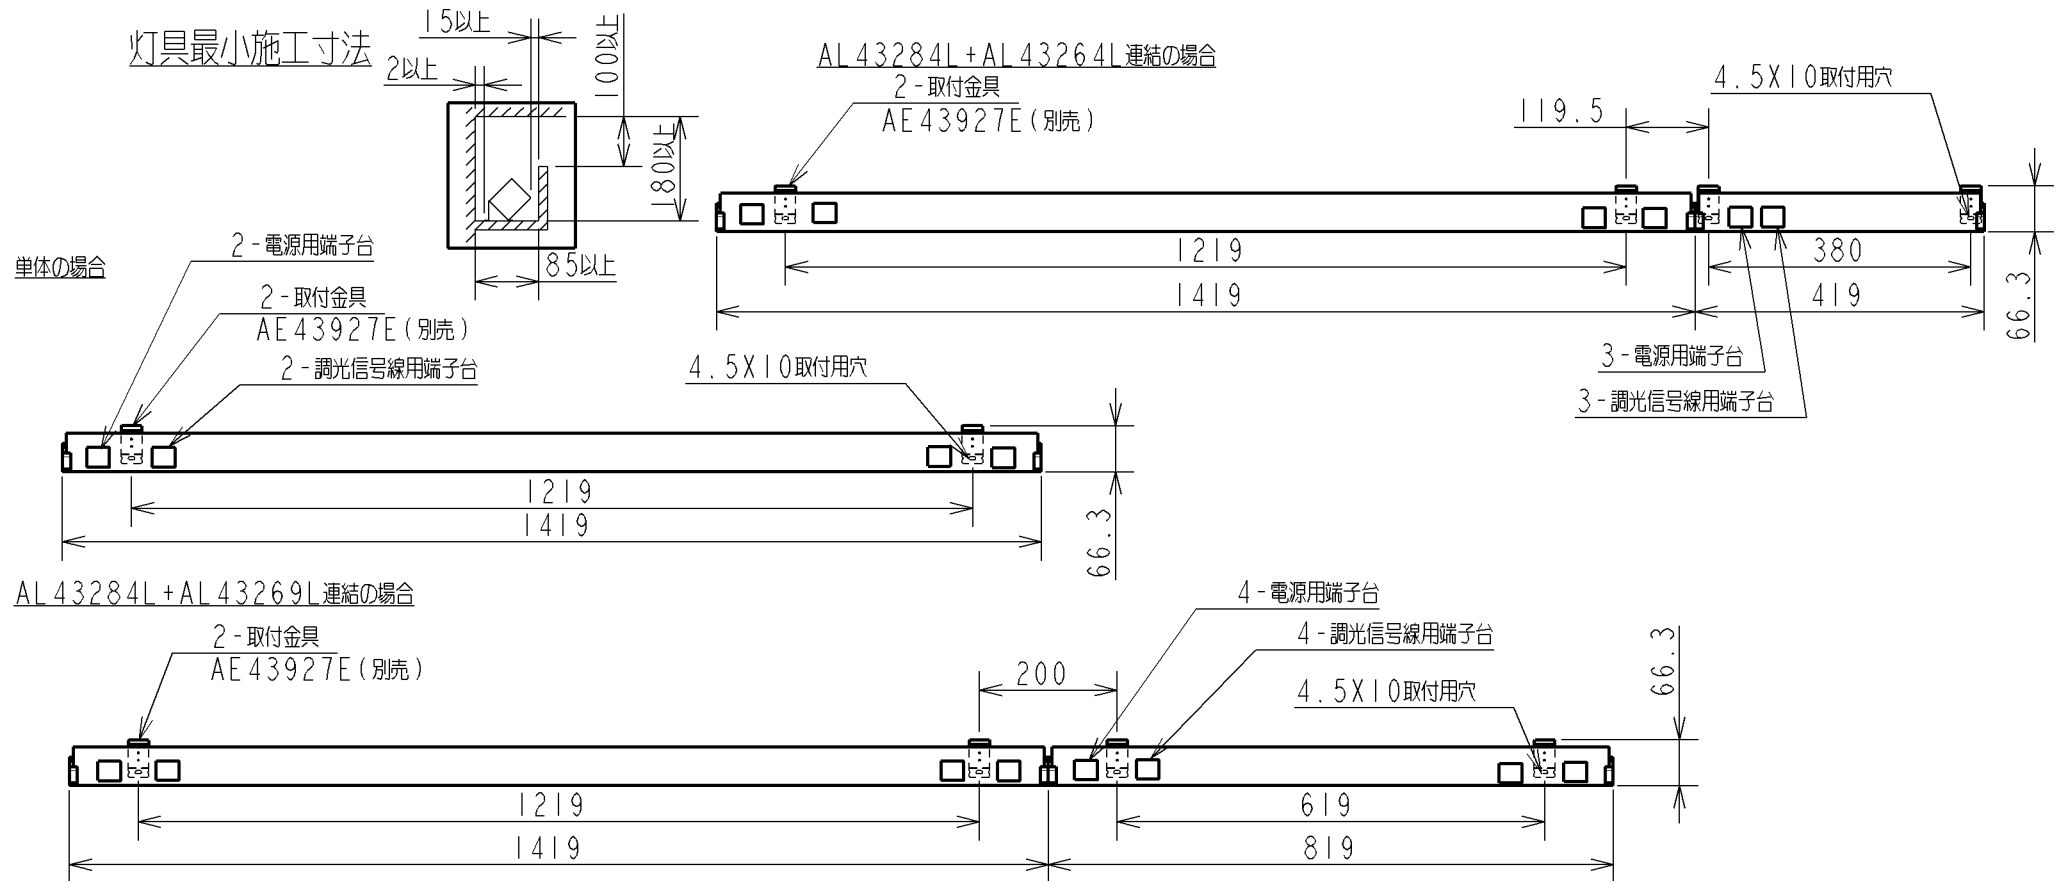

						型番	AL 43284 L	
					入力電圧			V
					入力電流	A	品名	LED間接照明器具
					消費電力	W	適合ランプ	
					力率		W x 数	
					重量	1.4 Kg	色・形	
					スイッチ		□金	
部番	部 品 名	材 質	数	備 考			点灯方式	
								20160803

簡易施工取付金具AE43927E使用時の施工例

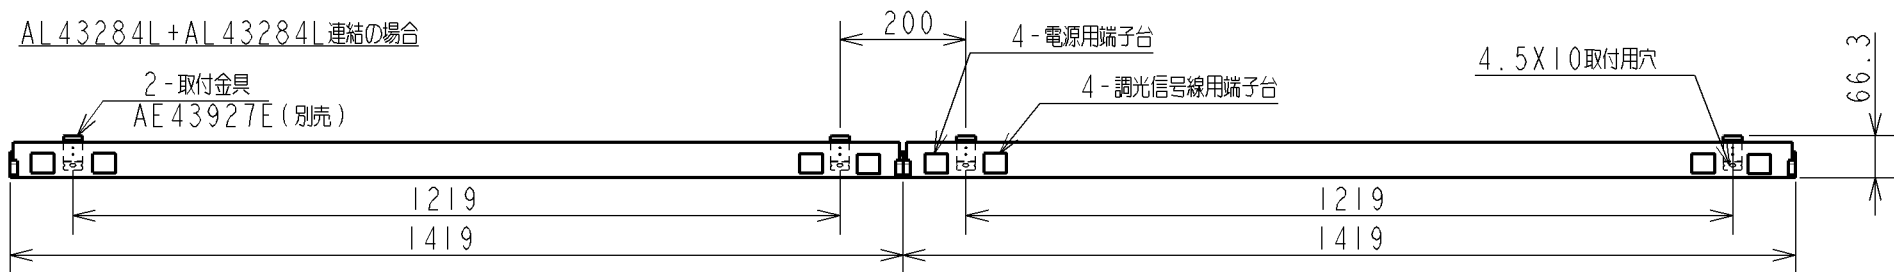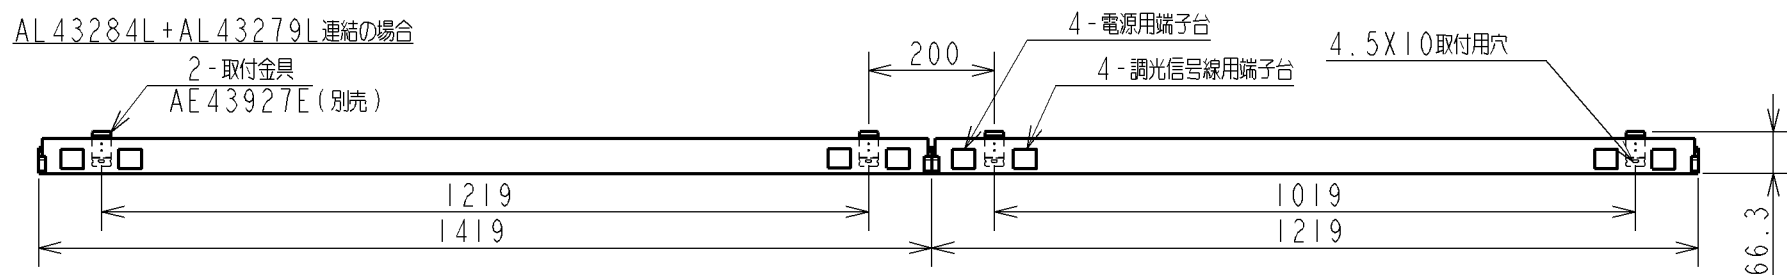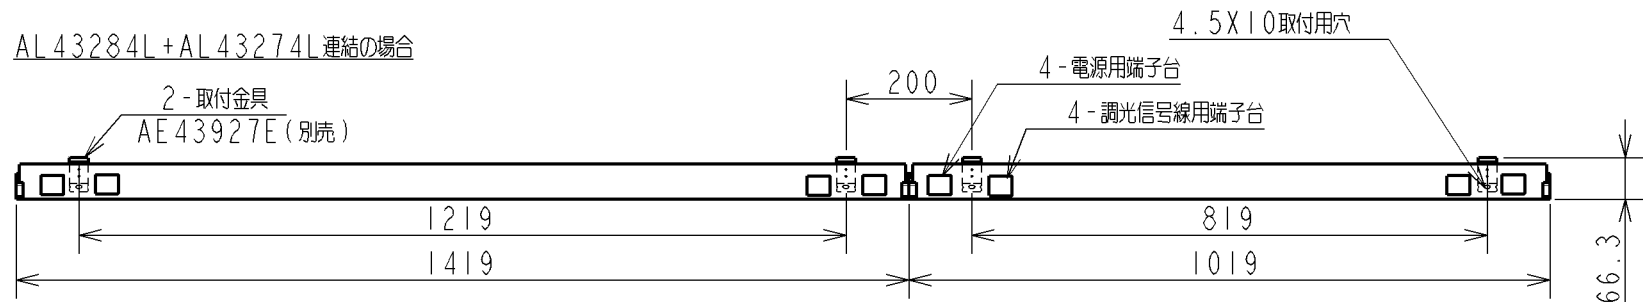

					型番	AL 43284 L
					入力電圧	V
					入力電流	A
					消費電力	W
					力率	W x 数
					重量	1.4 Kg
					スイッチ	色・形
						□ 金
						点灯方式
						20160803
部番	部品名	材質	数	備考		