




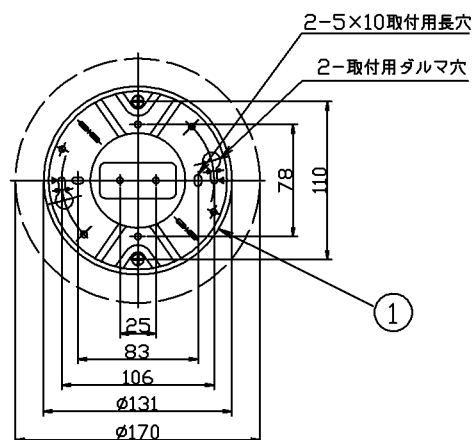


取付寸法 (a 矢視)

- ・取付簡易型
- ・グローブ取付方法はグローブ押え式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・手作り品のため、多少色・寸法等にバラツキのことがあります。
- ・LEDにバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

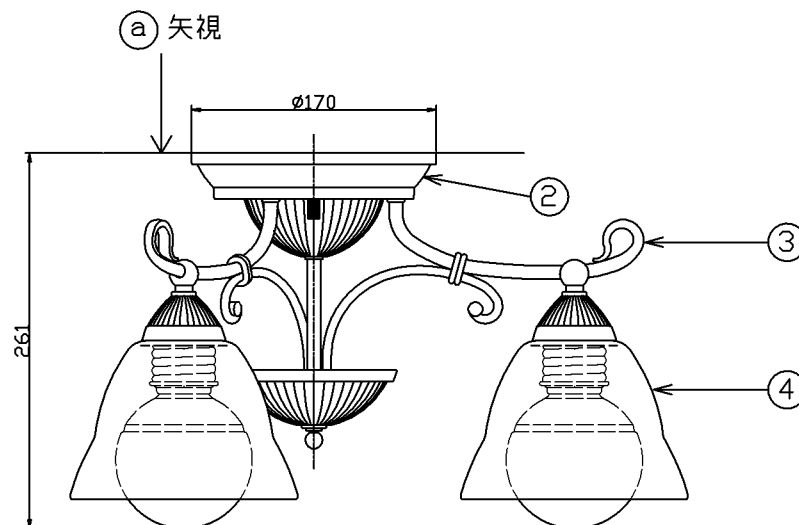

灯具配置図

定格光束	1905 lm
固有エネルギー消費効率	71.3 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定。

7						型番	AH 40070 L
6					入力電圧 100V		
5					入力電流 0.45A	品名 LEDシーリングライト	
4	グローブ	ガラス	3	透明 消し スカボ風仕上げ	消費電力 26.7W	適合ランプ	電球型LEDランプ LDG9L+
3	アーム	鋼管	3	ブラウンハンドペイント仕上げ色塗装	力率	W × 数	8.9W×3灯
2	フランジ	鋼板	1	ブラウンハンドペイント仕上げ色塗装	重量 3.1 kg	色 ・ 形	電球色(2700K)
1	取付金具	鋼板	1	3価クロメートメッキ	スイッチ	口 金	E26
部番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式	
						20140106	