

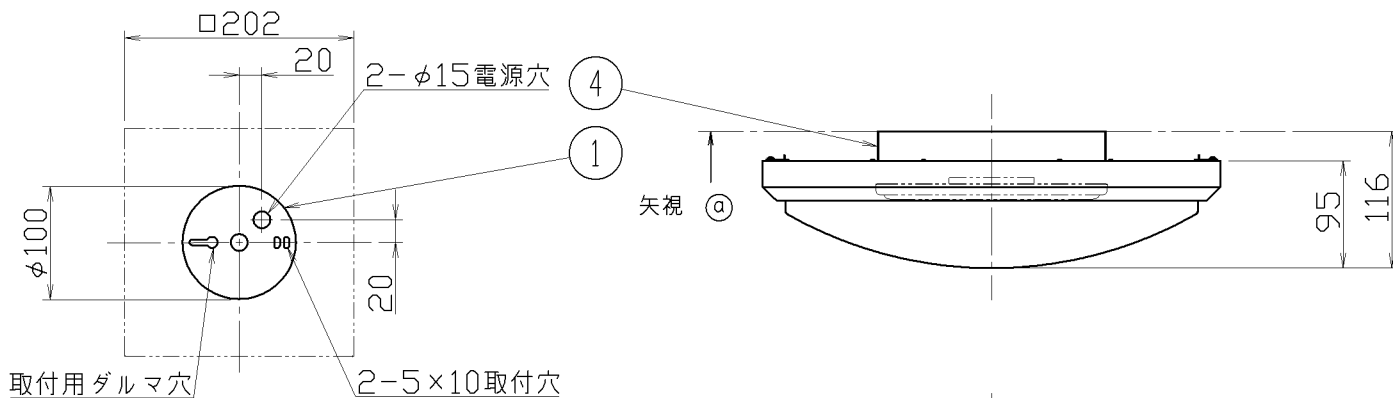


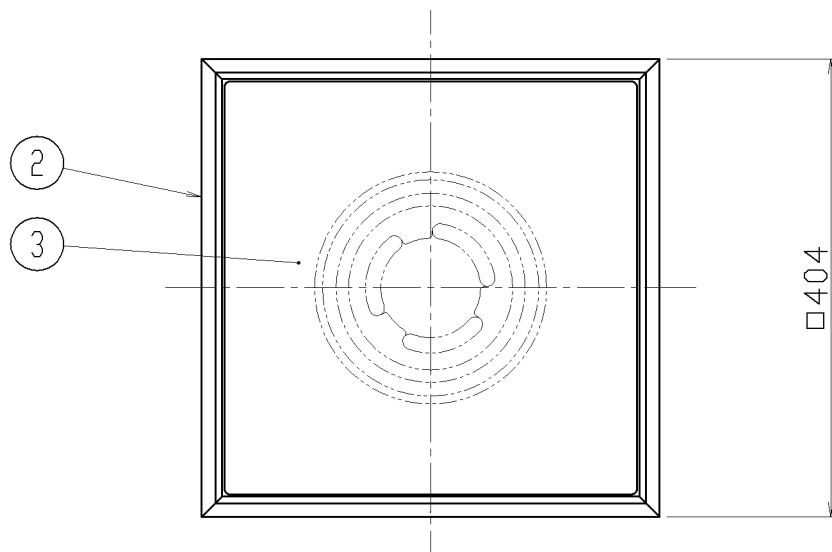

取付寸法（矢視 ㊶）



- ・セードの取付方法は、回転金具式です。
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の高い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。

7						型 番
6					入力電圧 100V	AH 38620 L
5					入力電流 0.37 A	品 名 LEDシーリング
4	本体	鋼板	1	ファインホワイト塗装	消費電力 21.3 W	適合ランプ LEDランプ LDF21L-GX53
3	セード	アクリル・αクリーン	1		力 率	W × 数 21.3W×1灯
2	木枠	白木	1		重 量 2.1kg	色 ・ 形 電球色(2700K)
1	取付金具	鋼板	1		スイッチ	口 金 GX53
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考		点灯方式
						20130301