



<施工最小寸法・床付>



<施工最小寸法・壁付>



<施工最小寸法・直付>

- ・直付・壁付・床付可能型
- ・壁付の場合は横向取付専用
- ・送り負荷は5Aまでです。
- ・照明器具以外の負荷は接続しないでください。

△安全に関するご注意

- ・指定のランプ以外は使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
火災・感電の原因になります。
- ・器具やランプを布や紙などでおおって使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。
火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
器具の落下によるけがの原因になります。
- ・断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
火災の原因になります。


4-φ5取付穴

①

②

端子台

端子台

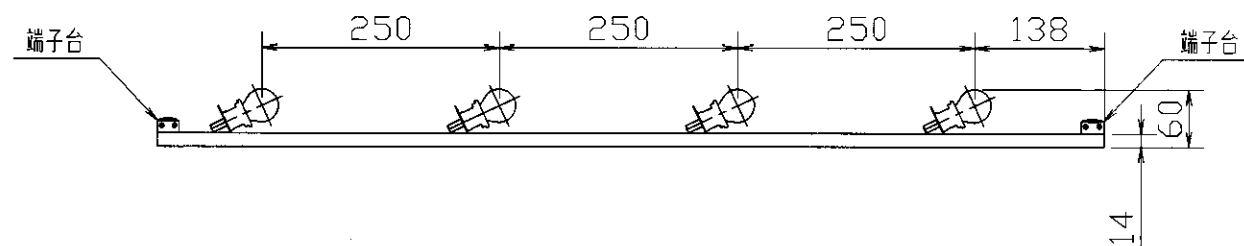

ランプ型番: AEE 592128

部番	部品名	材質	数	備考	型番
7					AHE 970 053
6				入力電圧 100 V	
5				入力電流 A	品名 白熱灯間接照明器具
4				消費電力 96 W	適合ランプ クリプトン球
3				力率	W × 数 25 W形 × 4灯
2	ソケット	プラスチック	4	重量 0.6 kg	色・形 S35
1	本体	鋼板	1	白色塗装	口金 E17
				スイッチ	点灯方式
					20070310

コイズミ照明株式会社