


取付寸法 (矢視a)

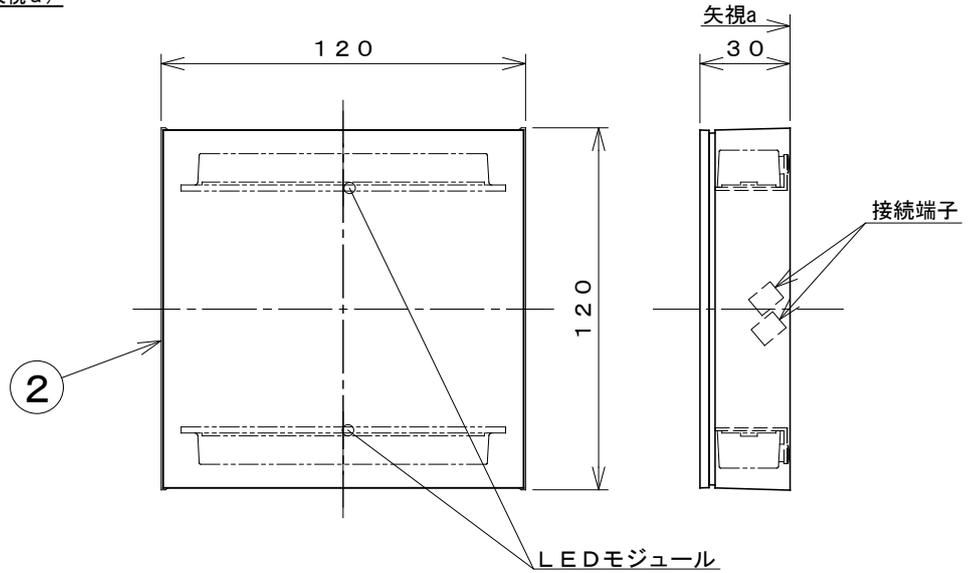

- ・本体取付方法は、パネ式です。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
- ・調光タイプ：調光範囲（100%～約1%）
- ・天井から10cm以上離してください。
- ・照射近接限度10cm
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごまれにありますので、ご注意ください。

| | |
|-------------|-----------|
| 定格光束 | 280 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 58.3 lm/W |

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

⚠️安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



| | | | | | | | | |
|----|------|----------|---|------|-------|-------|----------------------|----------|
| 7 | | | | VA | 7VA | 品名 | LEDブラケット | |
| 6 | | | | 入力電圧 | 100V | 型番 | AB 50240 | |
| 5 | | | | 入力電流 | 0.07A | 図番 | | |
| 4 | | | | 消費電力 | 4.8W | 適合ランプ | LED | |
| 3 | | | | 力率 | - | W×数 | 4.8W×1灯 | |
| 2 | 本体 | アルミダイカスト | 1 | 質量 | 0.4kg | 色・形 | 電球色(2700K)・演色性(Ra82) | |
| 1 | 取付金具 | 鋼板 | 1 | 特記事項 | | 承認 | 審査 | 立案 |
| 部番 | 部品名 | 材質 | 数 | 備考 | | 泰 | 野口 | 矢成 |
| | | | | | | | | 20210531 |

単位：mm 第三角法 (JIS A4)

コイズミ照明株式会社