



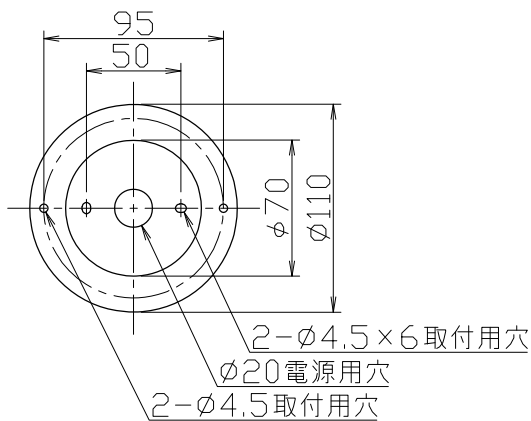


取付寸法（矢視 ①）



- ・直付・埋込両用型
- ・埋込時：断熱施工（ブローイング・マット敷工法）
高気密対応型
取付必要高：75mm
- ・器具接地面は凹凸のない様前処理を施して取り付けください。
- ・調光器は使用できません。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。
壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・光源点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・高さ調節可能型

△安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付けはできません。
- ・器具の落下によるけがの原因になります。

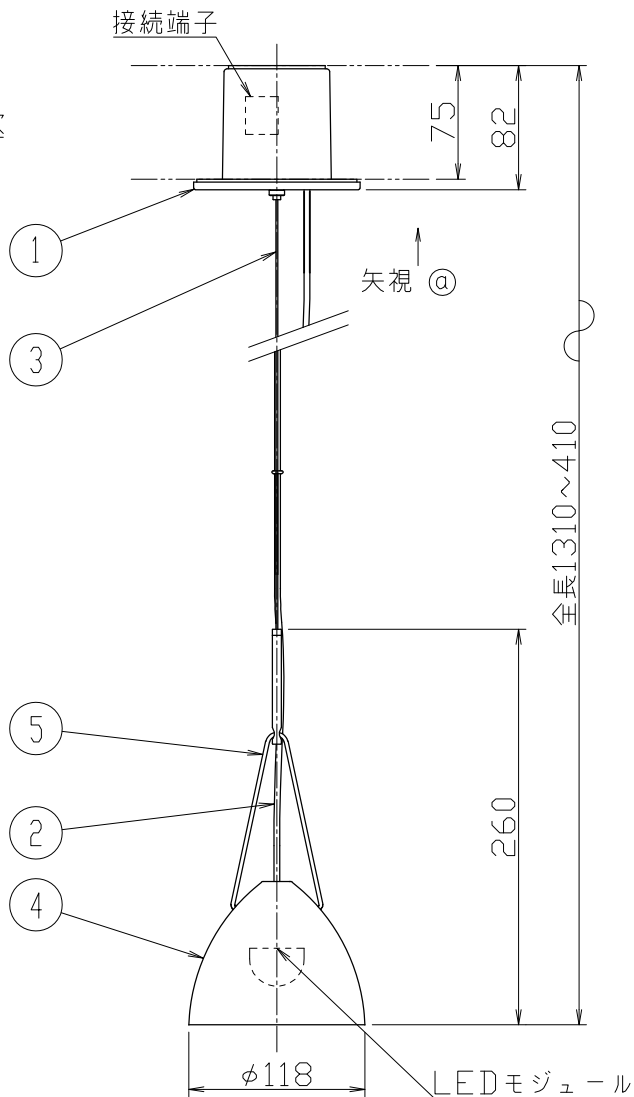

定格光束	415 lm
固有エネルギー消費効率	71.5 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって
固有エネルギー消費効率を測定

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の
適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi
(配線機器適合システム)

<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>



7					皮相電力	11 VA	品 名	LEDペンダント
6					入力電圧	100 V	型 番	AP 45603 L
5	アーム	銅線	1	しんちゅう色メッキヘアライン	入力電流	0.11 A	図 番	
4	セード	アクリル	1	白色	消費電力	5.8 W	適合ランプ	LED
3	ワイヤー	ステンレス	1		力 率	-	W×数	5.8W×1灯
2	コード		1	白色	質 量	0.6 kg	色・形	電球色(2700K)・演色性(Ra83)
1	フランジカバー	銅板	1	ファインホワイト塗装	特記事項		承認	審査
部 番	部 品 名	材 質	数	備 考			泰	野口
								立案
								谷藤
								20211102

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社